




## 商业水光电 集成服务平台

COMMERCIAL WATER-OPTOELECTRONIC  
INTEGRATED SERVICE PLATFORM



15<sup>+</sup>  
子公司

29<sup>+</sup>  
辐射省市自治区

1800<sup>+</sup>  
辐射城市

6000<sup>+</sup>  
服务客户

## COMPANY PROFILE

### 企业·简介

光同亮商业水光电集成服务平台，致力于在商超、酒店、办公、工厂、户外等水光电领域的产品研发、生产、销售、维保等服务，专注于为商业企业提供贴身服务，从项目前期辅助规划、到整体项目的智能化水光电设计、再进行完整的解决方案，为客户提供一站式服务。

公司服务理念：努力成为商业店铺的后勤服务商，辐射全国，直营控股子公司模式，无中间环节，直接服务于客户。公司最初创始于2007年，几经合并与发展，至今已十几年的积累。

公司以“光同亮”自有品牌在全国范围内发展业务，成果丰硕。迄今，已拥有几十余项专利认证和技术。同时，拥有城市与道路照明工程专业承包资质、安全生产许可证、照明设计资质等行业全资质认证。在全国范围内建立15个子公司。于中原郑州设立管理中心，在上海建立设计中心、在深圳建有研发中心、在广东中山建有5000平方的制造中心，业务辐射29个省市自治区，涉及1800多个城市，累计服务客户6000余家。稳定的用户基础、坚定的用户支持，不断攀升的市场占比份额，使得光同亮日益成为商业照明行业的新兴力量。全体成员众志成城，将坚定地践行“让商业空间更美好”的企业使命，以“让用户信赖、让合作伙伴信任、让员工幸福”的核心价值观为出发点，本着“引领、协同、精进、共融”的企业精神，为达成“打造一站式商业水光电集成服务平台”的企业愿景，而奋斗不息！

## CORPORATE CULTURE

### 企业·文化

01/ 企业愿景  
Enterprise vision

让商业空间更美好

02/ 企业定位  
Enterprise positioning

商业水光电集成服务平台

03/ 核心价值观  
Core values

让用户信赖 让合作伙伴信任 让员工幸福

04/ 企业口号  
Enterprise slogan

有光彩 更精彩

05/ 企业精神  
Enterprise spirit

引领 协同 精进 共融

06/ 服务理念  
Service idea

努力成为商业店铺的后勤服务商


### 商业水光电集成服务平台

全面/快速/省心/稳定/节约

- 产品功能集成
- 专业技能集成
- 服务功能集成
- 资质认证集成

# DEVELOPMENT HISTORY

## 发展历程

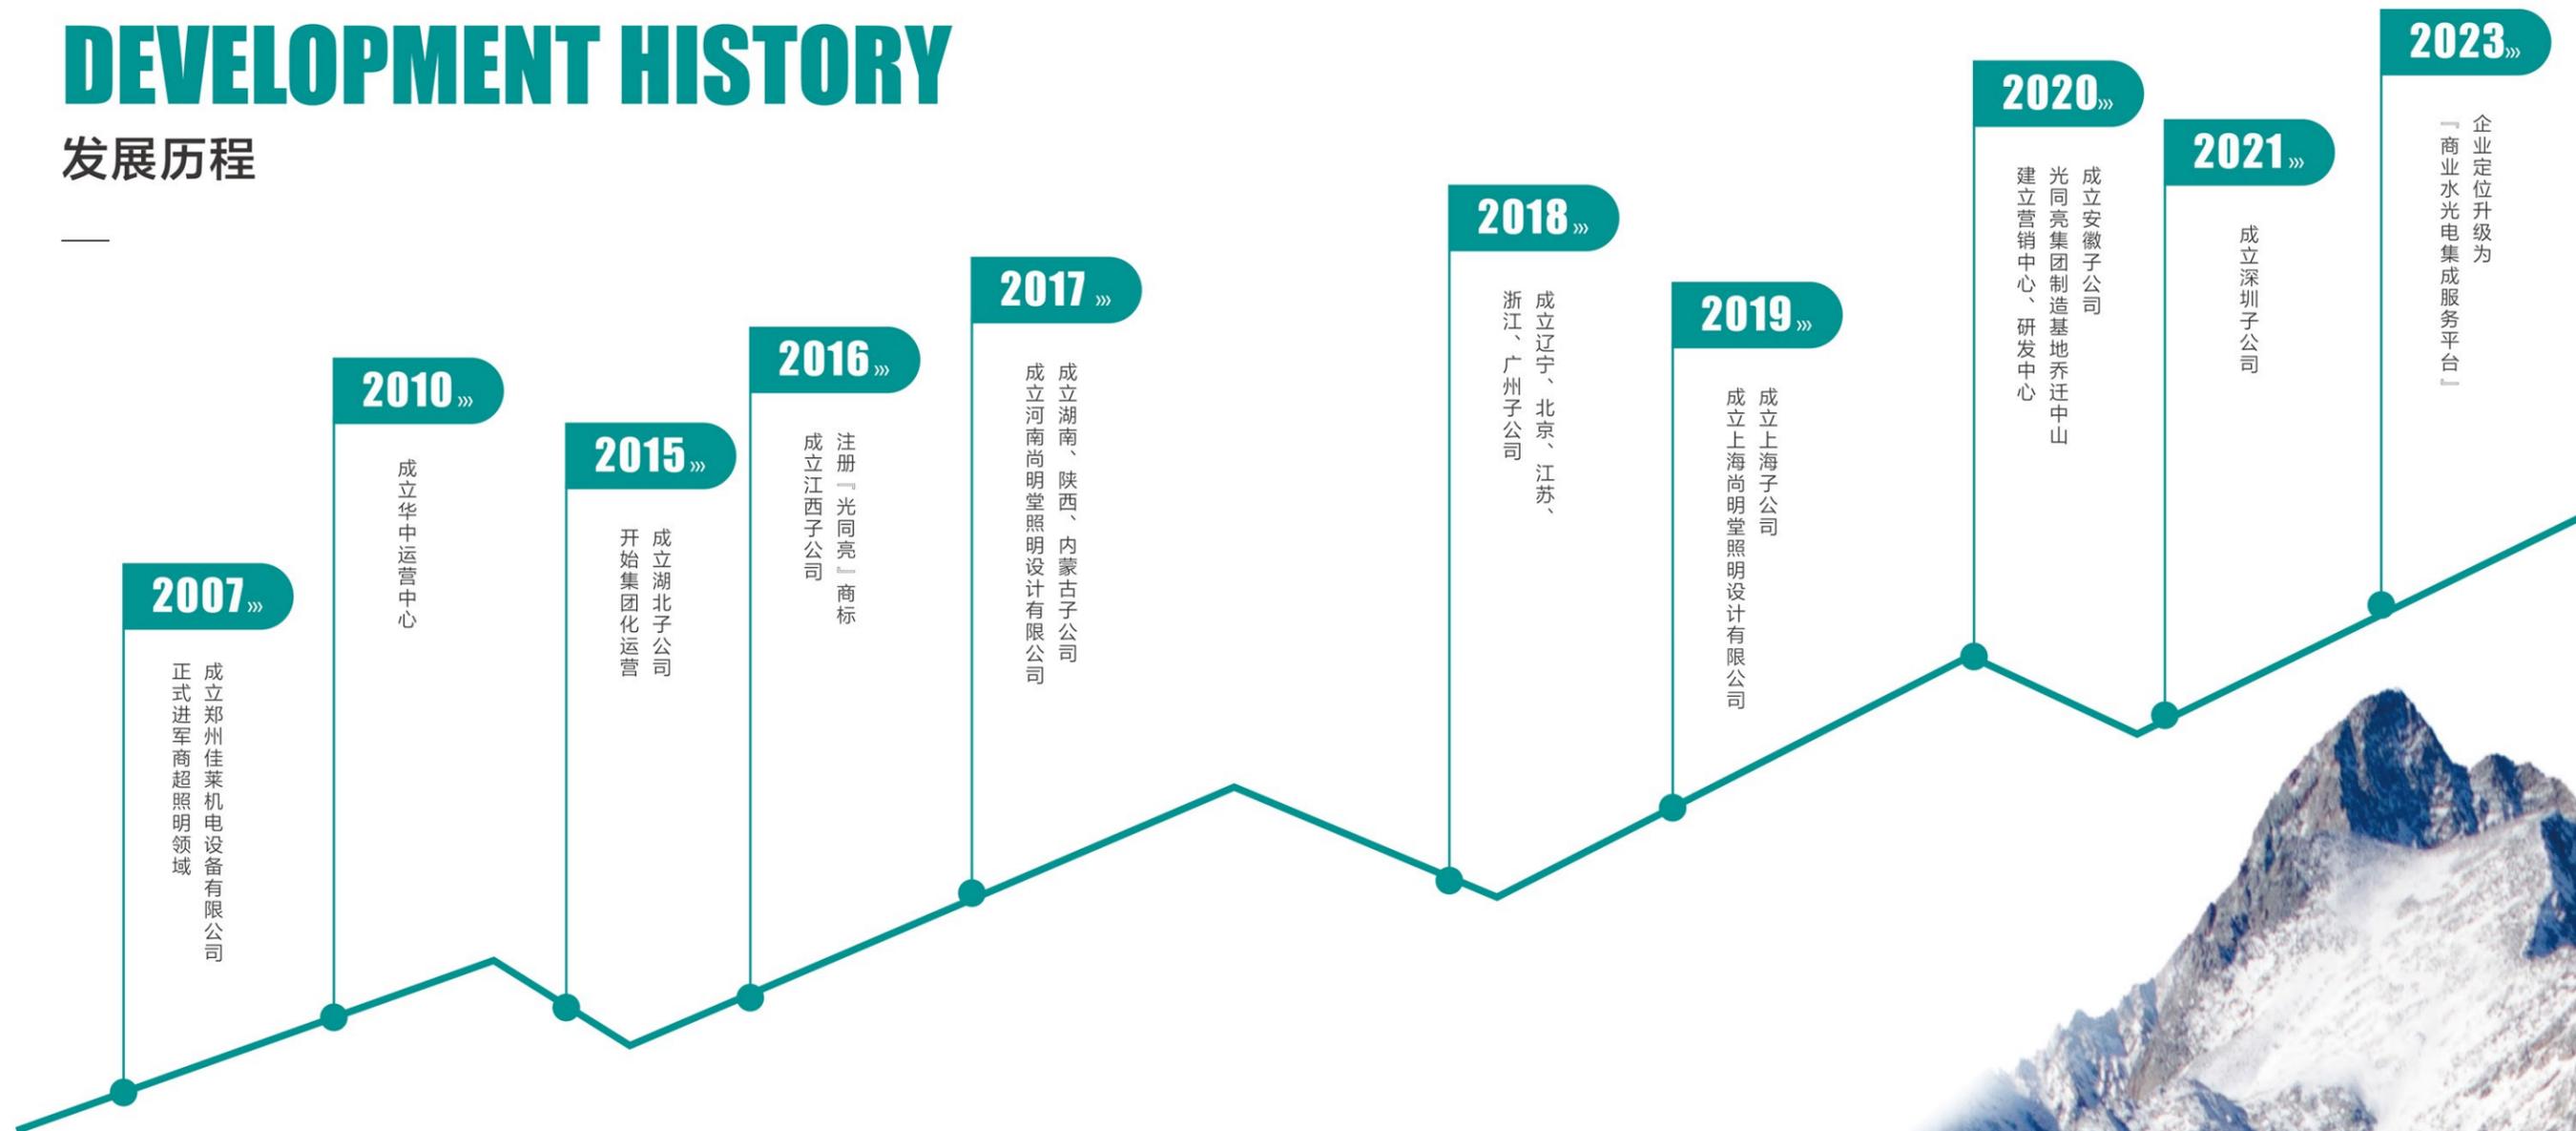

# SUBORDINATE BRAND

旗下品牌

 光同亮 光同亮中文商标	 光同亮英文商标	 光同亮英文商标	 光集线 光集线中文商标
 阳光同亮 阳光同亮中文商标	 光循环图形商标	 尚明堂图形商标	 SLIGHTON 尚明堂英文商标
 店店狗图形商标	 灵动狗 灵动狗中文商标	 智电狗 智电狗中文商标	

# QUALIFICATION PATENT

## 资质专利



### 企业资质证书



■ 工程设计资质证书 ■ 安全生产许可证 ■ 高新技术企业 ■ 专精特新中小企业



■ 建筑业企业资质 ■ 重合同守信用企业 ■ 质量服务诚信单位 ■ 信用等级证书



■ 职业健康安全管理体系认证 ■ 环境管理体系认证 ■ 质量管理体系认证 ■ 纳税信用A级纳税人

42项专利技术  
拥有实用新型专利31项，外观专利11项

### 产品专利证书-外观设计



### 产品专利证书-实用新型



# 5大服务能力

点亮商超 · 解决痛点

# SERVICE

## 整合资源

- **产品** /PRODUCT  
专研行业应用  
整合供应资源产品快速落地
- **品牌** /BRAND  
整合实用性、高性价比和专业性资源  
开放融合不同领域的专业品牌
- **技术** /TECHNOLOGY  
专注行业变化，满足商业空间设计中  
多元应用的产品技术实现



## 工程服务

- 大型商业给排水施工
- 商业照明安装施工
- 商业电气施工
- 商业亮化工程施工

## 设计服务

照明空间设计    户外亮化设计    商业给排水设计

电气系统设计    智控系统设计

## 全国服务

- **全国性整体照明维保服务**  
15个子公司，辐射29个省市自治区，涉及1800+城市。  
商业全领域产品快速解决。  
快速退换货。  
标准产品维保。  
让客户在使用过程中省心放心，未来的3-5年没有后顾之忧。

## 售后服务

安装服务    调试服务    维保服务    灯具翻新



# 灯具翻新 · 循环利用 光循环服务平台

降低灯具的采购成本/降低使用成本/终身延保

## 对比换新灯，翻新是不是更香？

COMPARED WITH THE NEW LAMP, IS THE RENOVATION MORE FRAGRANT?

### LED灯具在商业当中的应用

第一阶段 (2011-2015)  
荧光灯和面光源替换开始

第二阶段 (2015-现在)  
大面积使用COB类射灯，尤其是商超的应用中以轨道射灯为主流，迄今为止也经历了有5年以上的时间，光衰及使用效率基本枯竭，到了替换或者维修的阶段，具体表现为：



### ■ 整体换新成本高

用户本身经营成本普遍较高，对比换新，可最大限度地降低投入成本，且可继续延续原有灯具的使用功能与效果。

### ■ 整体换新需要合适的时间机会

换新需要选择在项目整体停业装修的情况下才可能进行，而翻新不受时间空间的限制约束。

### ■ 旧物或废物再利用

将超过质保损坏的灯具、项目调整替换下来的灯具、停业项目的旧灯进行翻新再利用。

## 灯具为什么要翻新？

WHY SHOULD LAMPS BE RENOVATED?

减少前期投资成本

节约经营费用

避免旧灯坏灯的浪费

不影响正常营业

使用功能与新灯类似

继续具备售后保障

环保再利用

光衰枯竭的灯具影响使用效果

超过使用寿命的灯具具有安全隐患

## 我们为什么可以做灯具翻新？

WHY CAN LIGHT BE RENOVATED?

**需求大**

全国性服务平台，有6000家客户  
有大量的客户积累和需求

**成本低**

材料成本很低  
只更换灯具的光源及电源的易耗件，其它材 使用原灯具材

**效率高**

自动化设备，流水线作业  
每日可进行3000套产品的翻新

**供应链成熟**

不限产品品牌  
经营14年，有大量的供应链配套资源  
长期积累的供应链配套资源

**服务体系健全**

翻新后继续提供免费售后，解决后顾之忧  
配套提供项目设计/选型/租售/工程安装/配送/售后/维保等功能

## 业务范围

SCOPE OF BUSINESS

### A. 灯具租赁

- 根据商业用户的不同需求，可提供短期内灯具租赁服务，价格合理，解决小规模、短周期的照明问题。

### B. 灯具回收

- 对部分产品进行高价回收，弥补客户损失，对可利用零件进行翻新改造，实现可循环性，延续灯具功能和效果。



# 产品目录 PRODUCT CATALOG >>

## 光集线桥架系列



## 光集线智控PLUS系列



## 光集线TINY系列




## 光集线MINI系列



## 光集线SUPER系列



## 光集线SMATE系列

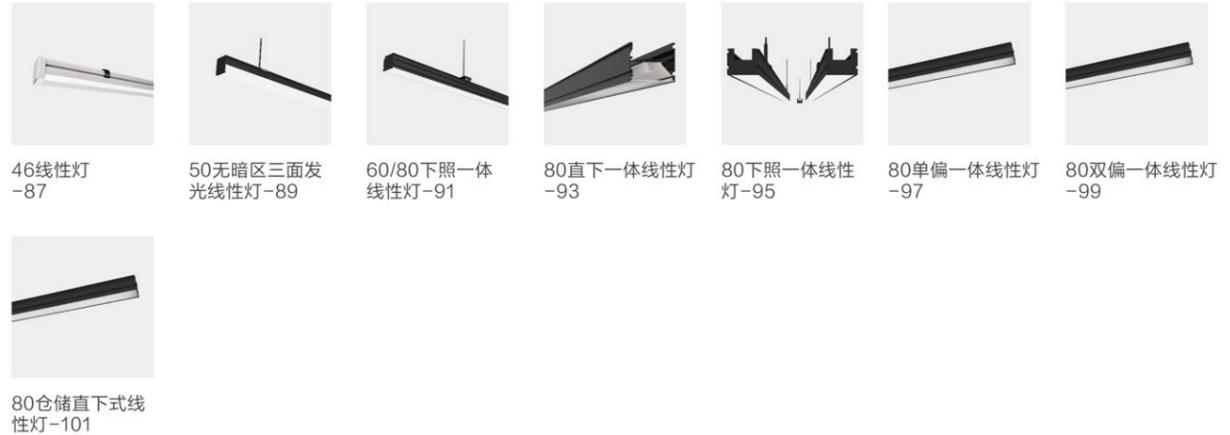

## 超市灯系列



## 光同亮轨道系列



三线双回路轨道  
-117



三线单回路轨道  
-119

## 常规功能性灯具

### 射灯产品



嵌装射灯  
-122



轨道射灯  
-130



吸顶射灯  
-131



格栅射灯  
-132

### 筒灯产品



嵌装筒灯  
-133



明装筒灯  
-134

### 常规产品



线性灯  
-135



光源  
-138



电器  
-141

## 特殊功能性产品



图案定制款平板  
灯-158



粘捕式灭蚊灯  
-159



环形组合灯  
-159



LED logo投影灯  
-160



圆形水纹灯  
-161

## 平板灯系列



LED不锈钢直边  
净化灯-143



集成吊顶净化面  
板灯-144



直边吊顶净化面  
板灯-145



LED T8灯管泪  
珠灯-146



平板灯  
-148

## 仓储灯系列



高天棚灯  
-150



工矿灯  
-151



长条工矿灯  
-153



DIY工矿灯系列  
-154



O系列工矿灯  
-155




LED一体化三防  
支架-156

智控应用系列	162
装饰花灯系列	168
商业照明案例	181


# LIGHT COLLECTOR

BRIDGE SERIES

光集线桥架系列



50多功能安装桥架




50一体式桥架轨道



五线智轨



35三线吊装一体轨道条



60轨道系列/线轨



80智能集成桥架


光集线桥架系列

### 3代 光集线桥架系列 50多功能安装桥架




无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

### 2代 光集线桥架系列 50一体式桥架轨道

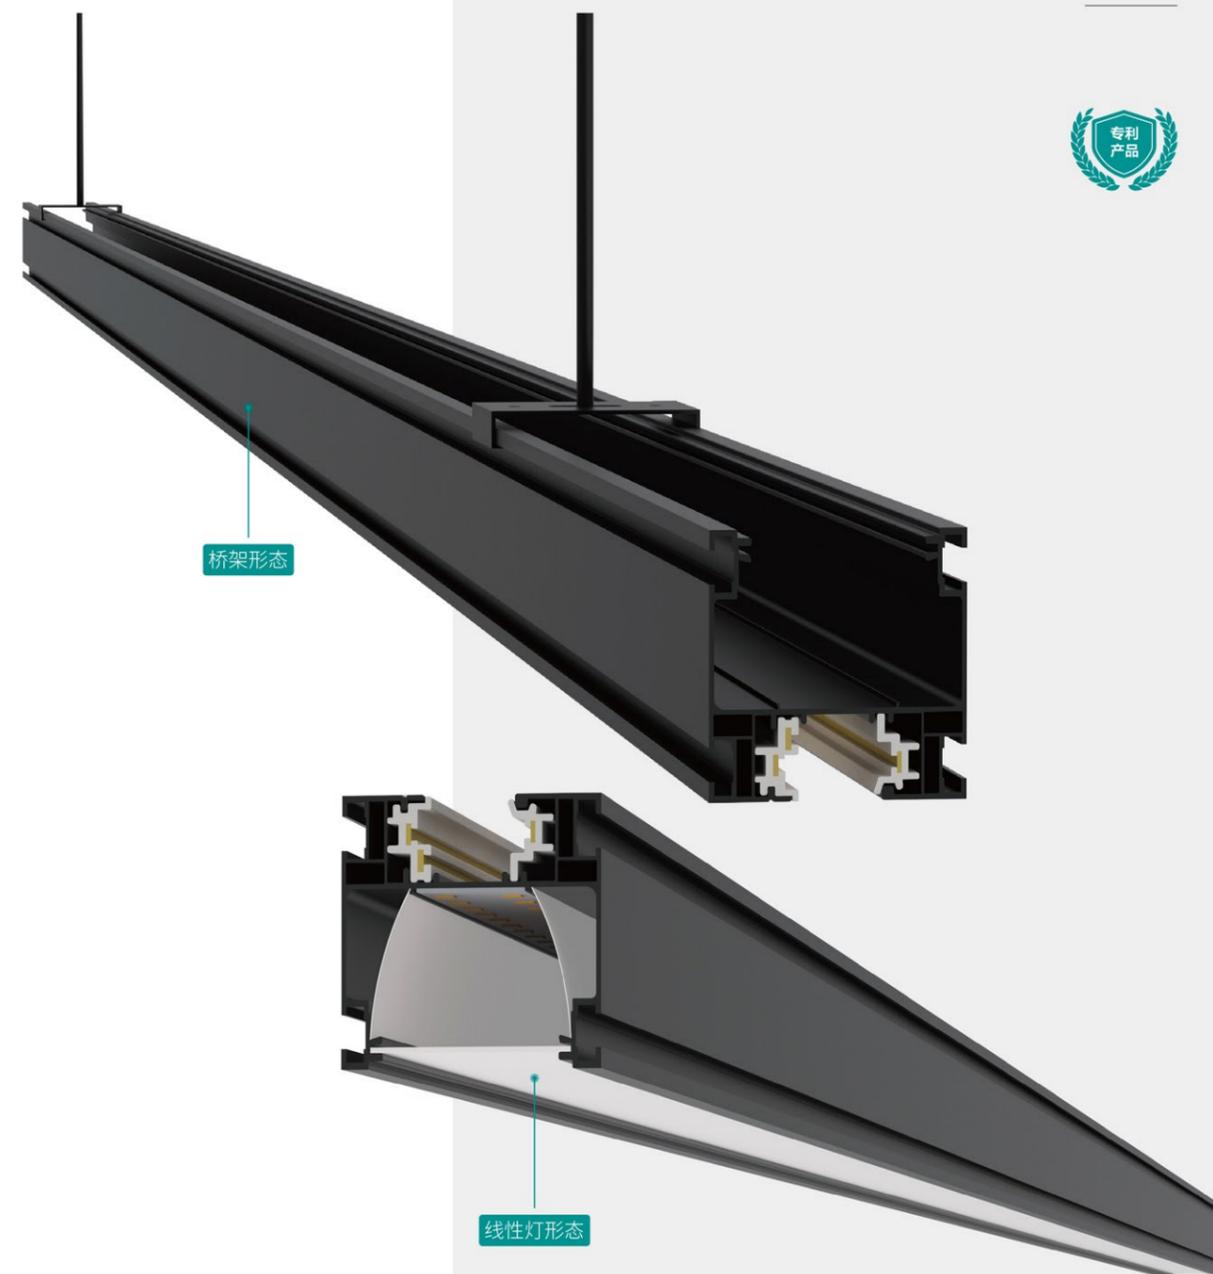



■ 产品直线连接示意图

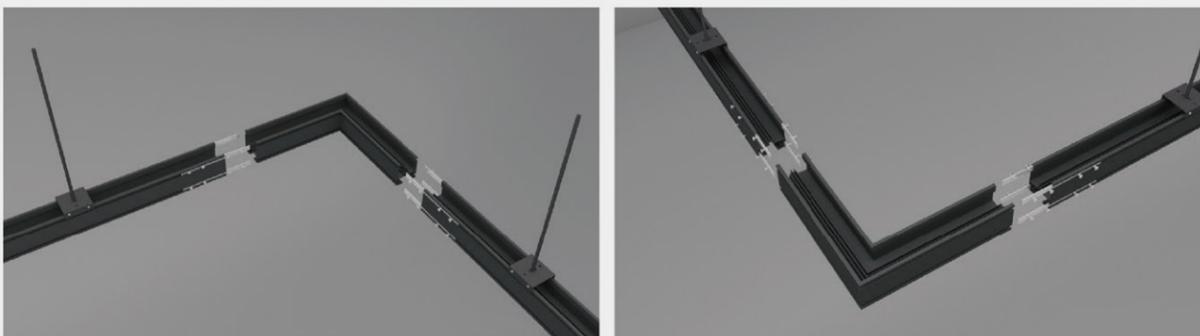

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品 · 优势



### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION


- 专利产品
- 安装便捷
- 自由组合
- 外观时尚

产品	尺寸 (mm)	材质	适用范围	灯体颜色	备注
多功能桥架	L3850*W50*H50	铝合金	轨道装、明装、配件安装	黑/白	不含导电条
一体式桥架	L3000*W50*H50	铝合金	轨道装、明装、配件安装	黑/白	内含导电条
一体式桥架	L2000*W50*H50	铝合金	轨道装、明装、配件安装	黑/白	内含导电条
一体式桥架	L1000*W50*H50	铝合金	轨道装、明装、配件安装	黑/白	内含导电条

### 适用范围 / SCOPE OF APPLICATION



### 通用配件 / GENERAL ACCESSORIES

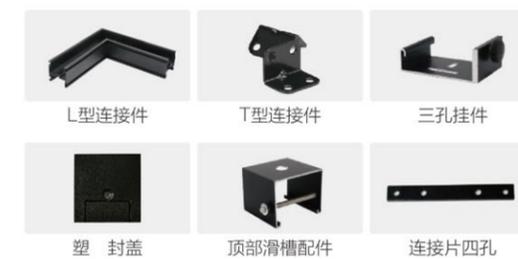

### 一体式专用配件 / INTEGRATED SPECIAL ACCESSORIES



### 光集线智控PLUS 五线智轨

吊杆 安装旋卡 导电铜条 智轨配套灯体 L型连接片 智轨道条 智轨道盒

**产品细节** PRODUCT DETAILS

- 智轨电源转换器
- 智轨一字连接件
- 智轨标准电源盒
- 智轨安装示意图
- 智轨连线示意图
- 智轨安装旋卡

### 光集线MINI 60轨道系列/线轨

吸/吊双用配件 轨道条 L型连接片 一字连接片

**连接方式** INSTALLATION MODE

- 多段桥架直线安装
- L型连接
- T型连接

**产品细节** PRODUCT DETAILS

- 吸/吊双用配件
- 桥架弹片
- 连接件
- T型连接件
- 侧边封盖
- 直角拐角
- 堵头
- 电源头
- 一字连接件

### 光集线TINY 35三线吊装一体轨道条

开关旋钮

**连接方式** INSTALLATION MODE

- 一字连接
- T型连接
- L型连接

**使用配件** USE ACCESSORIES

- DG-输入插头
- 一字连接插头
- L型轨道连接插头
- T型轨道连接插头
- L型轨道连接
- T型轨道连接
- 轨道堵头
- 吊杆挂板配件

### 光集线SUPER 80智能集成桥架

压线卡 接线端子 L型连接件 弹簧压线片 一字连接件

**使用配件** USE ACCESSORIES

- 弹簧压线片
- 滑槽
- 压线卡
- L型连接件
- 一字连接件

# LIGHT COLLECTOR


SMART CONTROL PLUS SERIES

光集线智控**PLUS**系列



光集线智控**PLUS**系列

# 光集线智控PLUS 五线智轨

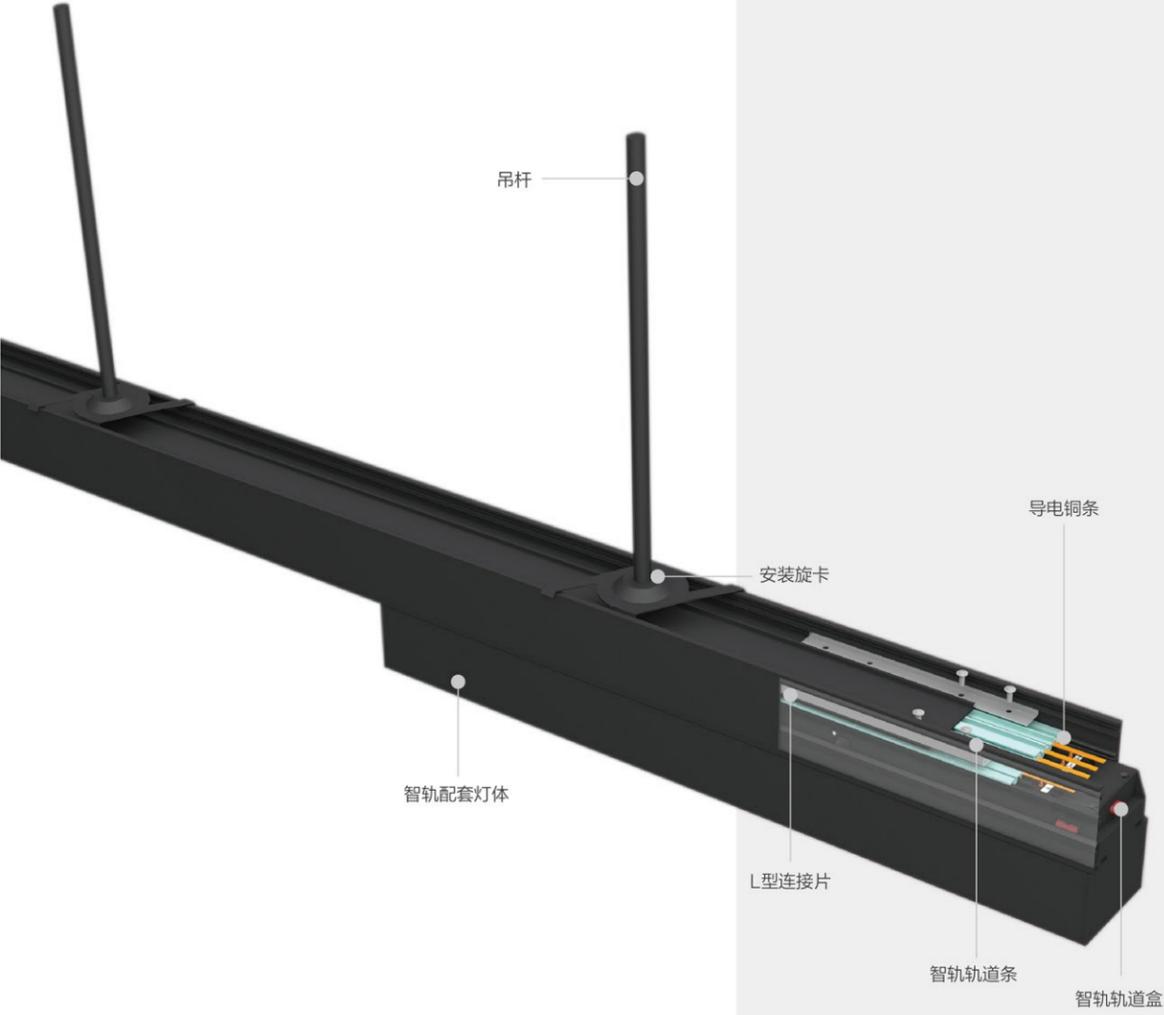

- 智能控制
- 模组化安装
- 航空铝材 高档品质
- 光学组件 不同配件
- 组合安装 简单快捷
- CCC认证
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势


- 1.五线/高压/一体/线性轨道。
- 2.高品质铝材+耐高温绝缘胶条+紫铜导电条，保证耐久稳定性。
- 3.平行五线设计，降低灯具空间，灯具与线规浑然一体，更灵巧美观。
- 4.同一智轨上可同时使用平板线性灯/格栅式射灯/轨道射灯，自成一體，美观简约，满足大部分商业场景的需要。



### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

- 专利产品
- 三回路开关控制与智能控制任意转换
- 五针式铜制触杆
- 可匹配数字电源进行精确控制
- 专用电源接驳器
- 方便安装与调整

### 产品细节 /PRODUCT DETAILS

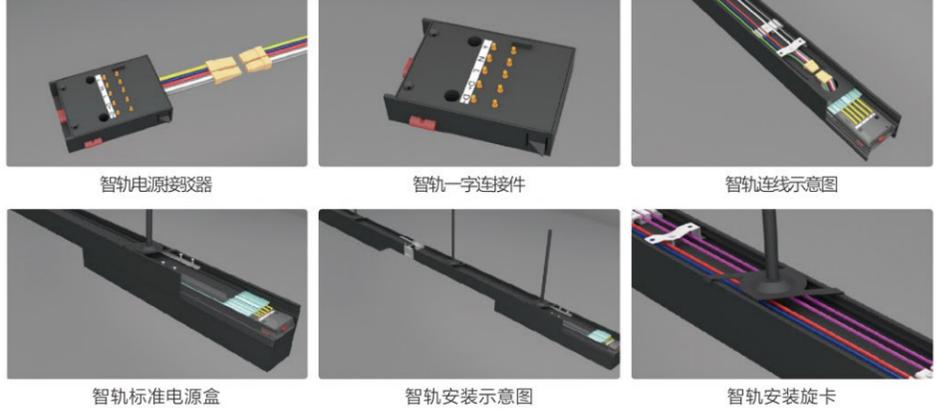

### 配套灯具展示 /DISPLAY OF SUPPORTING LAMPS AND LANTERNS



# PRODUCT ADVANTAGE


## 产品 · 优势

- 1.多功能智控分路接线器兼容:卡式连接器、五针式铜制触杆、电源多重功能为一体,方便安装与调整。
- 2.专用电源接驳器,可匹配所有智控数字电源,灯具不需要单独接电,即插即用,发明专利产品。
- 3.电源盒兼容分路控制(三路)及智能调光两大功能与一体,可同时选择使用,避免复杂接线,节能高效。



多功能智控分路接线器


## 应用展示 / APPLICATION DISPLAY

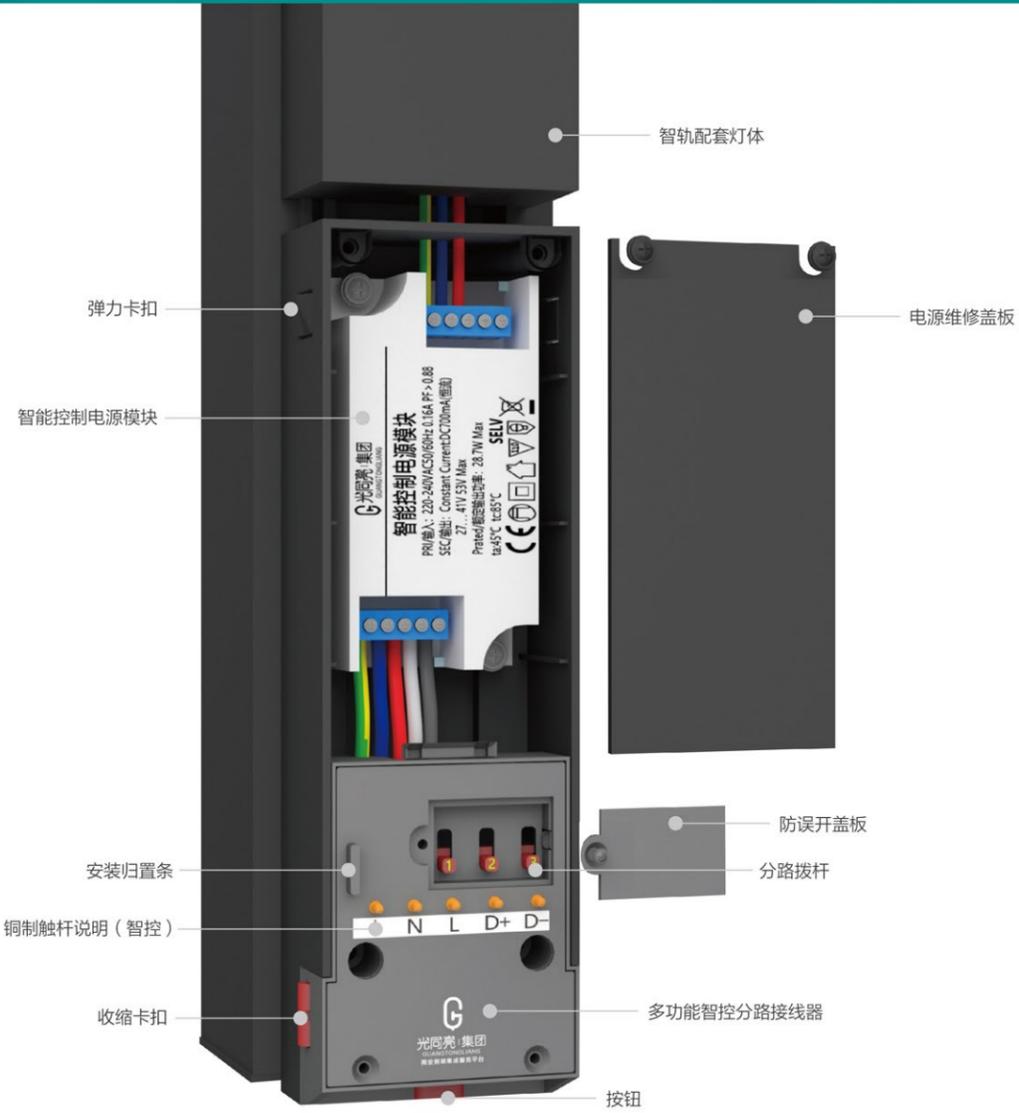

智能调光控制

## 多功能智控分路接线器

MULTIFUNCTIONAL INTELLIGENT CONTROL SHUNT CONNECTOR

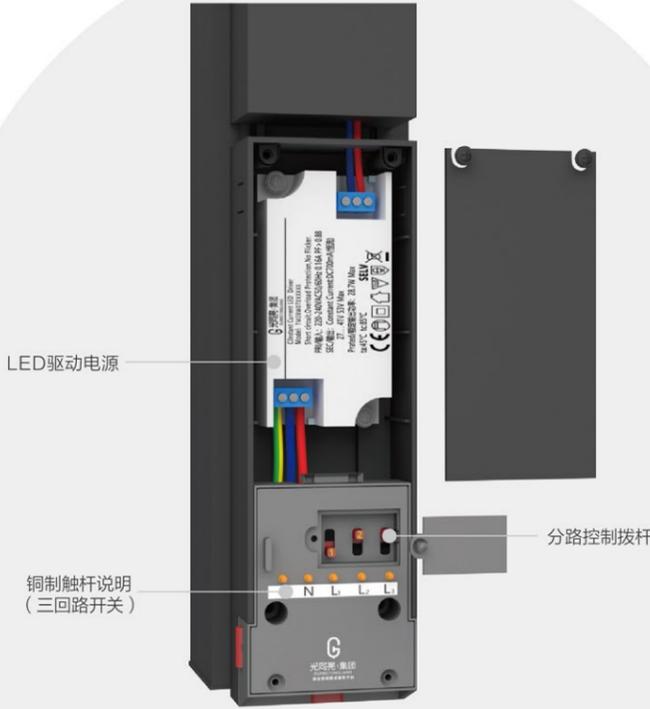

三回路开关控制

### 三回路开关控制 /THREE CIRCUIT SWITCH CONTROL



智轨连线图



智轨电源头结构图（三回路控制）



智轨标准电源盒内部结构




智轨标准电源盒



智轨标准电源盒

### 智能调光控制 /INTELLIGENT DIMMING CONTROL

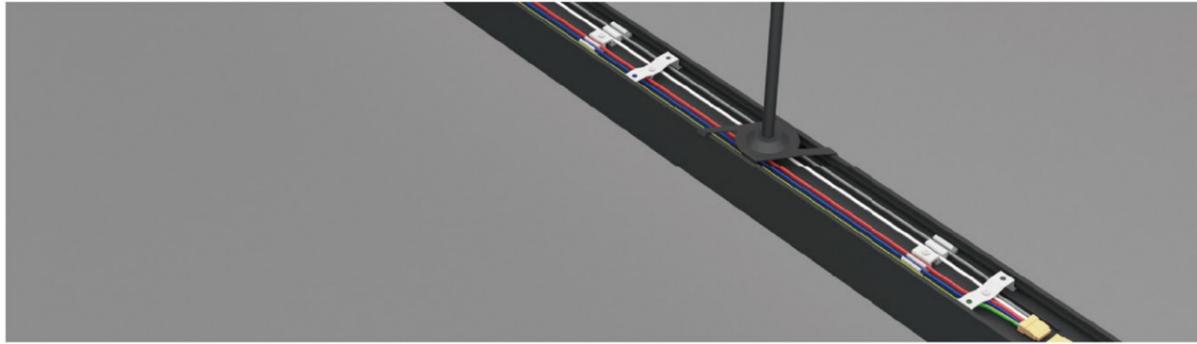

智轨连线图



智轨连线图



智轨标准电源盒内部接线图（智能控制）



智轨标准电源盒



智轨灯具爆炸图

### 通用性配件




智轨灯具爆炸图



智轨标准电源盒内部结构



堵头

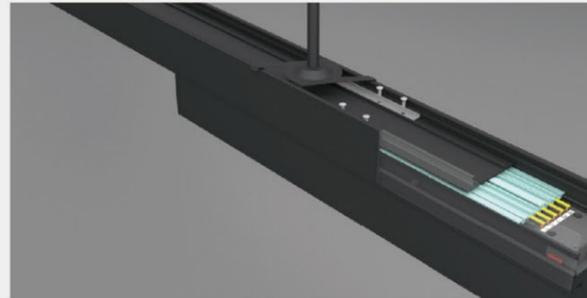

智轨接驳器链接结构

## 光集线智控PLUS 格栅射灯



格栅射灯7头



格栅射灯5头

- 多种光束角
- 智能控制
- 深藏防眩
- 有效控制副光斑
- 模组化安装
- 光学组件不同配件
- CCC认证
- 航空铝材 高档品质
- 组合安装 简单快捷
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE


### 产品·优势

- 1.外观小巧，线性结构，整体美观大方。
- 2.可实现三路开关分控、调光或智能控制方式，可根据需要进行选择。
- 3.可根据需要改变内置驱动电源，实现不同的功能。
- 4.安装简便，物理卡接，安全可靠，节省人力。
- 5.深藏小规格光源，防眩效果好，无眩光。
- 6.多种规格可供选择。

### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

- 专利产品
- 集成安装
- 智能控制
- 规格多样
- 方便调整位置
- 安装简单

### 产品细节 /PRODUCT DETAILS

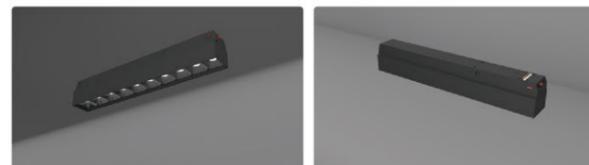


### 搭配标准安装盒 WITH STANDARD MOUNTING BOX



标准电源盒

自由选择控制方式

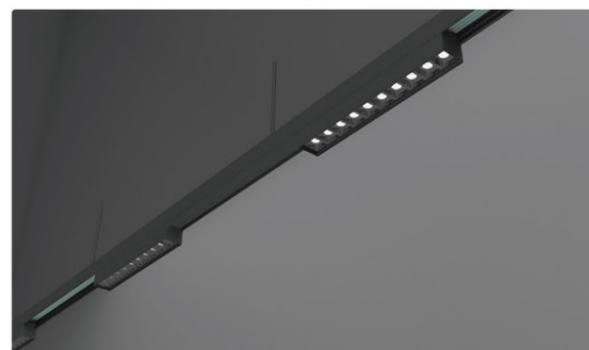

自由组合安装



可调角线性射灯



## 光集线智控PLUS 轨道射灯



- 智能控制
- 模块化安装
- 航空铝材 高档品质
- 光学组件 不同配件
- 组合安装 简单快捷
- CCC认证
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE


### 产品·优势

- 1.外观简约，经典造型，整体美观大方。
- 2.可实现三路开关分控、调光或智能控制方式，可根据需要进行选择。
- 3.可根据需要改变内置驱动电源，实现不同的功能。
- 4.安装简便，物理卡接，安全可靠，节省人力。
- 5.传统轨道射灯组合方式，使用更方便。
- 6.多种规格可供选择。

### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

- 专利产品
- 集成安装
- 智能控制
- 规格多样
- 方便调整位置
- 安装简单

### 产品细节 /PRODUCT DETAILS

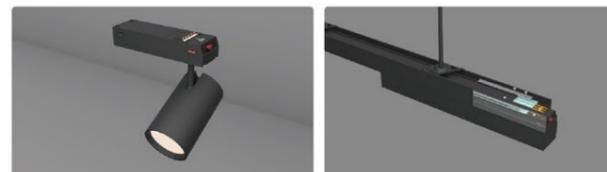

### 搭配标准安装盒 WITH STANDARD MOUNTING BOX



标准电源盒


自由选择控制方式



自由组合安装



## 光集线智控PLUS 平板灯

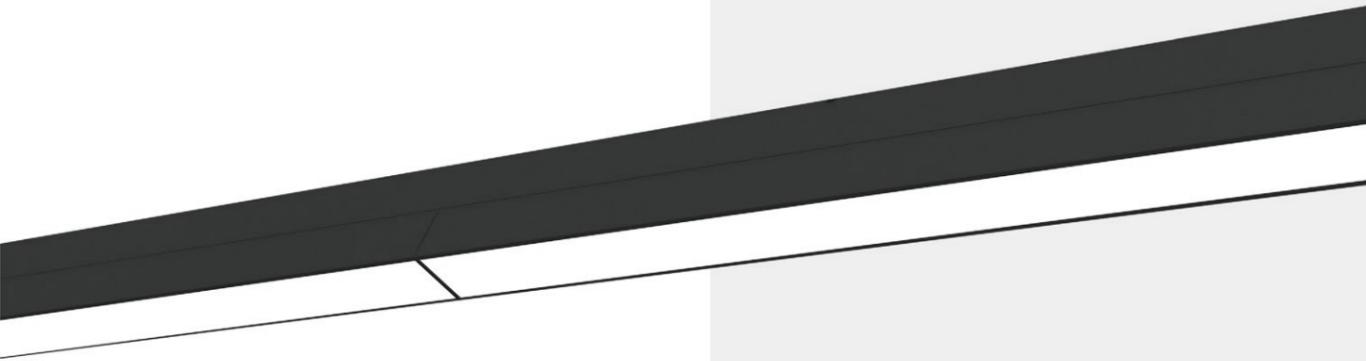

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 智能控制         | 无频闪          |
| 模组化安装        | 光学组件<br>不同配件 |
| 航空铝材<br>高档品质 | CCC认证        |
| 组合安装<br>简单快捷 | 阳极氧化<br>防腐防锈 |

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE


### 产品·优势

- 1.外观简约，经典造型，整体美观大方。
- 2.可实现三路开关分控、调光或智能控制方式，可根据需要进行选择。
- 3.可根据需要改变内置驱动电源，实现不同的功能。
- 4.安装简便，物理卡接，安全可靠，节省人力。
- 5.可与下照式格栅射灯或调角射灯进行自由组合，实现多种不同照明效果，灵活多变。
- 6.多种规格可供选择。

### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

- 专利产品
- 集成安装
- 智能控制
- 规格多样
- 方便调整位置
- 安装简单

### 产品细节 /PRODUCT DETAILS

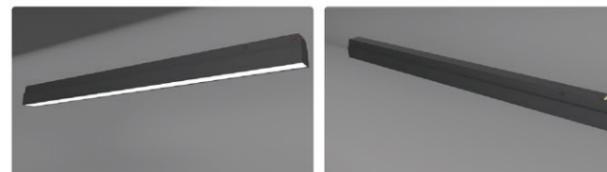

### 搭配标准安装盒 WITH STANDARD MOUNTING BOX



标准电源盒

自由选择控制方式



自由组合安装



# LIGHT COLLECTOR

TINY SERIES

光集线TINY系列




# TINY

光集线TINY系列

# 光集线 TINY<sub>3</sub> 三线吊装一体轨道条



### \* 高压轨道与低压轨道的分别对比 \*

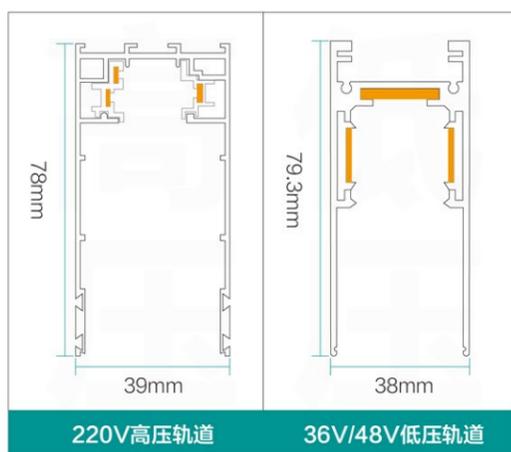

	高压轨道	低压轨道
输入电压	220V	36V/48V
单个灯具功率	20W-60W	5W-15W
应用范围	商业店铺/超市/专卖店等 对于商品亮度要求高的 商业经营场所	家居为主/办公室/ 对亮度要求不高的 生活工作或场所
压降	无	有
电源	市电接入	外接变压器
固定方式	物理固定	磁吸+物理固定
线路	三线	三线/四线

- 不同尺寸
- 组合安装 简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.外观小巧，组合安装，满足空间设计风格搭配的不同需求。
- 2.针对性解决轨道安装灯具和线性灯具、平板灯具结合。
- 3.自带导轨槽，可替代普通轨道条，省去再次安装轨道，节省工程成本。
- 4.应用模块化设计、安装简单便捷、解决场景不同变化需要的应用。
- 5.兼顾吊装式、嵌入式安装方式。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色/白色 尺寸：L2000mm\*W39mm\*H78mm

- 专利产品
- 集成安装
- 规格多样
- 方便调整位置
- 安装简单


### 使用配件 / USE ACCESSORIES



### 安装方式 / INSTALLATION MODE



### 连接方式 / INSTALLATION MODE

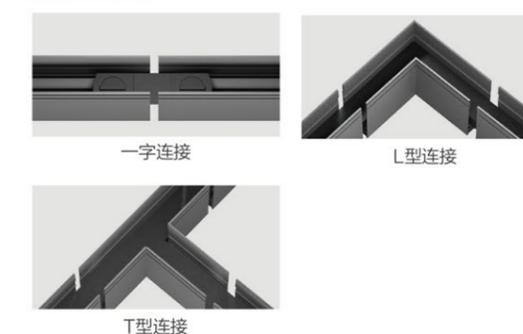

### 配套产品 / ACCESSORY PRODUCTS



## 光集线 TINY 三线导轨式线条灯



棱镜

- 高性价比
- 超长寿命
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 不同尺寸

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 导轨安装，安装简便。
2. 轨道专用线条灯，安装后与轨道齐平，不外露灯体更加美观。
3. 多种规格可选择。
4. 稳定恒流电源，高光效、高寿命、高性价比。




### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色/白色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
DL3530	L385*B72*H72	30	4000/5000/5700	≥80	0.9	90
DL3560	L680*B72*H72	40	4000/5000/5700	≥80	0.9	90
DL3590	L975*B72*H72	50	4000/5000/5700	≥80	0.9	90
DL35120	L1270*B72*H72	60	4000/5000/5700	≥80	0.9	90

### 安装方式 / INSTALLATION MODE




灯体与轨道齐平

配套安装

### 光束角 / BEAM ANGLE



### 使用场景 / USAGE SCENARIO

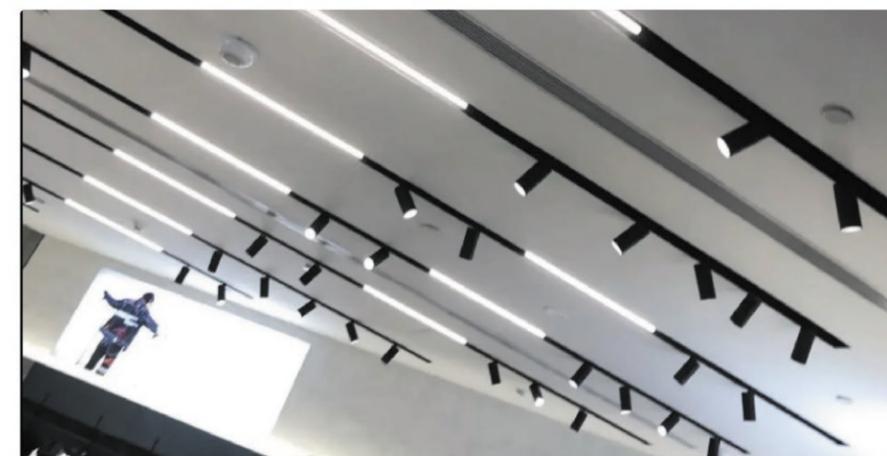

光集线 TINY  
三线导轨式直下射灯



无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

- 高性价比
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 安装方便
- 超节能

PRODUCT ADVANTAGE

产品·优势

1. 导轨安装，安装简便。
2. 轨道专用线条灯，安装后与轨道齐平，不外露灯体更加美观。
3. 多种规格可选择。
4. 稳定恒流电源，高光效、高寿命、高性价比。




产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色/白色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
DL3530	L385*B72*H72	30	4000/5000/5700	≥80	0.9	60
DL3560	L680*B72*H72	40	4000/5000/5700	≥80	0.9	60
DL3590	L975*B72*H72	50	4000/5000/5700	≥80	0.9	60
DL35120	L1270*B72*H72	60	4000/5000/5700	≥80	0.9	60

安装方式 / INSTALLATION MODE




光束角 / BEAM ANGLE



使用场景 / USAGE SCENARIO



## 光集线 TINY 三线导轨单偏调角射灯

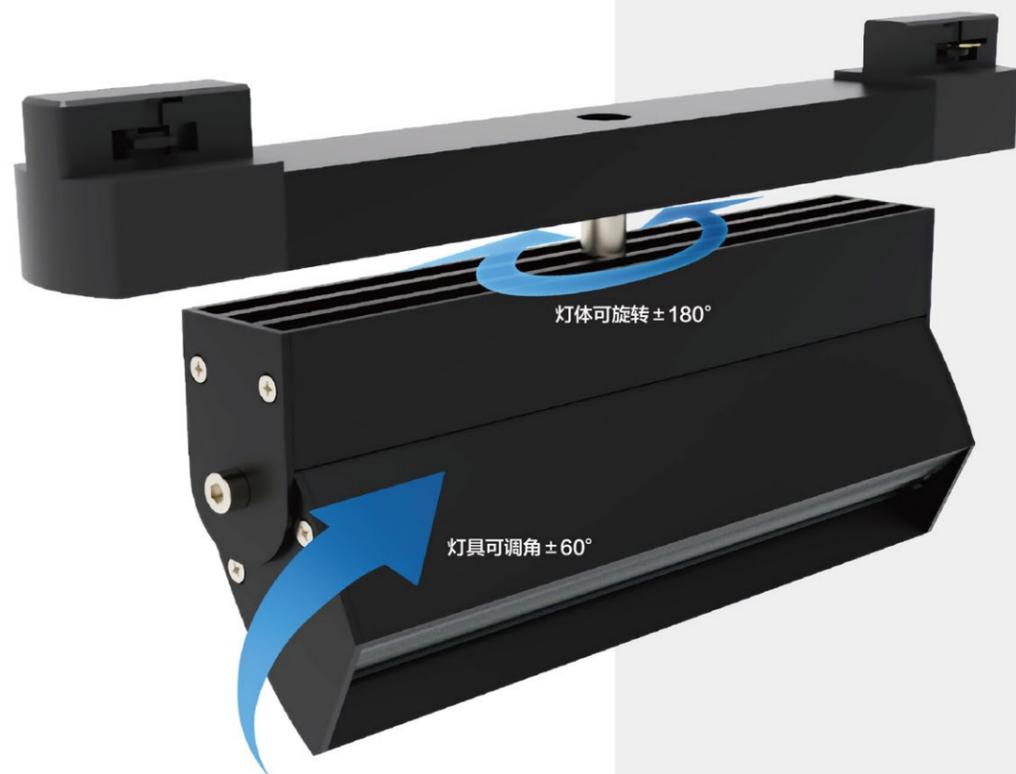

- 高性价比
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 安装方便
- 超节能

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 导轨安装，安装简便。
2. 外观简约，整体美观大方。
3. 多种规格可选择。
4. 稳定恒流电源，高光效、高寿命、高性价比。
5. 灯体可旋转  $\pm 180^\circ$ ，灯具可调角度： $\pm 60^\circ$ 。

TINY 三线导轨单偏调角射灯

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色/白色

- 灯体可旋转  $\pm 180^\circ$
- 灯具可调角度： $\pm 60^\circ$
- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 ( $^\circ$ )
DG-XQ300	L390*W35*H140	30	3000/4000/5000	$\geq 80$	0.9	单偏25
DG-XQ600	L390*W35*H140	40	3000/4000/5000	$\geq 80$	0.9	单偏25

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



导轨式

### 光束角 / BEAM ANGLE



单偏25°

### 使用场景 / USAGE SCENARIO



## 光集线 TINY 三线导轨射灯



- 高性价比
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 安装方便
- 超节能

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 导轨安装，安装简便。
2. 外观简约，整体美观大方。
3. 多种规格可选择。
4. 稳定恒流电源，高光效、高寿命、高性价比。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: DG-SD68 颜色: 黑色/白色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
∅68*137	20	1400	3000/4000/5000	≥80	0.95	15/24/36
∅68*137	30	1400	3000/4000/5000	≥80	0.95	15/24/36

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



导轨式

### 光束角 / BEAM ANGLE



### 使用场景 / USAGE SCENARIO



# LIGHT COLLECTOR

MINI SERIES

光集线MINI系列



# MINI

光集线MINI系列

## 光集线 MINI 轨道系列/线轨



无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.外观小巧，组合安装，满足空间设计风格搭配的不同需求。
- 2.针对性解决轨道安装灯具和线性灯具、平板灯具结合。
- 3.自带导轨槽，可替代普通轨道条，省去再次安装轨道，节省工程成本。
- 4.应用模块化设计、安装简单便捷、解决场景不同变化需要的应用。
- 5.兼顾吊装式、吸顶式的安装方式。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8301 颜色: 黑色、白色  
尺寸: L3000mm\*W68mm\*H88mm 长度可选1米/2米/3米。

- 专利产品
- 集成安装
- 智能控制
- 规格多样
- 方便调整位置
- 安装简单


### 产品细节 / PRODUCT DETAILS




### 使用配件 / USE ACCESSORIES



### 安装方式 / INSTALLATION MODE

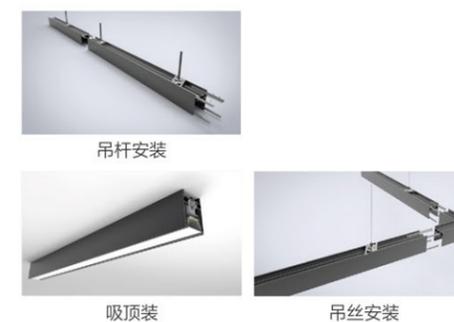

### 连接方式 / INSTALLATION MODE

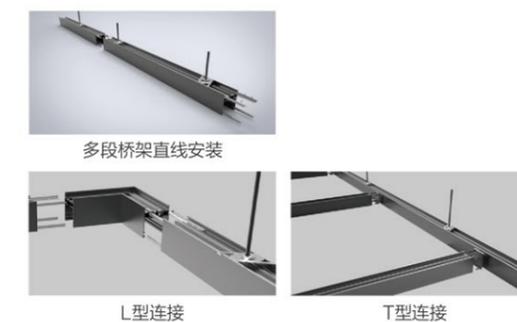

MINI轨道系列/线轨

# 光集线MINI 轨道式单偏线性调角射灯



- Mini型结构
- 专业配光
- 不同尺寸
- 航空铝材 高档品质
- 组合安装 简单快捷
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

MINI轨道式单偏线性调角射灯

- 1.轨道式单偏线性调角射灯为光集线MINI系列线轨配套开发，与本系列线轨产品配套安装，可适配于多种应用场景。
- 2.标准三芯轨道安装，安装简单，也可适用于其他同类安装环境。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8209 颜色: 砂黑


- 可调角
- 安装简易
- 风格简约

灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
5头	L200*W43*H104mm	25	3000/4000	≥80	>0.9	圆形光斑: 15/24/38/50 方形光斑: 50*50/70*70 长方形: 35*70
10头	L400*W43*H104mm	48	3000/4000	≥80	>0.9	
15头	L600*W43*H104mm	60	3000/4000	≥80	>0.9	

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



### 光束角 / BEAM ANGLE

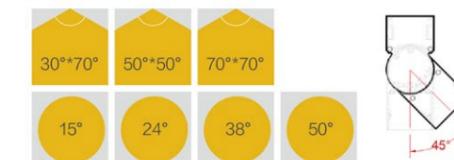

### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



# 光集线MINI 轨道式直下式线性射灯



- Mini型结构
- 超强散热
- 多种光束角
- 航空铝材 高档品质
- 组合安装 简单快捷
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

MINI轨道式直下式线性射灯

- 1.轨道式直下式射灯为光集线MINI系列线轨配套开发，与本系列线轨产品配套安装，可适配于多种应用场景。
- 2.安装完毕后，灯具与线轨一体，本产品为标准三芯轨道安装，也可适用于其他同类安装环境。

### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8401 颜色: 白色、黑色

- 光效高
- 高显指
- 安装简单
- 兼顾通用安装方式
- 风格简约

灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
5头	L340*W50*H68mm	25W/40W	3000/4000/5000	≥90	>0.9	30*70° /50*50°
10头	L530*W50*H68mm	25W/40W	3000/4000/5000	≥90	>0.9	70*70° /90*90° /偏光

### 产品细节 /PRODUCT DETAILS



导轨式安装，可用螺丝刀或硬币旋转固定轨道头，使灯具隐藏在MINI桥架里，保持整体的线性美观；

### 安装方式 /INSTALLATION MODE

- 导轨式



### 光束角 /BEAM ANGLE



## 光集线MINI 轨道式三线导轨射灯



无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

MINI轨道式三线导轨射灯

- 1.轨道式三线导轨射灯为光集线MINI系列线轨配套开发，与本系列线轨产品配套安装，可适配于多种应用场景。
- 2.标准三芯轨道安装，安装简单，也可适用于其他同类安装环境。
- 3.轨道盒可内藏与桥架内部，更简约美观。


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：白色、黑色

- 防眩光设计
- 散热效率高
- 一体式透镜
- 通用安装方式
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8403A	φ60*150	12W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36
G8403A	φ70*160	20W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36
G8403A	φ80*160	30W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36
G8403B	φ70*160	30W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36
G8403B	φ80*150	34W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36
G8403B	φ90*150	38W	3000/4000/5000	≥80	>0.9	15/24/36

### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM

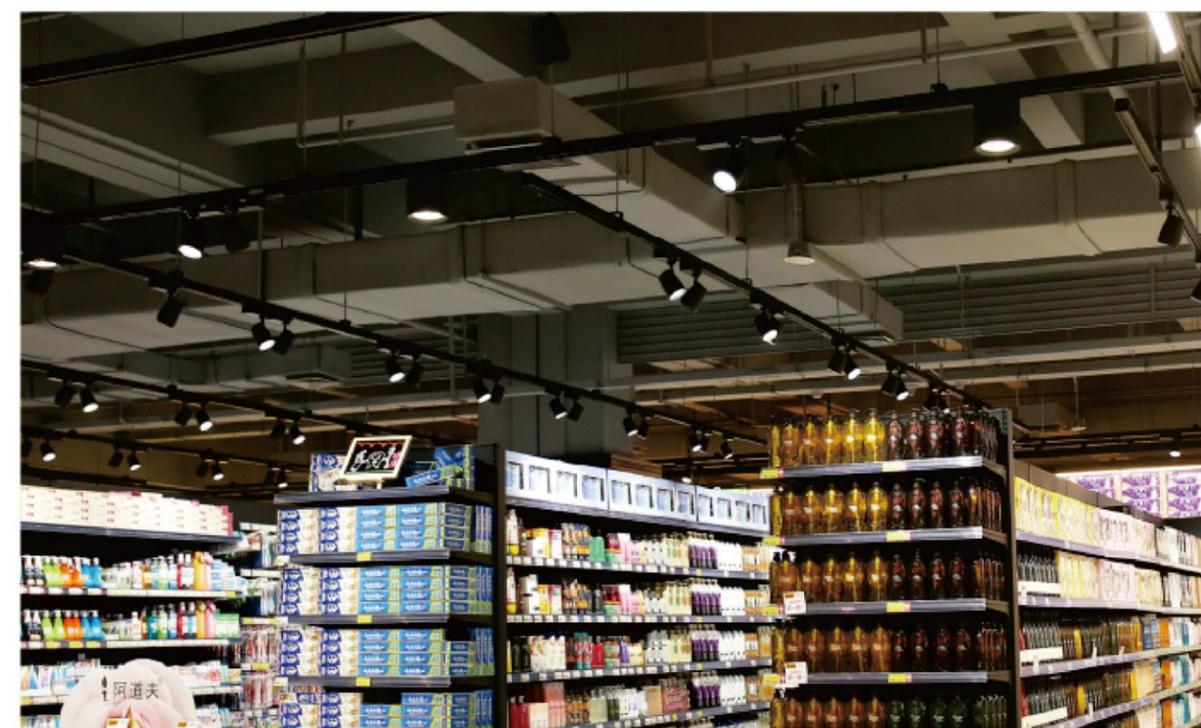

# 光集线MINI 轨道式线性平板灯



## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品 · 优势

MINI轨道式线性平板灯

1. 轨道式线性平板灯为光集线MINI系列线轨配套开发，与本系列线轨产品配套安装，可适配于多种应用场景。
2. 标准三芯轨道安装，安装简单，也可适用于其他同类安装环境。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8404 颜色: 白色、黑色

- 光效高
- 高显指
- 长寿命
- 强散热
- 兼顾通用安装方式
- 可定制长度
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
600*53*53mm	24W	4000/5000	≥80	>0.9	120
1190*53*53mm	45W	4000/5000	≥80	>0.9	120

### 产品细节 / PRODUCT DETAILS



导轨式安装，可用螺丝刀或硬币旋转固定轨道头，使灯具隐藏在MINI桥架里，保持整体的线性美观；

### 光束角 / BEAM ANGLE



### 安装方式 / INSTALLATION MODE

- 导轨式




1190\*53mm



600\*53mm

### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM

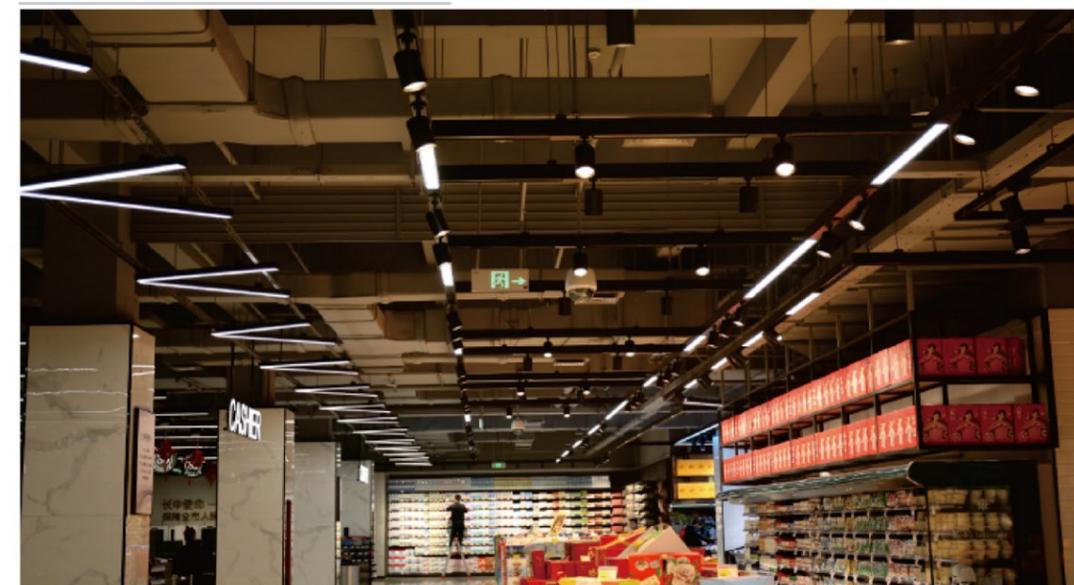

Mini型结构	不同尺寸	超强散热
航空铝材 高档品质	组合安装 简单快捷	阳极氧化 防腐防锈

无限空间 · 线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## 光集线MINI 一体桥架线性灯



- Mini型结构
- 不同尺寸
- 超强散热
- 航空铝材 高档品质
- 组合安装 简单快捷
- 阳极氧化 防腐防锈

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.一体桥架线性灯为光集线MINI系列集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.长度/造型/色温/色彩变化/控制方向均可定制。


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8406 颜色: 白色、黑色、浅木纹、深木纹

- 任意长度/无间隔暗区
- 定制色温/亮度/RGB变彩
- 兼顾通用安装方式
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
L3000*W68*H88mm	120W	4000/5000	≥80	>0.9	120


### 产品细节 / PRODUCT DETAILS

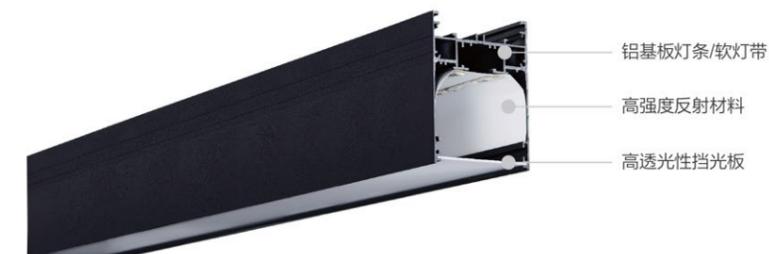

### 光束角 / BEAM ANGLE




### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM

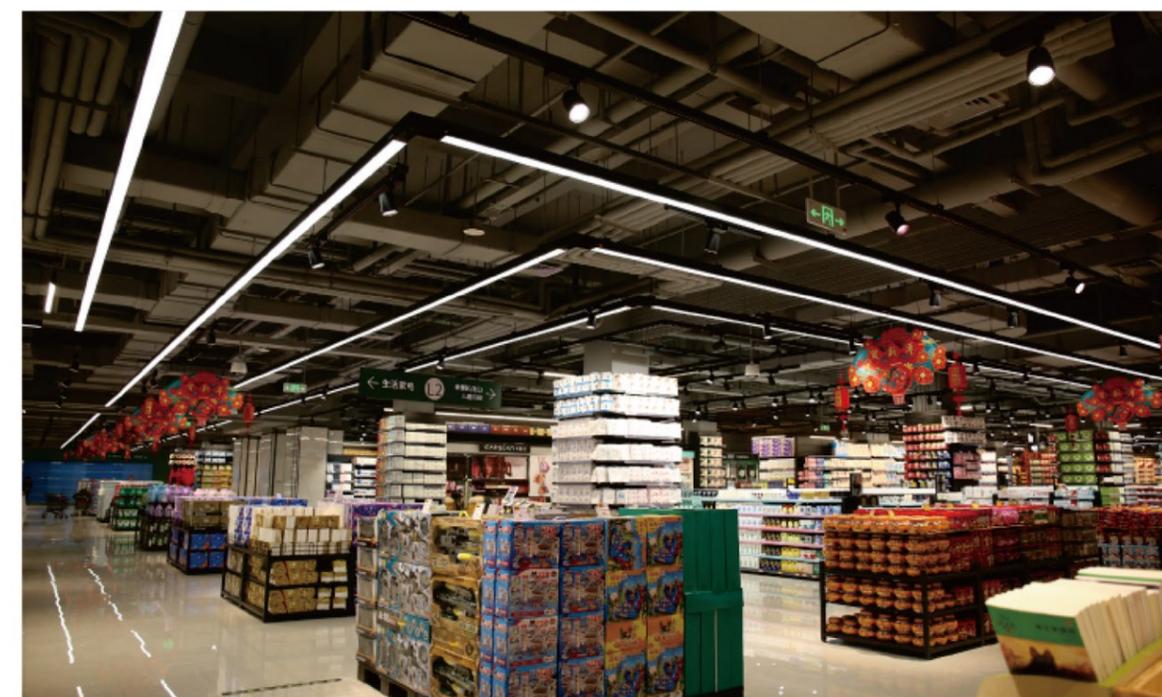


# LIGHT COLLECTOR

SUPER SERIES


光集线 **SUPER** 系列



80智能集成桥架



线性直下射灯



线性直下生鲜射灯




卡式线性格栅射灯



卡式线性调角射灯



卡式线性平板灯



卡式桥架线性灯



桥架卡式射灯

光集线 **SUPER** 系列

# 光集线 SUPER 桥架卡式射灯



## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品 · 优势

- 1. 桥架卡式射灯为光集线系列集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2. 智能控制、安装简单，适用于休闲/吧台等类似场景。
- 3. 卡扣式吊灯、卡扣式射灯、卡扣式双头射灯多种选择，多种组合安装。



### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G3218-双头 颜色: 黑色、白色

### 桥架卡式射灯 / BRIDGE CARD CHANDELIER




### 光束角 / BEAM ANGLE



防眩	高性价比	适应于暗槽安装
不同尺寸	组合安装简单快捷	模组化安装
航空铝材 高档品质	高效散热	专业配光

无限空间 · 线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

# 光集线 SUPER 80智能集成桥架

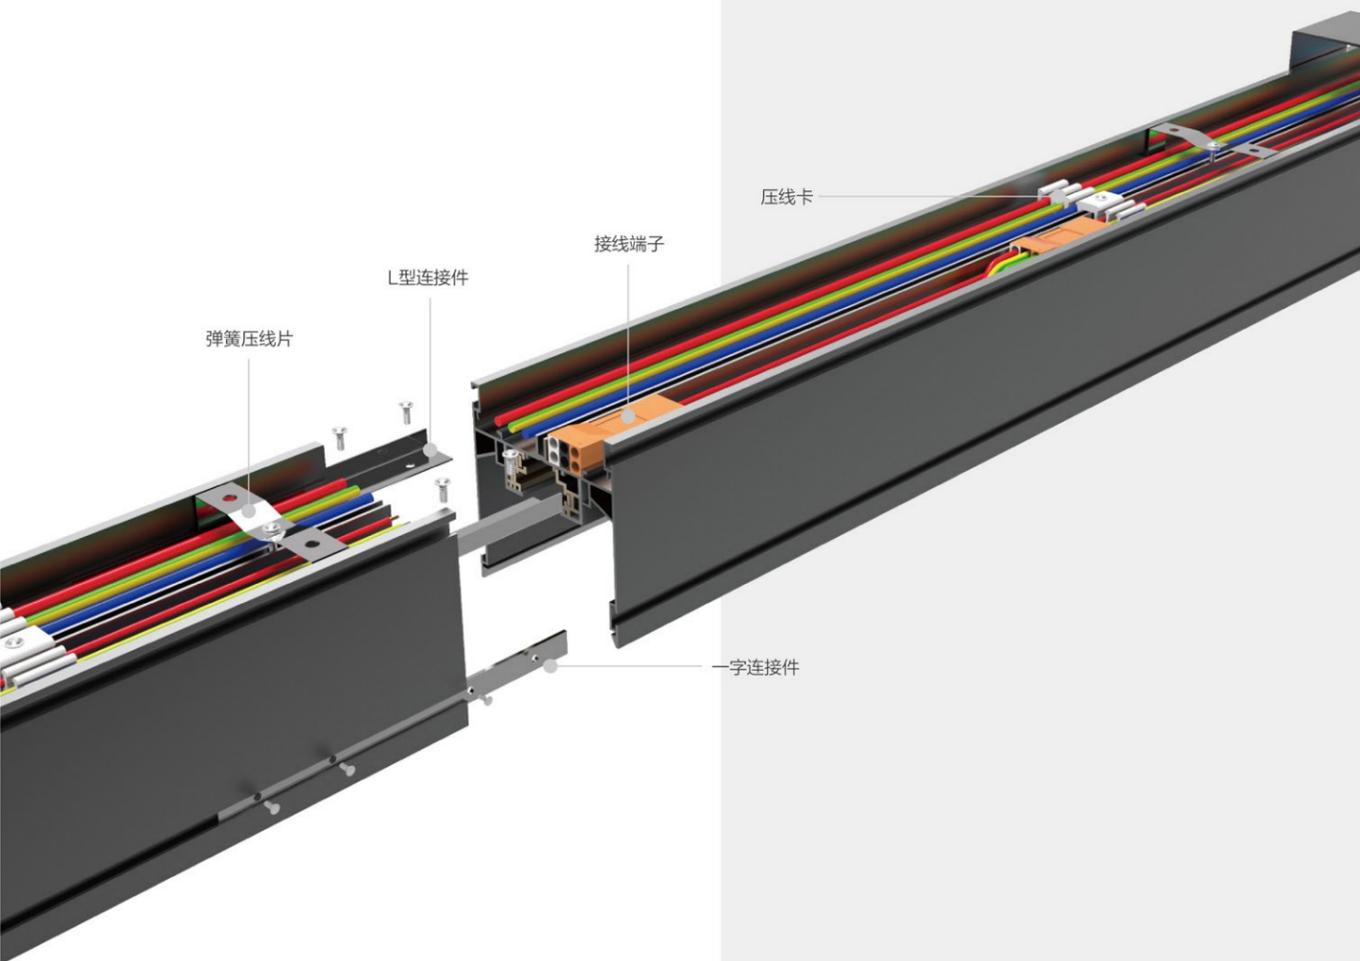

- 防眩
- 高性价比
- 适用于暗槽安装
- 不同尺寸
- 组合安装简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.智能集成桥架作为光集线系列产品的核心，经多次研发而成，兼顾吊装式、吸顶式、导轨式、嵌入式等多种安装方式。
- 2.应用模块化设计理念，安装变得更加简便。
- 3.涵盖全类型灯具，解决不能根据场景及商品位置变化而调整灯具的问题。



### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8101 颜色: 白色、黑色、浅木纹、深木纹  
尺寸: L4000mm\*H85mm\*W80mm 最大长度, 长度可定制

### 产品细节 / PRODUCT DETAILS



### 使用配件 / USE ACCESSORIES




## INTELLIGENT INTEGRATED BRIDGE ACCESSORIES

### 智能集成桥架配件



作为光集线桥架系列的一部分，为集成桥架提供了更优化的配件服务，最终让集成桥架更简洁方便的使用。



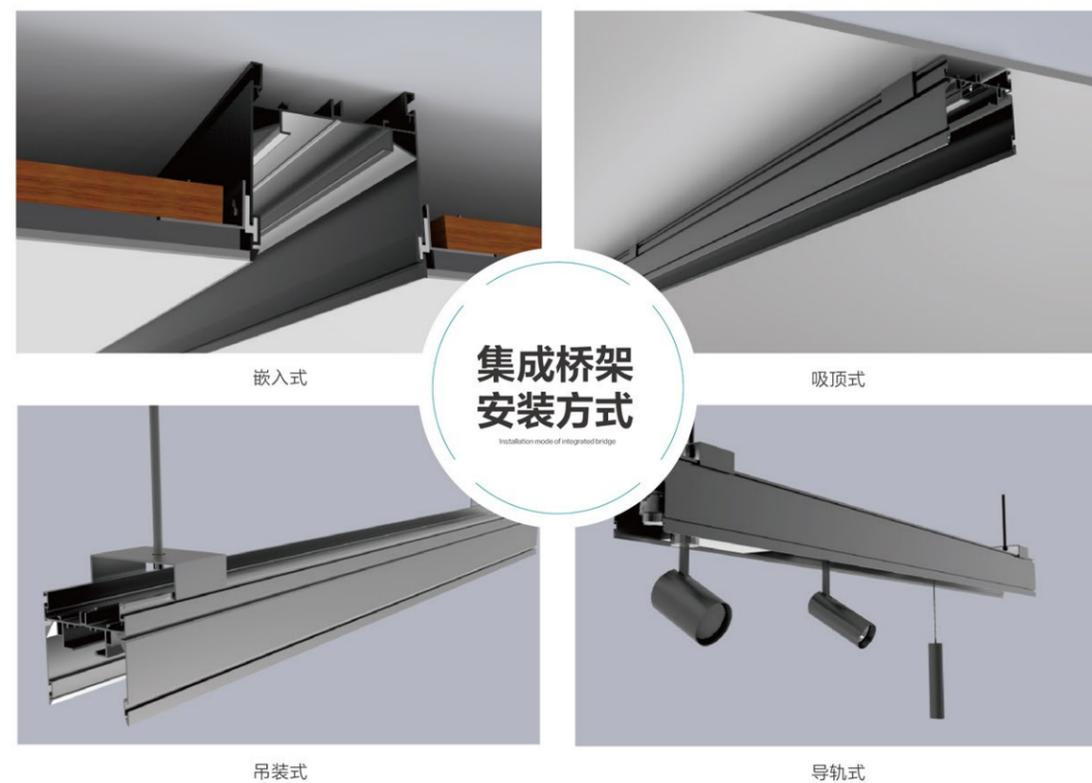


### 集成桥架安装方式

Installation mode of integrated bridge

## INTEGRATED BRIDGE CONNECTION MODE

### 集成桥架连接方式

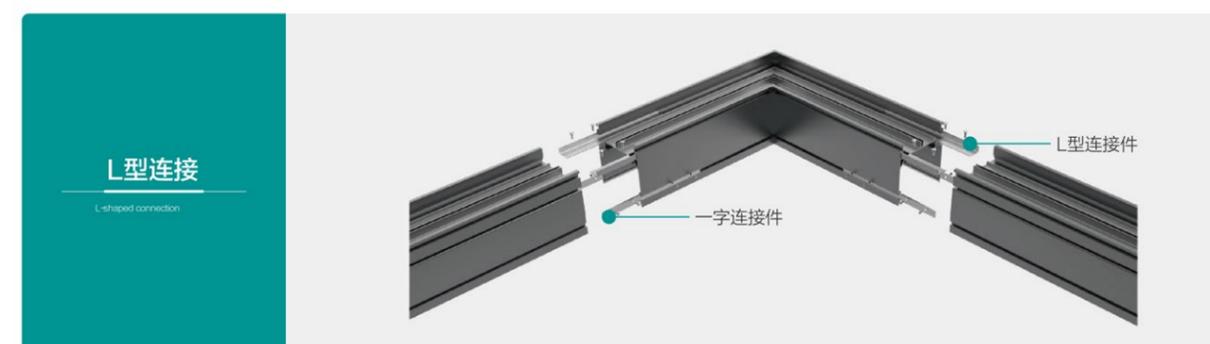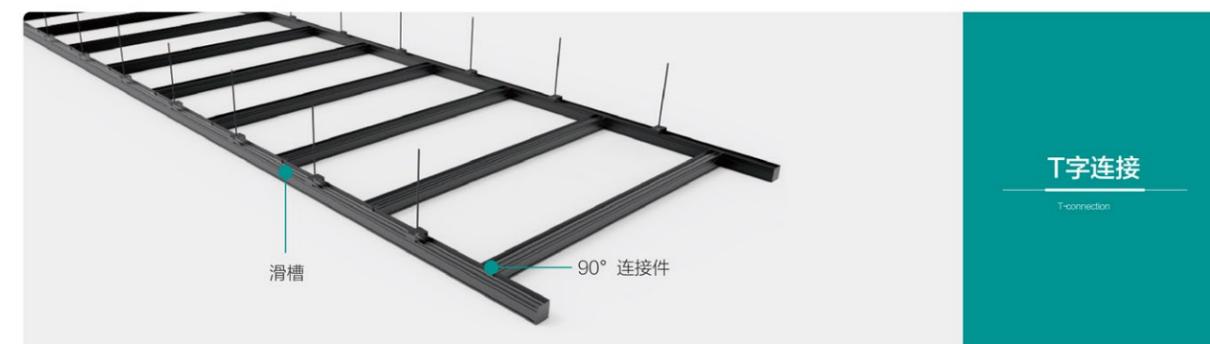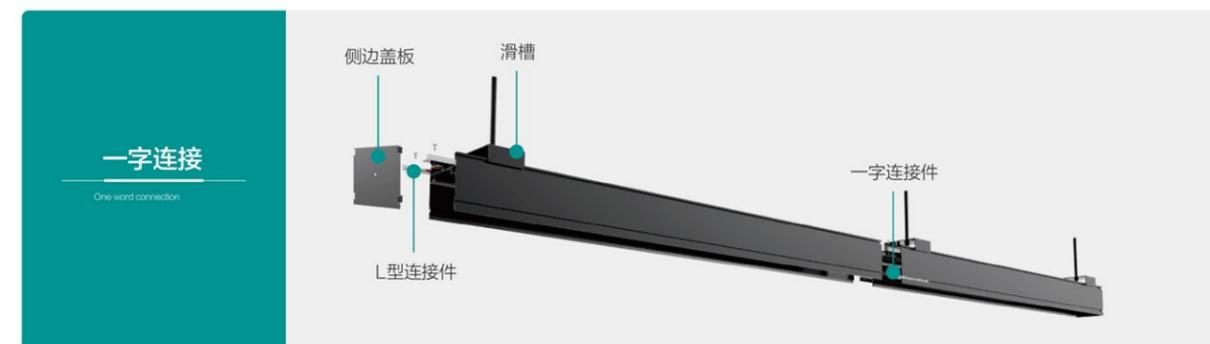

## 光集线 SUPER 线性直下射灯



- 有效控制副光斑
- 深藏防眩
- 可垂直90°调节
- 光学组件不同配件
- 防眩
- 高性价比
- 适用于暗槽安装
- 不同尺寸
- 组合安装简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.卡式线性直下射灯为光集线集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.一灯代替传统生鲜射灯，采用矩形光斑，连续光斑无阴影，隐形防眩。
- 3.适用于卖场通道及各平台货堆。


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8204A 颜色: 白色、黑色

- 深度防眩
- 矩形宽光
- 摒弃圆形小光斑
- 安装简易
- 简约明快

灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
4头	L420*W60*H50	4*10	3000	≥80	0.9	35°*75°
4头	L420*W60*H50	4*10	4000	≥80	0.9	35°*75°
8头	L1000*W60*H50	8*10	4000	≥80	0.5	35°*75°
8头	L1000*W60*H50	8*10	4000	≥80	0.5	24°
8头	L1000*W60*H50	8*10	4000	≥80	0.5	38°

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



卡扣式

导轨式

### 光束角 / BEAM ANGLE



### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



## 光集线 SUPER 线性直下生鲜射灯



- 有效控制副光斑
- 深藏防眩
- 可垂直90°调节
- 光学组件不同配件
- 防眩
- 高性价比
- 适用于暗槽安装
- 不同尺寸
- 组合安装简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.卡式线性直下射灯为光集线集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.一灯代替传统生鲜射灯，采用矩形光斑，连续光斑无阴影，隐形防眩。
- 3.适用于卖场通道及各平台货堆。


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8204A 颜色: 白色、黑色

- 深度防眩
- 矩形宽光
- 摒弃圆形小光斑
- 安装简易
- 简约明快

灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
4头	L420*W60*H50	4*10	蔬菜	≥90	0.85	24
4头	L420*W60*H50	4*10	水果	≥90	0.85	24
4头	L420*W60*H50	8*10	鲜肉	≥60	0.85	24
8头	L1000*W60*H50	8*10	水果	≥80	0.5	24
8头	L1000*W60*H50	8*10	蔬菜	≥80	0.5	24
8头	L1000*W60*H50	8*10	冰鲜	≥80	0.5	24
8头	L1000*W60*H50	8*10	鲜肉	≥70	0.5	24

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



卡扣式

导轨式

### 光束角 / BEAM ANGLE



24°

### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



光集线 SUPER  
卡式线性格栅射灯



- 深藏防眩
- 高性价比
- 适用于暗槽安装
- 不同尺寸
- 组合安装简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

PRODUCT  
ADVANTAGE

产品·优势

SUPER 卡式线性格栅射灯

- 1.卡式线性格栅射灯为光集线系列集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景，长度可任意组合。
- 2.用于各种铝方通桥架内，可替代小功率格栅射灯。
- 3.安装简单，适用于商业办公/休闲等类似场景。

产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：砂黑、砂白

- 专利产品
- 矩形宽光
- 智能控制
- 多规格任意组合
- 风格简约

型号	灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8208B	5头	L254*W66*H54	5*3	3000/4000	≥80	0.9	30
G8208F	7头	L351*W66*H56	7*3	3000/4000	≥80	0.9	30
G8208C	10头	L504*W66*H54	10*3	3000/4000	≥80	0.9	30

安装方式 / INSTALLATION MODE



光束角 / BEAM ANGLE



场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



# 光集线 SUPER 卡式线性调角射灯



- 可垂直90°调节
- 防眩
- 不同尺寸
- 航空铝材 高档品质
- Ra>80 显指
- 高性价比
- 组合安装 简单快捷
- 高效散热
- 适用于暗槽安装
- 模组化安装
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势



- 1.线性调角射灯为光集线集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.矩形条状光斑，专为望板形象设计。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION


- 颜色：砂黑
- 专利产品
  - 矩形宽光
  - 智能控制
  - 多规格任意组合
  - 风格简约

型号	灯头数量	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8209A	5头	L200*W42*H104	25	3000/4000	≥80	0.9	30
G8209B	10头	L400*W42*H104	48	3000/4000	≥80	0.9	30
G8209C	15头	L600*W42*H104	60	3000/4000	≥80	0.9	30

### 安装方式 / INSTALLATION MODE




### 光束角 / BEAM ANGLE



### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



## 光集线 SUPER 卡式线性平板灯

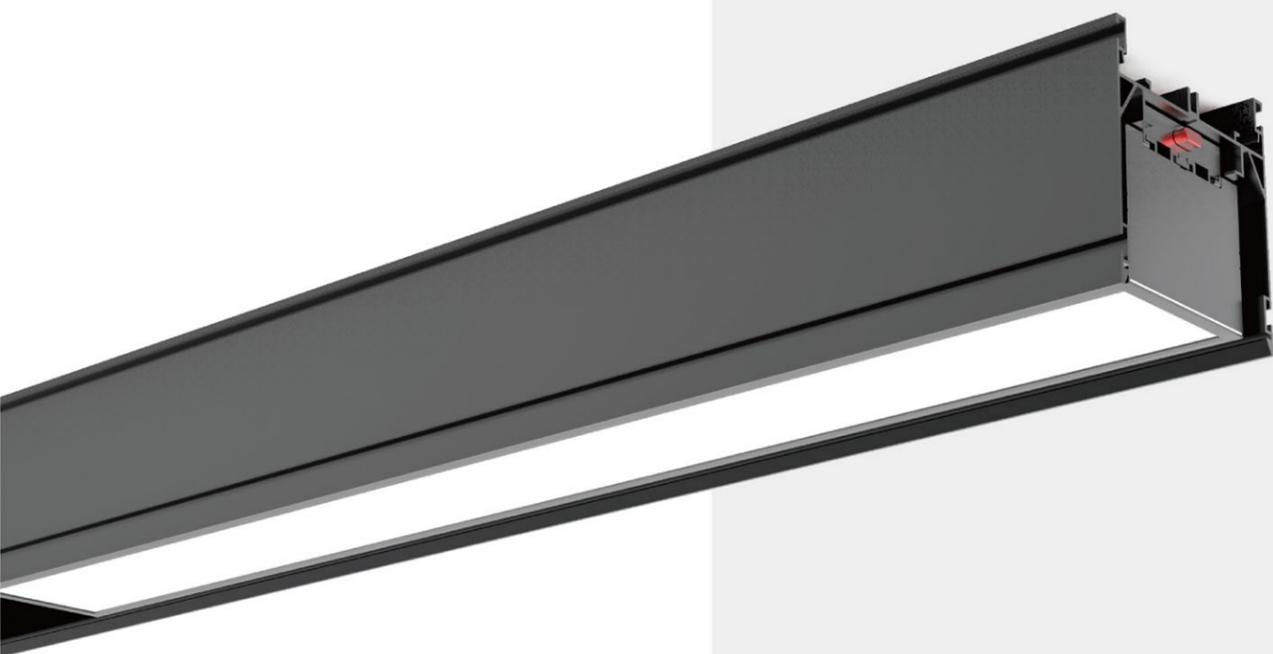

- 防眩
- 高性价比
- 适用于暗槽安装
- 不同尺寸
- 组合安装简单快捷
- 模组化安装
- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.卡式线性线性平板灯为光集线集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.与桥架一体化，简洁美观，可定制规格与功率。



### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色、白色


- 规格定制
- 经济节能
- 安装简易
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8201A	L600*W70*H50	10	4000/5000	≥80	0.9	120
G8201A	L1200*W70*H50	20	4000/5000	≥80	0.9	120
G8203A	L200*W200*H70	12(直角)	4000/5000	≥80	0.9	120

### 产品展示 /PRODUCT DISPLAY



### 安装方式 /INSTALLATION MODE



卡扣式


### 光束角 /BEAM ANGLE



### 场景应用图 /SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



# 光集线 SUPER 卡式桥架线性灯

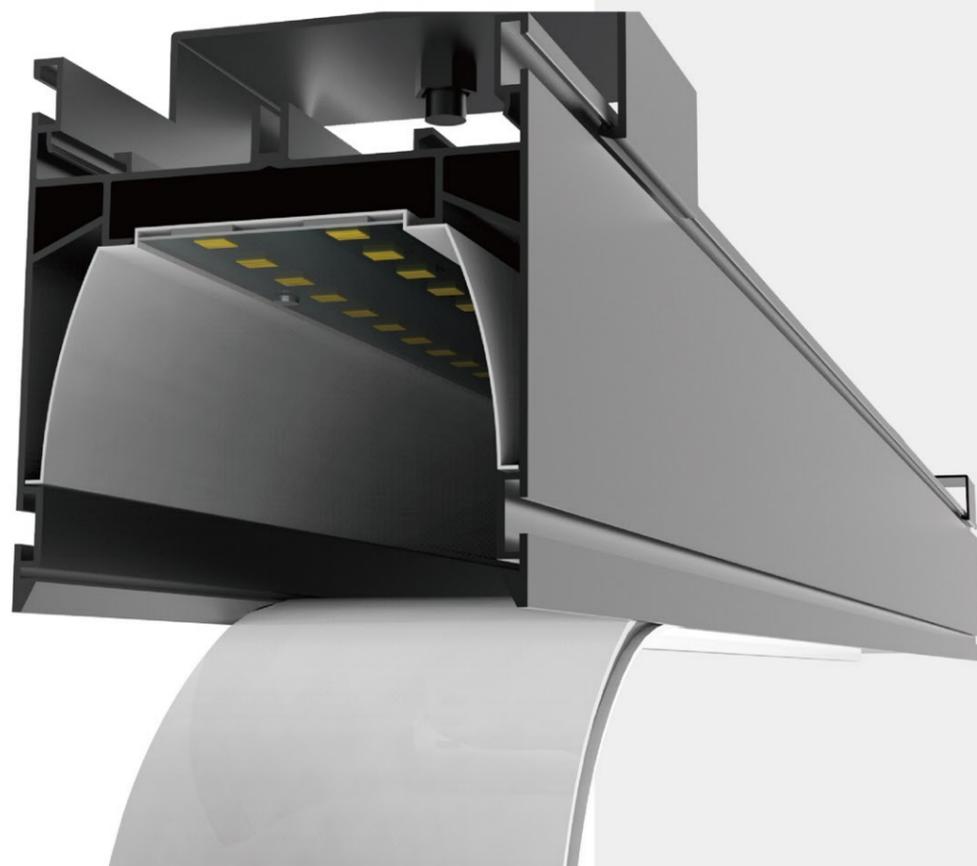

- 高照度
- 防眩
- 不同尺寸
- 航空铝材 高档品质
- 高性价比
- 组合安装 简单快捷
- 高效散热
- 适用于暗槽安装
- 模组化安装
- 专业配光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.卡式桥架线性灯为光集线系列集成桥架配套用灯，配合专利桥架，可适配于多种应用场景。
- 2.长度/造型/色温/色彩变化/控制方式均可定制。




### 产品描述 /PRODUCT DESCRIPTION

- 颜色：黑色、白色、浅木纹、深木纹
- 任意长度/无间隔暗区
  - 定制色温、亮度、RGB变彩
  - 兼顾通用安装方式
  - 风格简约

### 安装方式 /INSTALLATION MODE



吊装式



吸顶式



嵌入式

### 光束角 /BEAM ANGLE



120°

### 场景应用图 /SCENARIO APPLICATION DIAGRAM




# LIGHT COLLECTOR

SMATE SERIES

光集线SMATE系列



46线性灯




50无暗区三面发光线性灯




60下照一体线性灯



80直下一体线性灯



80下照一体线性灯



80单偏一体线性灯



80双偏一体线性灯



80仓储直下式线性灯

光集线SMATE系列

光集线 SMATE  
46线性灯



- 无频闪
- 高性价比
- 超长寿命
- 不同尺寸
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

PRODUCT  
ADVANTAGE

产品·优势

1. 吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 三面U型发光面，美观且更具立体感。
3. IP56以上，具备三防灯的功能。
4. 物理级联10米，可在灯槽公母头连接，也可电源线直接连接，光源板是并联。
5. 稳定恒流电源，双色挤塑，高光效、高寿命、高性价比。
6. 适用于厨房、仓库等有水汽、灰尘、油烟的场所。

产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：白色

- 三防灯功能
- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8607	L1200*B46*H58	36	3000/4000/5000	≥80	0.9	125
G8608	L3600*B46*H58	110	3000/4000/5000	≥80	0.9	125

安装方式 / INSTALLATION MODE



吊装式

吸顶式

光束角 / BEAM ANGLE



125°



# 光集线 SMATE 50 无暗区三面发光线性灯



- 低光衰
- 高性价比
- 不同尺寸
- Mini型结构
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

- 1.吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
- 2.三面U型发光面，美观且更具立体感。
- 3.封头使用半透明材质，连续安装无暗区。
- 4.灯具上部留有线槽，兼备桥架功能。
- 5.稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
- 6.适用于便利店、小型店铺使用，替灯支架、灯管使用

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：白色


- 连续安装无暗区
- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8605	L1200*B50*H48	30	3000/4000/5000	≥80	0.5	120
G8606	L3600*B50*W48	90	3000/4000/5000	≥80	0.5	120

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



吊装式



吸顶式

### 光束角 / BEAM ANGLE



136°

SMATE50无暗区三面发光线性灯

# 光集线 SMATE 60/80下照一体线性灯



- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有线槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 适用于大型公共空间的基础照明，灵活兼顾重点照明的功能。

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

颜色：黑色


- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

型号	尺寸 (mm)	功率 (w)	色温	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
G8702	L3000*B66*H60	120	3000/4000/5000	≥80	0.5	80

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



吊装式



吸顶式

### 光束角 / BEAM ANGLE



# 光集线 SMATE<sub>8</sub> 80直下一体线性灯



- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 灯具使用下照线性透镜，小角度，高光通，适合于商业场所的通道，空间照明等，替代下照型射灯的功能，简约又节约。

SMATE80直下一体线性灯


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8602 颜色: 黑色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
L1020*W80*H65	24/48	2700/4800	5000	≥80	0.88	80
L1500*W80*H65	36/72	3600/7200	5000	≥80	0.88	80
L2970*W80*H65	72/144	7200/14400	5000	≥80	0.88	80

### 安装方式 / INSTALLATION MODE

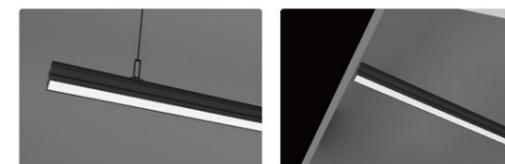


吊装式

吸顶式


### 光束角 / BEAM ANGLE



### 光斑图 / SPOT PATTERN

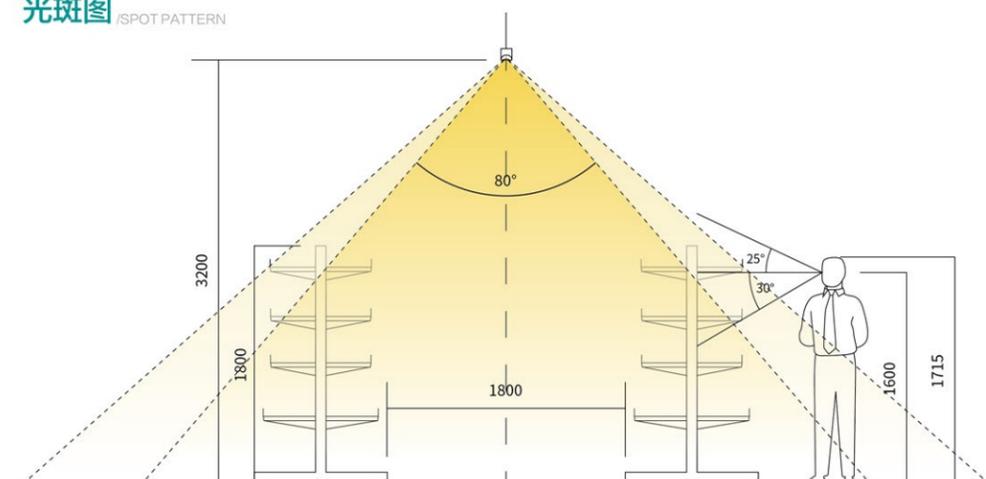

## 光集线 SMATE 80 下照一体线性灯

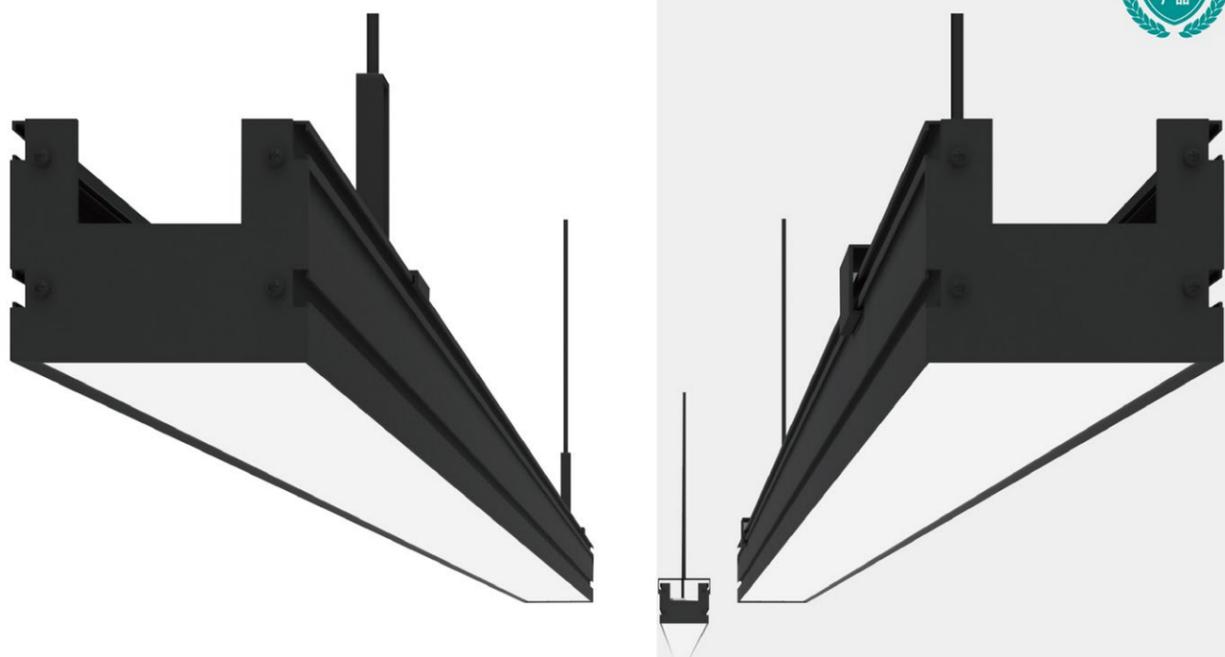

- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 灯具使用下照线性透镜，小角度，高光通，适合于商业场所的通道，空间照明等，替代下照型射灯的功能，简约又节约。


### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8602 颜色: 黑色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
L1020*W80*H65	24/48	2700/4800	5000	≥80	0.88	80
L1500*W80*H65	36/72	3600/7200	5000	≥80	0.88	80
L2970*W80*H65	72/144	7200/14400	5000	≥80	0.88	80

### 安装方式 / INSTALLATION MODE

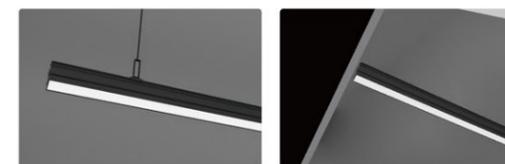


吊装式

吸顶式

### 光束角 / BEAM ANGLE




### 光斑图 / SPOT PATTERN

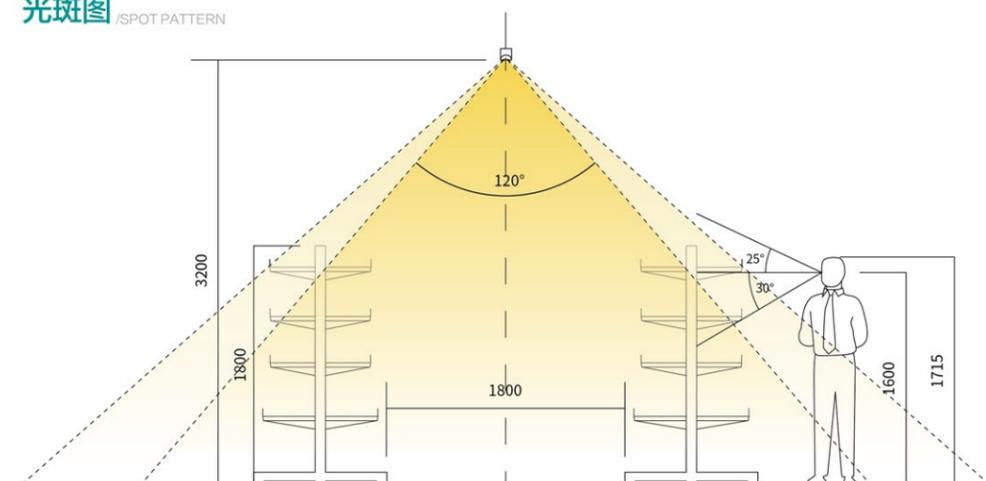

SMATE80下照一体线性灯

# 光集线 SMATE<sup>®</sup> 80单偏一体线性灯

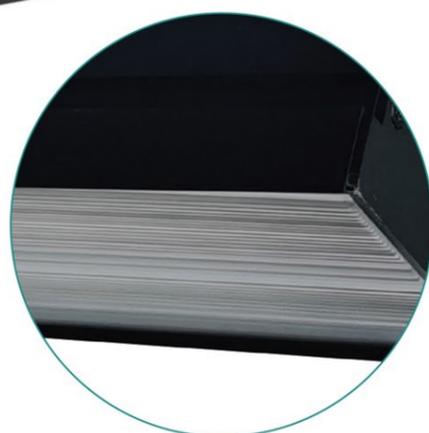

- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有线槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 灯具使用偏光线性透镜，适合于货架区使用，替代支架、轨道射灯等灯具，简约又节约。

SMATE 80单偏一体线性灯

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8609 颜色: 黑色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
L1020*W80*H65	48/24	4800/2400	5000	≥80	0.88	单偏50°
L1500*W80*H65	72/36	7200/3600	5000	≥80	0.88	单偏50°
L2970*W80*H65	144/72	14400/7200	5000	≥80	0.88	单偏50°

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



吊装式




吸顶式

### 光束角 / BEAM ANGLE




单偏50°

### 光斑图 / SPOT PATTERN

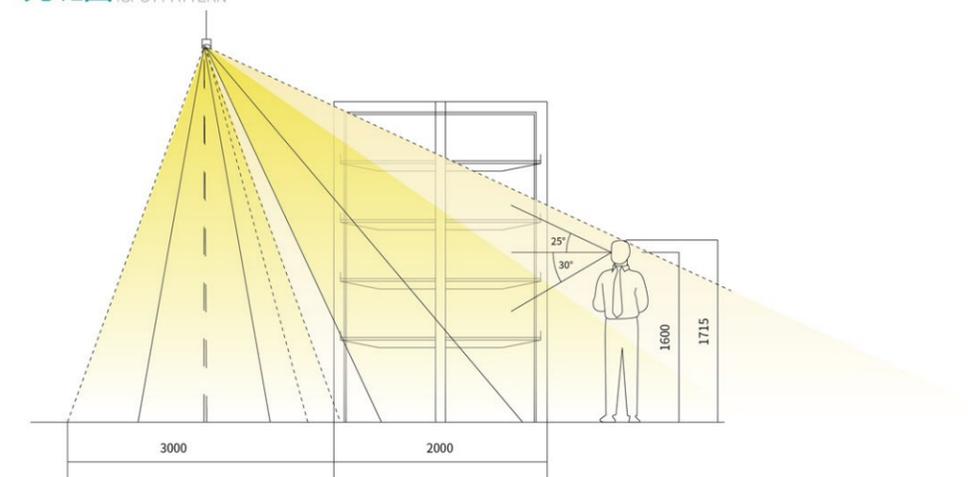

# 光集线 SMATE<sup>®</sup> 80双偏一体线性灯

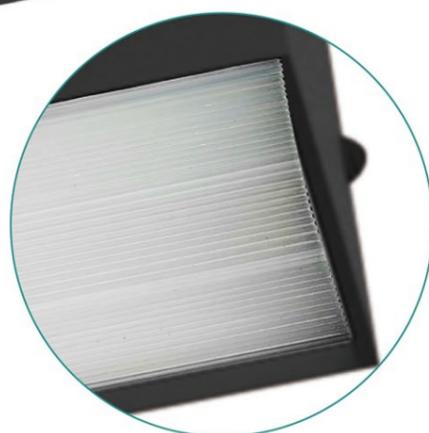

- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

## PRODUCT ADVANTAGE

### 产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有线槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 灯具使用偏光线性透镜，适合于货架区使用，替代支架、轨道射灯等灯具，简约又节约。

SMATE 80双偏一体线性灯

### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8601 颜色: 黑色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温(k)	显指 (Ra)	PF	光束角 (°)
L1020*W80*H65	48/24	4800/2400	5000	≥80	0.88	双偏2*20
L1500*W80*H65	72/36	9400/3600	5000	≥80	0.88	双偏2*20
L2970*W80*H65	144/72	18000/7200	5000	≥80	0.88	双偏2*20

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



吊装式


吸顶式

### 光束角 / BEAM ANGLE



双偏20°

### 光斑图 / SPOT PATTERN

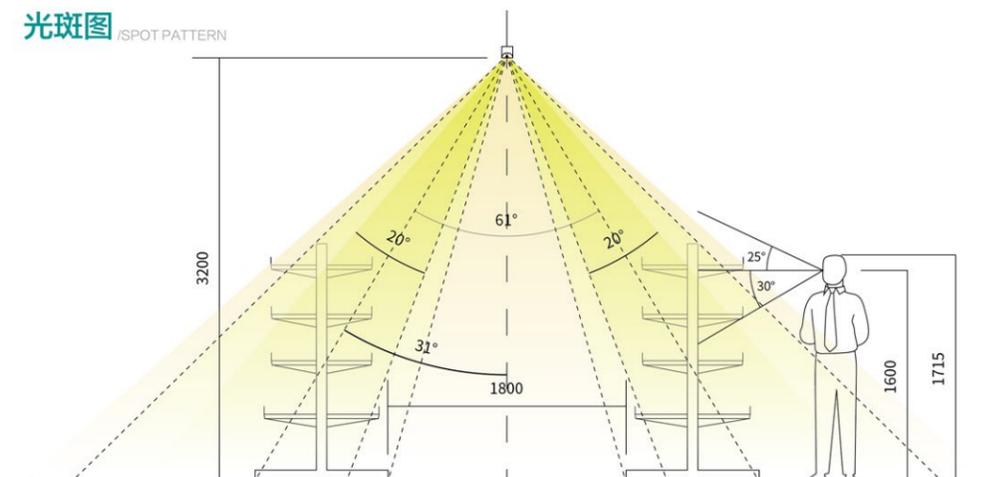

光集线 SMATE  
80仓储直下式线性灯



PRODUCT  
ADVANTAGE

产品·优势

1. 桥架与灯具一体化，吊杆/吸顶安装可直接安装，安装简便。
2. 灯具上部留有线槽，可直接走线。
3. 也可以安装轨道及射灯，兼顾空间照明与重点照明双重功能。
4. 兼容直线、L型、T型等多种造型。
5. 稳定恒流电源，铝材静电喷粉，高光效、高寿命、高性价比。
6. 灯具使用下照线性透镜，小角度，高光通，适合于商业场所的通道，空间照明等，替代下照型射灯的功能，简约又节约。

SMATE80仓储直下式线性灯


产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

型号: G8602 颜色: 黑色

- 高光效、高寿命、高性价比
- 安装简便
- 多种造型
- 风格简约

尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	显指 (Ra)	PF
L1020*W80*H65	24/48	2700/4800	5000	≥80	0.88
L1500*W80*H65	36/72	3600/7200	5000	≥80	0.88
L2970*W80*H65	72/144	7200/14400	5000	≥80	0.88

安装方式 / INSTALLATION MODE

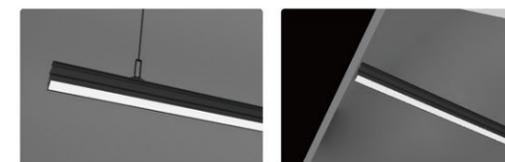

吊装式

吸顶式

- Mini型结构
- 适应于暗槽安装
- 高性价比
- 高效散热
- 超节能
- 航空铝材 高档品质
- 安装方便
- 可控光

无限空间·线性商业  
商业照明从此进入智能、集成、极简、线性时代

# SUPERMARKET

LAMP SERIES

超市灯系列

## 吊装生鲜射灯



专业配光



安装方便



专业色温



深藏防眩



阳极氧化  
防腐防锈



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色：黄色/砂灰/蓝色/橙色/绿色

防护等级：IP20

电器配置：内置驱动

平均寿命：30000h

适用于超市水果区、蔬菜区、冰鲜区、鲜肉区、面包区等

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	色温 (k)	光通量 (lm)	光束角 (°)	安装方式
G7209-A	f220*H340	45	鲜肉/冰鲜/水果/蔬菜/面包	2200/3000/2700/2800/2300	36	导轨式
G7209-B	f120*H325	45	鲜肉/冰鲜/水果/蔬菜/面包	2200/3000/2700/2800/2300	36	导轨式
G7209-A	f220*H340	45	3000/4000/5000	2800	36	导轨式
G7209-B	f120*H325	45	3000/4000/5000	2800	36	导轨式

### 生鲜专用色

呈现商品最真实色彩，针对不同的商品应用特定色彩，实现更具吸引力的产品展示，引起顾客的购买欲望。



水果



蔬菜



冰鲜



鲜肉



面包



丰富的外形配色，适用于不同照明场景，更好的融入到不同环境中。



## 导轨生鲜射灯



专业色温



安装方便



对流散热  
安全无忧



有效  
控制副光斑



G3230



G3236

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	光束角(°)	功因	灯具尺寸 (mm)	平均寿命 (h)	灯体颜色	色温 (k)	显指
G3230	30	24/36	0.5	φ80*160mm	30000h	黑色	鲜肉	80
G3230	30	24/36	0.5	φ80*160mm	30000h	黑色	冰鲜	80
G3230	30	24/36	0.5	φ80*160mm	30000h	黑色	蔬菜	80
G3230	30	24/36	0.5	φ80*160mm	30000h	黑色	水果	80
G3236	30/33	24/30/36	0.5	φ85*130mm	30000h	黑色/白色	冰鲜	90
G3236	30/33	24/30/36	0.5	φ85*130mm	30000h	黑色/白色	水果	90
G3236	30/33	24/30/36	0.5	φ85*130mm	30000h	黑色/白色	蔬菜	90
G3236	30/33	24/30/36	0.5	φ85*130mm	30000h	黑色/白色	鲜肉	70

## 嵌装生鲜射灯



专业色温



专业配光



有效  
控制副光斑



高显指



G3133

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	开孔尺寸 (mm)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角(°)
G3133	30	φ95	2350	鲜肉	15/30/45
G3133	30	φ95	2350	水果	15/30/45
G3133	30	φ95	2350	蔬菜	15/30/45
G3133	30	φ95	2350	冰鲜	15/30/45

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	光束角(°)	功因	灯具尺寸 (mm)	平均寿命 (h)	灯体颜色	色温 (k)	显指	光通量 (lm)
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	鲜肉	70	2200
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	冰鲜	80	3000
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	散货	90	2800
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	水果	90	2700
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	蔬菜	90	2800
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	面包	90	2300
G8014	35W	30	0.9	φ100xL146mm	30000h	砂黑	3500	90	2800



G8014

## 调角线性生鲜射灯



### 产品描述 / PRODUCT DESCRIPTION

灯头数量	功率 (w)	光束角 (°)	色温 (k)	尺寸 (mm)	灯头数量	功率 (w)	光束角 (°)	色温 (k)	尺寸 (mm)
4头	4*10	30	鲜肉	L420*W60*H69	8头	8*10	30	鲜肉	L840*W60*H69
4头	4*10	30	水果	L420*W60*H69	8头	8*10	30	水果	L840*W60*H69
4头	4*10	30	蔬菜	L420*W60*H69	8头	8*10	30	蔬菜	L840*W60*H69
4头	4*10	30	冰鲜	L420*W60*H69	8头	8*10	30	冰鲜	L840*W60*H69
4头	4*10	30	常规	L420*W60*H69	8头	8*10	30	常规	L840*W60*H69

### 安装方式 / INSTALLATION MODE



### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



## 三线导轨射灯 (高光效)



- 01** 可自由调节高度
- 02** 强散热
- 03** 光效高、光线集中
- 04** 高显色性及优异的防眩光设计

#### 高光效芯片

采用高光效型LED-COB芯片, 结合行业领先的封装工艺, 使低功率灯具芯片可以实现超高光效输出。  
专业设计的配套光学元件和高端LED恒流驱动电源。使灯具的光通量比同类型LED照明产品提高40%-50%, 在同等情况下, 灯具可实现节能20%-30%

#### 寿命长

高效的光转换率, 大幅降低了LED的热量产生, 结合高导热性铝合金散热器和特别设计的散热结构, 有效降低了LED的结点温度, 其有效寿命比同类产品提高了2万小时。

## 货架导轨射灯




### 产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色：黑色/白色  
 防护等级：IP20  
 电器配置：外置驱动  
 平均寿命：30000h

型号	功率 (w)	外形尺寸 (mm)	色温 (k)	光束角 (°)	显指	光效 (lm/w)
G3236	30/33	φ85*H130	3000/4000/5000	24/30/36	80/90	103

### 产品特点 /PRODUCT FEATURES

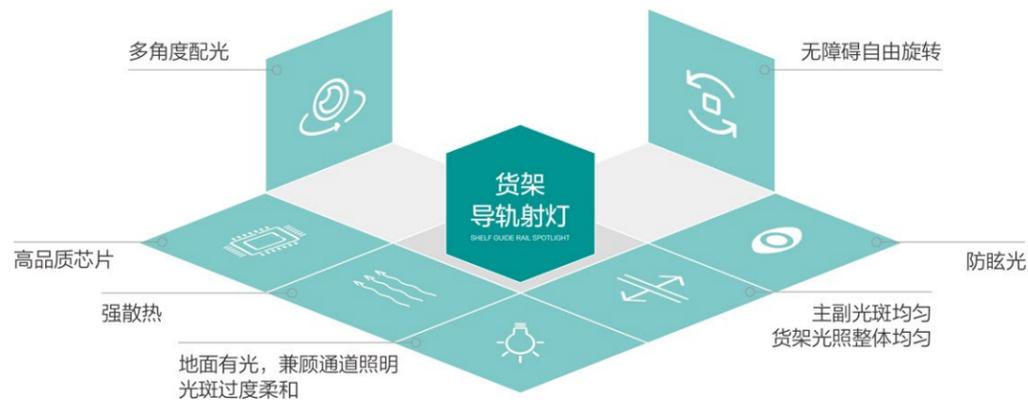

### 场景应用图 /SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



## LED偏光条形洗墙灯



### 产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色：黑色/白色  
 防护等级：IP20  
 电器配置：内置驱动  
 平均寿命：30000h



型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	色温 (k)	光通量 (lm)	光束角 (°)	安装方式
G4503	L280*W45*H88	18	3000/4000/5000	1700	30	导轨式/ 吸顶式
G4503	L510*W45*H88	36	3000/4000/5000	3400	30	
G4503	L1000*W45*H88	63	3000/4000/5000	6800	30	

### 产品特点 /PRODUCT FEATURES

- 01 专业洗墙线条灯具，洗墙均匀柔和。
- 02 专灯体可调节，方便灵活调整与被照物的安装距离。
- 03 吸顶、吊装以及导轨三种安装方式。
- 04 采用非对称光学设计，减少光污染，提高光利用率。
- 05 高效DIT反光杯搭配高质PMMA透镜，单偏光±30°。
- 06 88% 高光效率



# 导轨式双偏货架灯

- +  
- 专业色温
- 航空铝材  
高档品质
- 专业配光
- 安装方便

## 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

1. 结构简洁美观，轨道式安装方便快捷；
2. 深防眩光学，双排可调节光照高度；
3. 连续防眩长光斑线性射灯，令货架照明更均匀，照度更高；
4. 灯体用材厚实，防静电喷涂，散热效果好，灯具寿命更长



型号	功率 (w)	色温 (k)	显指	功因	光通量 (lm)	尺寸 (mm)
G4507B-S	2*30	4000	80	0.9	100lm/W	L1090*W148*H56
G4507A-S	3*30	4000/5000	80	0.9	100lm/W	L1090*W148*H56
G4507A-S	3*30	4000	80	0.9	100lm/W	L1090*W148*H56
G4507B-S	2*30	4000/5000	80	0.9	100lm/W	L1090*W148*H56
G4507A-S	3*30	4000	80	0.9	100lm/W	L1090*W148*H56

## 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



# LED 双偏线性货架灯

- +  
- 专业色温
- 航空铝材  
高档品质
- 高效散热
- 专业配光
- 可垂直90°调节

## 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

1. 结构简洁美观，轨道式安装方便快捷；
2. 深防眩光学，双排可调节光照高度；
3. 连续防眩长光斑线性射灯，令货架照明更均匀，照度更高；
4. 整灯光效高，大于100LM/W；
5. 灯体用材厚实，防静电喷涂，散热效果好，灯具寿命更长



型号	功率 (w)	色温 (k)	光束角 (°)	显指	功因	光通量 (lm)	尺寸 (mm)
G4522	2*30	3000/4000/5000	24	80	0.9	5400	L1030*W108*H65
G4523	3*30	3000/4000/5000	24	80	0.9	7200	L1030*W108*H65

**01** 结构简洁美观，轨道式安装方便快捷


**02** 深防眩光学，双排可调节光照高度

**03** 整灯光效高，大于100LM/W

**04** 光学角度为商超系统最佳光学角度30度，照射效果佳；

# LED 双偏线性灯

- 专业色温
- 航空铝材 高档品质
- 专业配光
- 安装方便

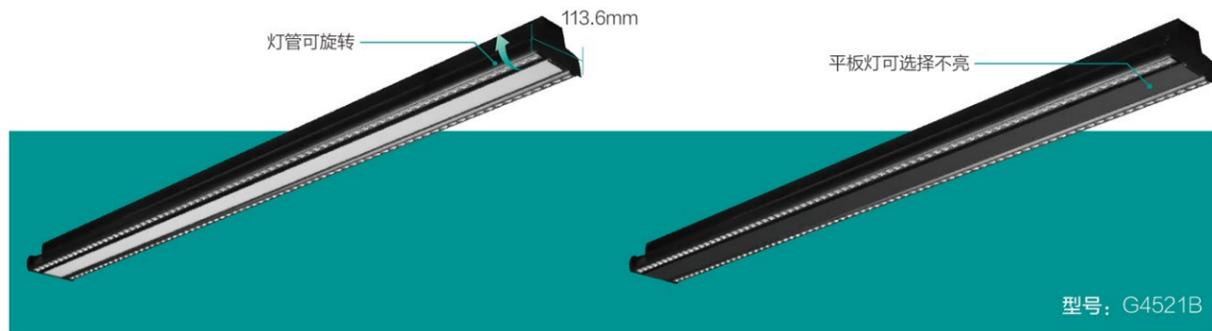

## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


颜色: 黑色 安装方式: 吊装、轨道装

型号	外形尺寸 (mm)	配件	功率 (w)	色温 (k)	光束角 (°)	显指 (Ra)
G4512A	L1180*W56*H39	—	2*32	3000K/4000K/6500K	2*60	80
G4512B	L1200*W113.6*H11.5	平板灯	30	5000K	120	80
		灯管	2*30	5000K	—	80

## 产品特点 / PRODUCT FEATURES

- 光学透镜设计, 高光效、高照度, 可调角度旋转灯头
- 外形美观、体积小、重量轻
- 安装/维护轻松、简便、快捷
- 光源排布紧凑, 光色均匀, 无暗区, 无频闪, 健康节能
- 接线简单, 人性化设计, 简约大方

## 安装方式 / INSTALLATION MODE



# LED 双偏线性灯

- 专业色温
- 航空铝材 高档品质
- 专业配光
- 安装方便




## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

颜色: 黑色 尺寸: L1200mm\*W113.6mm\*H11.5mm

产品	配件	功率 (w)	色温 (K)	显指 (Ra)	光通量	光束角 (°)
平板灯	—	30	5000	≥80	—	120
灯管	LED 射灯模组	2*30	5000	≥80	4150*2	—

## 安装方式 / INSTALLATION MODE



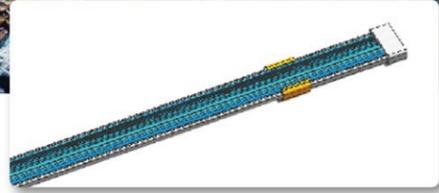

## 鱼缸灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	灯珠数量	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (K)	显指 (K)
YG3060	585*29*18	70	12	960	13000	90
YG3090	900*29*18	112	19	1520	13000	90
YG30110	1110*29*18	140	24	1920	13000	90
YG30140	1425*29*18	182	31	2480	13000	90
YG30160	1635*29*18	210	36	2880	13000	90



## 三面发光货架层板灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	长度 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)
G1603-A	920mm	10W	900	马尔代夫绿
G1603-A	920mm	10W	900	蓝白
G1603-A	320mm	4W	300	6500
G1603-A	420mm	5W	420	6500
G1603-A	520mm	6W	520	6500
G1603-A	620mm	7W	620	6500
G1603-A	720mm	8W	720	6500
G1603-A	820mm	9W	820	6500
G1603-A	1020mm	11W	1050	6500
G1603-A	1120mm	12W	1200	6500

## 单面发光货架层板灯




### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	长度 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)
G1603-B	420mm	5W	420	6000
G1603-B	520mm	6W	520	6000
G1603-B	720mm	8W	720	6000
G1603-B	920mm	10W	920	6000
G1603-B	1200mm	12W	1200	6000
G1603-B	1200mm	12W	1200	6000
G1603-B	1320mm	14W	1320	6000
G1603-B	1320mm	14W	1320	6000

### 通用配件 / GENERAL ACCESSORIES



# LED 双偏线性灯



专业色温



航空铝材  
高档品质




专业配光



安装方便

# LED 双偏线性灯



专业色温



航空铝材  
高档品质



专业配光



安装方便


# 三线双回路轨道

# THREE WIRE DOUBLE LOOP TRACK

## 三线变四线 / THREE LINES CHANGE TO FOUR LINES




## 配套专用轨道条 / SUPPORTING SPECIAL TRACK BAR

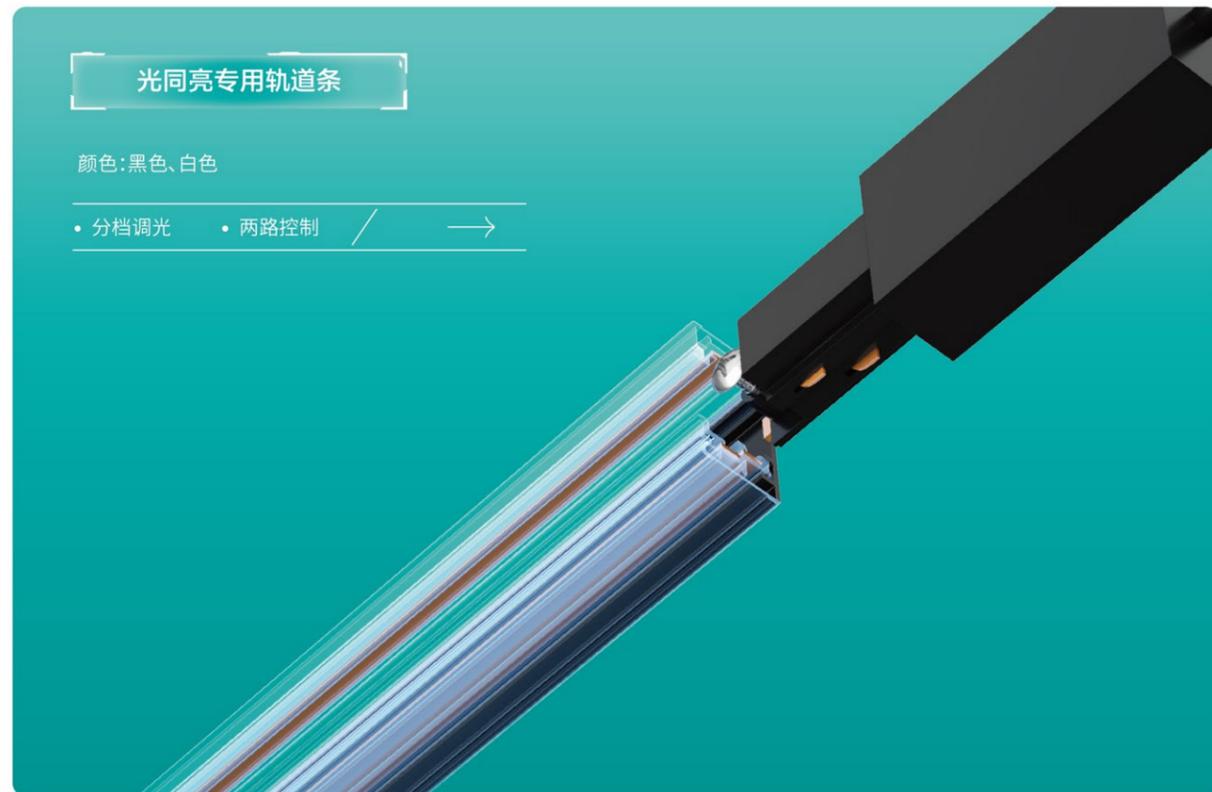

## 双回路轨道功能特点 / DOUBLE CIRCUIT TRACK FEATURES


### 轨道分路控制

两路控制，同一轨道上可分别控制A组和B组灯具的开关。

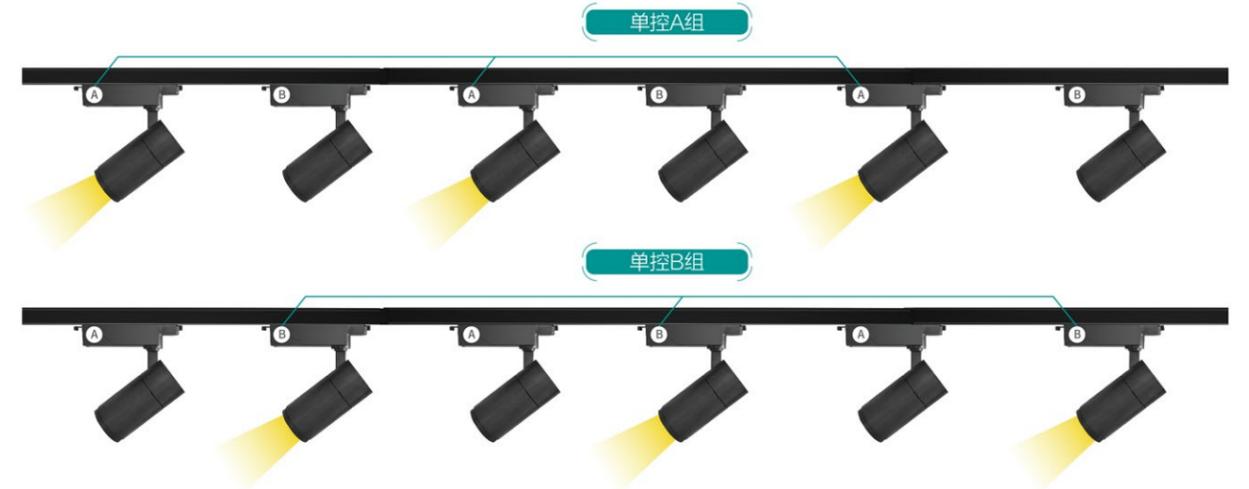


### 两档调光

同一轨道上灯具功率可切换为15W或15W+20W两档

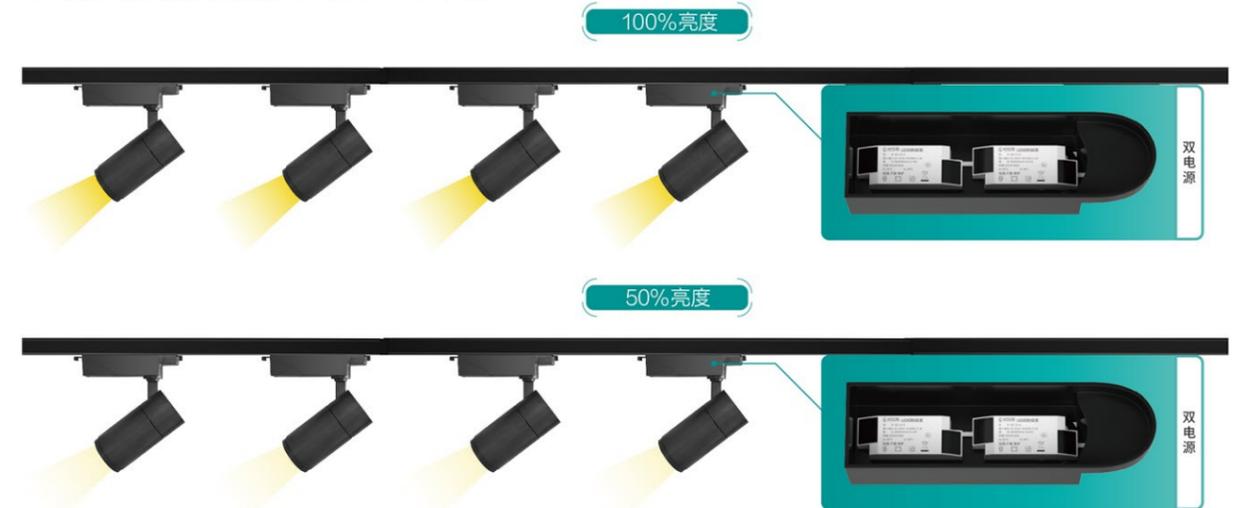

导轨接驳器 TRACK CONNECTORS

三线单回路轨道

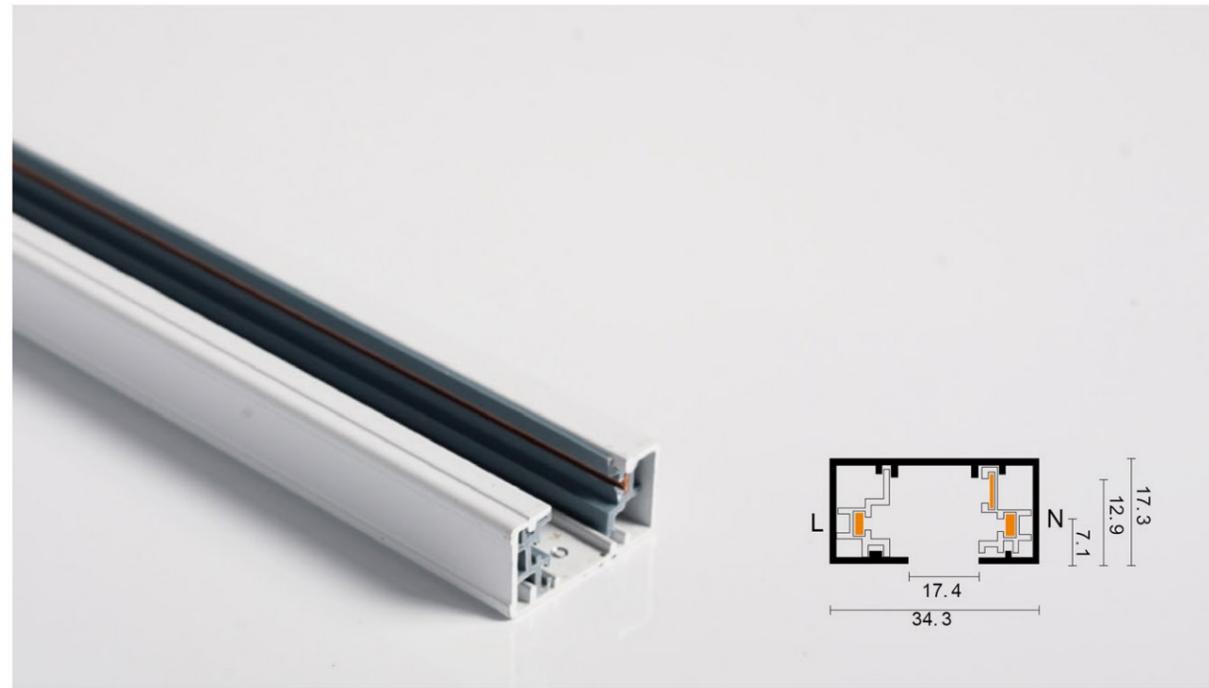


产品优势 PRODUCT ADVANTAGES

- 1、采用全铝材制造;
- 2、内置全新PVC绝缘材料压铜条导电;
- 3、只要电压 220V-240V;
- 4、多种安装接驳器,可根据设计师的要求,实施多种安装方式,满足各种照明需要。


产品参数 PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色: 黑色/白色  
尺 寸: 1000mm/1500mm/2000mm/3000mm


电源接驳器-左  
Feeder-L

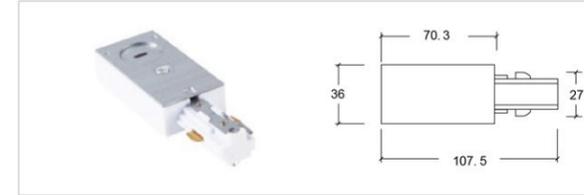


电源接驳器-右  
Feeder-R

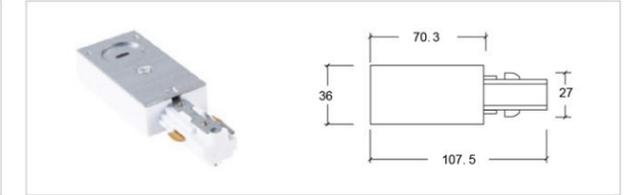


迷你型直线接驳器  
Straight connector MINI

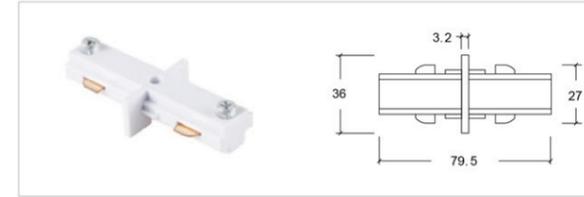


直线接驳器  
Straight connector

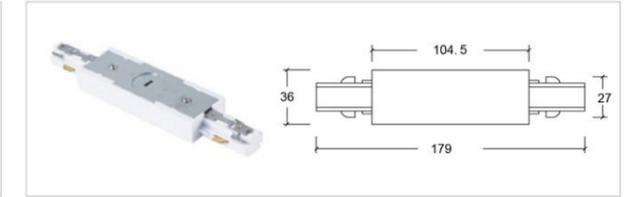


L型接驳器-左  
L-connector - L

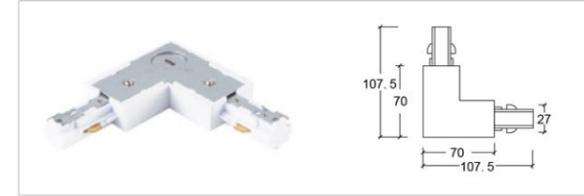


L型接驳器-右  
L-connector - R

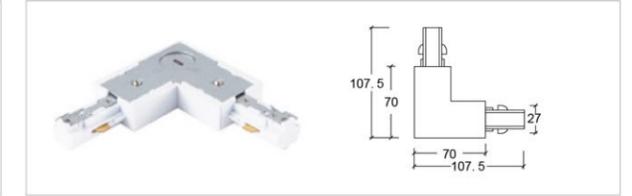

三向接驳器-左  
T-connector - L

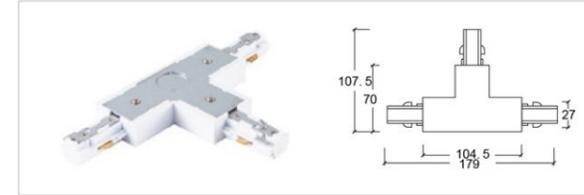


三向接驳器-右  
T-connector - R

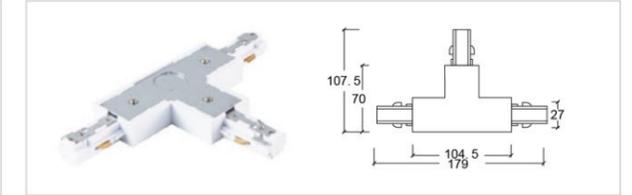


四向接驳器  
X-connector



电源终接  
End cap

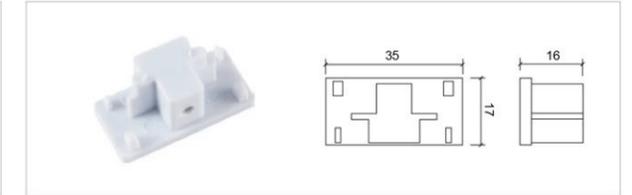

多角度接驳器(软接)  
Flexible Connector

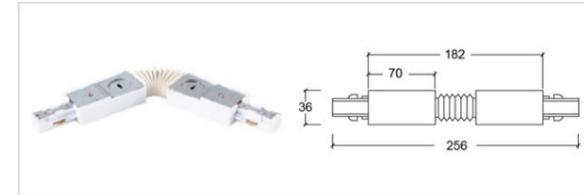

美规导轨条  
Three Line ASA Track



# CONVENTIONAL

FUNCTIONAL LUMINAIRE

常规功能性灯具

## 嵌装射灯



深藏防眩



可调角

型号	功率 (w)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3125	10	φ90*H80	φ75	820	15/30/45	3000/4000
G3125	20	φ110*H110	φ95	1840	15/30/45	3000/4000
G3125	30	φ140*H132	φ120	2350	15/30/45	3000/4000
G3125	40	φ160*H132	φ140	3360	15/30/45	3000/4000



可调角

型号	功率 (w)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3422	5	φ65*H60	φ55	390	24/36	4000
G3422	6	φ84*H78	φ75	480	24/36	4000
G3422	9	φ84*H78	φ75	720	24/36	4000
G3422	15	φ110*H98	φ95	1230	24/36	4000



可调角

型号	功率 (w)	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3101A	15	φ105*H82	φ90	1400	24/40	3000/4000
G3101A	25	φ140*H114.5	φ125	2300	24/40	3000/4000
G3101A	35	φ158*H130	φ145	3200	24/40	3000/4000

射灯 | 筒灯 | 常规产品 | 货架层板灯

# 嵌装射灯



深藏防眩



不可调角

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3128	φ120*H95	φ100	15	1180	15/30/45	3000/4000/5000
G3128	φ140*H105	φ120	24	1700	15/30/45	3000/4000/5000
G3128	φ167*H120	φ150	30	2650	15/30/45	3000/4000/5000



不可调角

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3109A	φ85*H130	φ75	15	1124	15/24/40	3000/4000
G3109A	φ112*H165	φ100	24	1800	15/24/38	3000/4000
G3109A	φ140*H200	φ125	33	2475	15/24/38	3000/4000



型号	功率 (w)	开孔尺寸 (mm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3133	15	95	12/24/36/60	3000/4000
G3133	15	95	12/24/36/60	3000/4000
G3133	15	95	12/24/36/60	3000/4000
G3133	15	95	12/24/36/60	3000/4000



G3422A圆形



G3422B方形



G3422C无边框型

## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	规格	功率 (w)	灯体尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	光束角	外形	灯杯颜色
G3422A	2寸	5	φ65*H60	φ55	15/24/36	圆形	白色、黑色 亮银、玫瑰金
G3422A	2.5寸	6/9	φ85*H77	φ75	15/24/36	圆形/小圆/椭圆	
G3422A	3寸	15/18	φ110*H98	φ95	15/24/36	圆形	
G3422B	2寸	5	L65*W65*H60	φ55	15/24/36	方形	
G3422B	2.5寸	6/9	L85*W85*H77	φ75	15/24/36	方形/方形小圆/方形椭圆	
G3422B	3寸	15/18	L110*W110*H98	φ95	15/24/36	方形	
G3422C	2.5寸	5	H85	φ85	——	圆形	白色、黑色、银色



G3114



G3114

## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)	孔型
G3112	φ85*H89	φ75	6	495	15/24/38	3000/4000	——
G3112	φ85*H89	φ75	9	740	15/24/38	3000/4000	——
G3114	φ68*H64	φ60	6/9	600	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ85*H67	φ75	6/9	900	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ104*H95	φ95	12/15	1200	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ104*H95	φ95	12/15	1500	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ125*H117	φ110	24	2400	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ145*H138	φ130	33	3300	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯
G3114	φ165*H152	φ150	42	4200	15/24/38	2700/3000/4000	亮银杯/亮黑杯




产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	光通量 (3000K)	开孔尺寸 (mm)	光束角	色温 (k)	光源	电器
G3138A	5	420	φ55	15/24/36	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138A	7	420	φ55	15/24/36	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔




产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	光通量 (3000K)	开孔尺寸 (mm)	光束角(°)	色温 (k)	光源	电器
G3138C	12	890	φ95	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138C	15	1196	φ95	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138C	18	1480	φ95	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138C	24	1880	φ95	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔

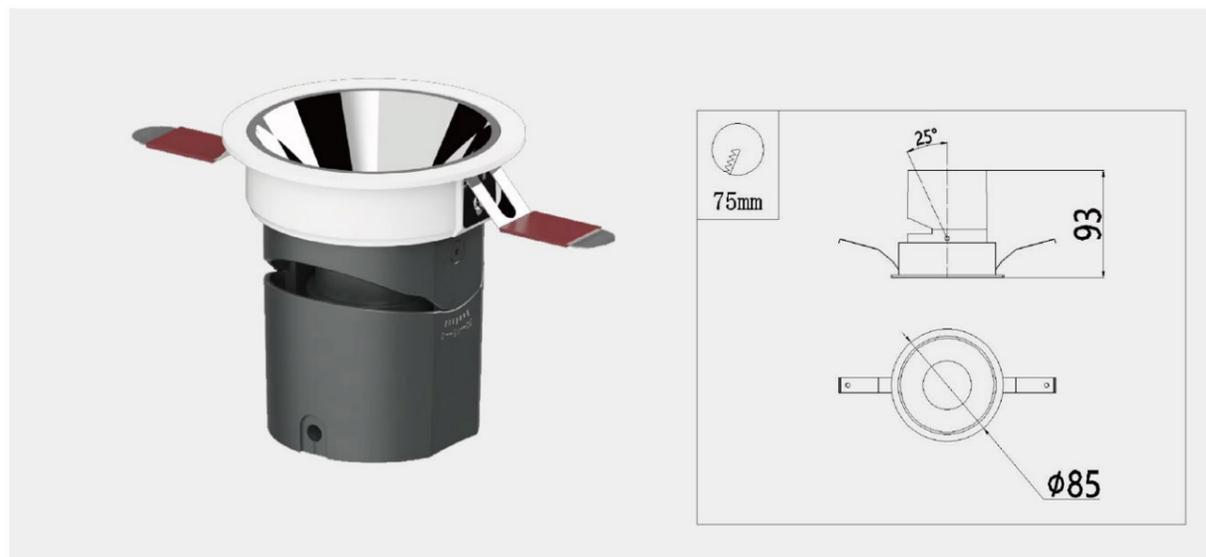


产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


型号	功率 (w)	光通量 (3000K)	开孔尺寸 (mm)	光束角(°)	色温 (k)	光源	电器
G3138B	7	525	φ75	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138B	9	650	φ75	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3138B	12	860	φ75	15/24/36/55	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔

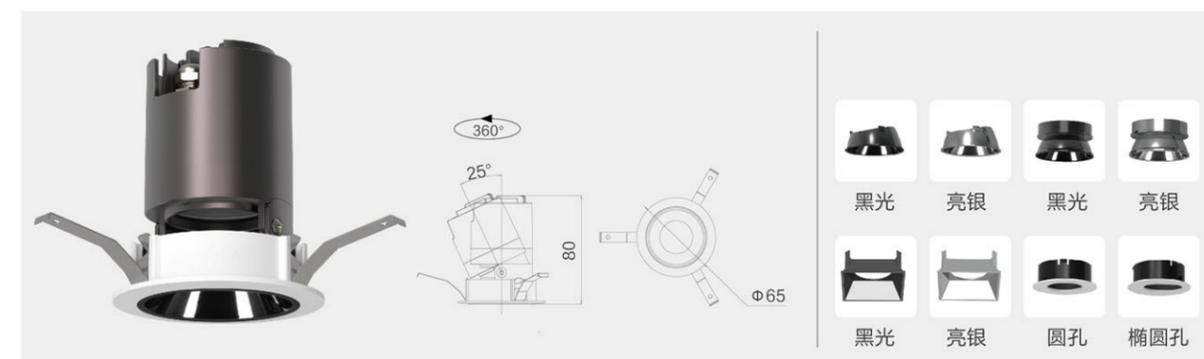

型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源	电器
G3011A	5	420	φ55	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011A	7	585	φ55	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011A	9	765	φ55	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔

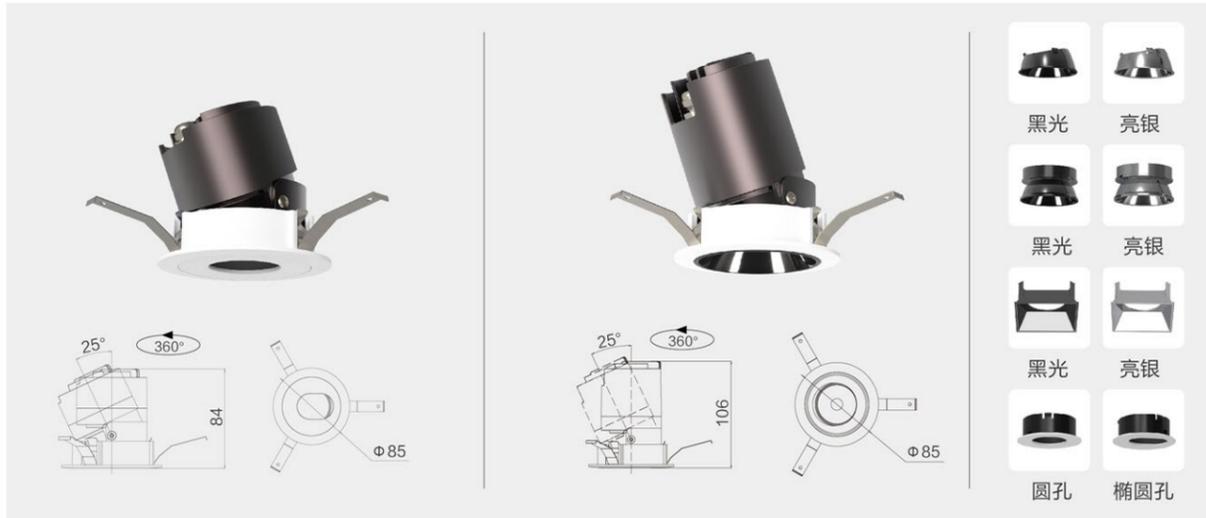


型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源	电器
G3011B	7	627	φ75	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011B	9	805	φ75	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011B	12	985	φ75	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011B	15	1223	φ75	白色	5° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	4501	33.63
2	1125	67.26
3	500.1	100.88
4	281.3	134.51
5	180	168.14

15D




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	2474	55.64
2	618.4	111.28
3	274.9	166.91
4	154.6	222.55
5	98.95	278.19

24D




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	1463	79.46
2	365.6	158.93
3	162.5	238.39
4	91.41	317.85
5	58.50	397.32

36D




h(m)	E(lx)	D(cm)
1	842.1	102.01
2	210.5	204.03
3	93.56	306.04
4	52.63	408.06
5	33.68	510.07


50D

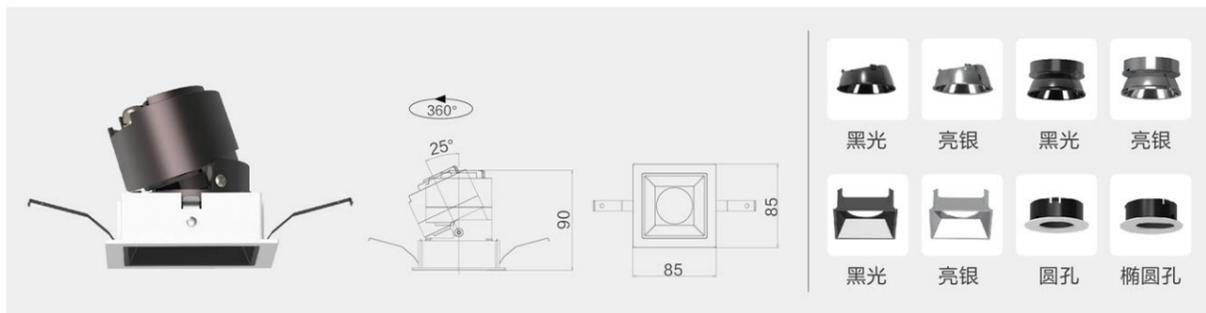


型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源
G3011B	7	986	φ75	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM 莱福德/伊戈尔
G3011B	9	1196	φ75	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM 莱福德/伊戈尔

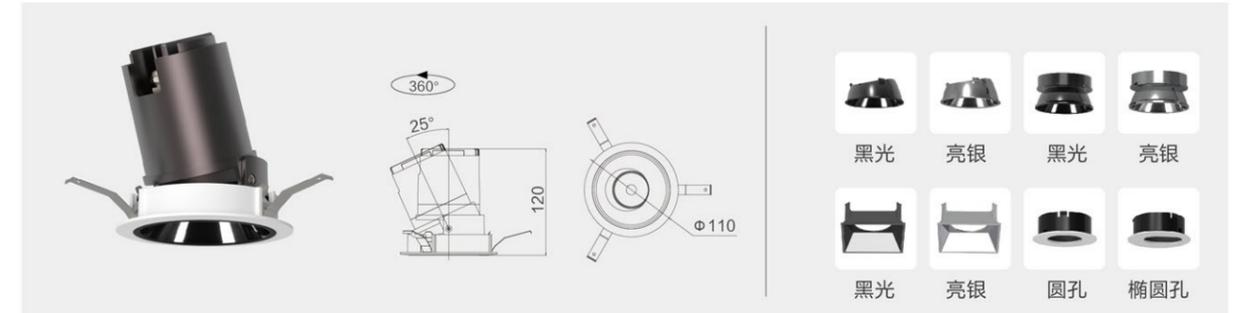

型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源	电器
G3011C	12	986	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	15	1196	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	18	1653	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔

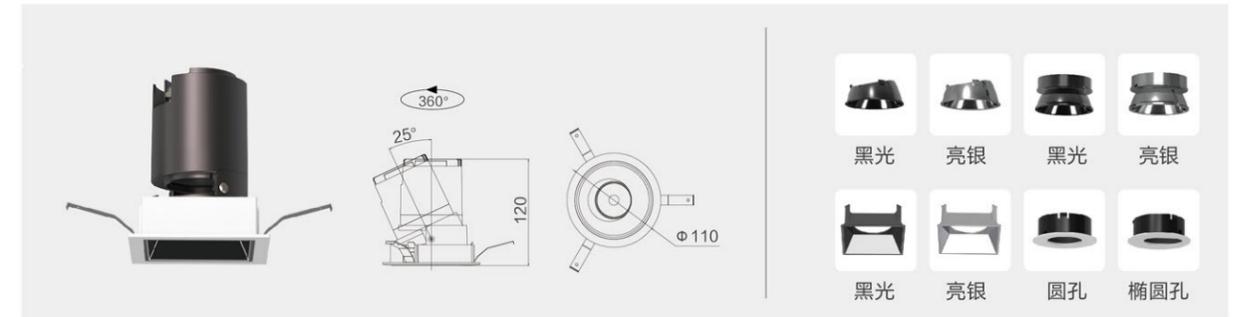

型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源	电器
G3011C	12	965	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	15	1152	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	18	1625	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔

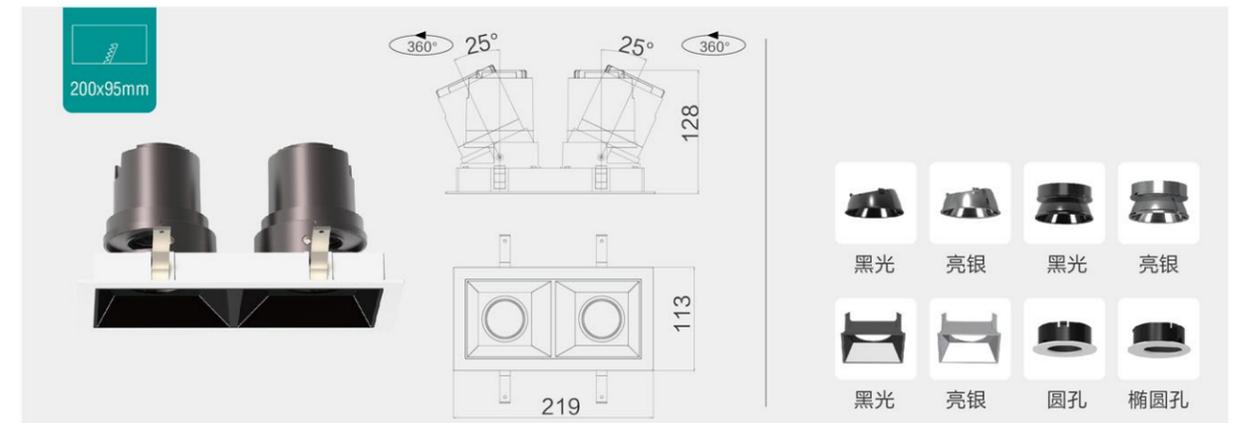

型号	功率(w)	光通量 (3000k)	开孔尺寸 (mm)	颜色	光束角	色温	光源	电器
G3011C	2*12	1932	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	2*15	2365	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔
G3011C	2*15	3295	φ100	白色	15° 24° 36° 50°	2700-6500K	OSRAM	莱福德/伊戈尔



## 防水天花灯

IP  
44

IP等级

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	色温 (K)	功率 (w)	显指 (Ra)	光通量 (lm)	光束角 (°)	功因
G3418C	3000	12	90	1000	53	0.5

### 适用场所 / APPLICABLE PLACE



### 产品特点 / PRODUCT FEATURES



防水性

适用于各种雨水环境  
浴室多雨水场所  
卫生间潮湿场所  
厨房多油烟场所等



防眩光

光照舒适不伤眼  
光源深藏，遮光角度大



高品质芯片

高品质COB芯片  
光效高，高显指  
光照清晰无重影



强散热

压铸灯体，表面褶皱设计  
有效增大散热面积  
控制灯体温度

## 轨道射灯



航空铝材  
高档品质



深藏防眩



防眩



对流散热  
安全无忧



有效  
控制副光斑



型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光束角 (°)	显指	功因	光通量 (lm)	色温 (k)
G3230	φ80*H160	30	24/36	80	0.5	3000	3000/4000/5000



型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光束角 (°)	显指	色温 (k)
G3235	Φ75*H135	25-35	15/24/40/60	90	2700/3000/4000
G3235	Φ85*H135	35	15/24/40/60	90	2700/3000/4000



型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光束角 (°)	显指	色温 (k)
G8009-E	Φ92*H147	33	15/24/40/60	90	2700/3000/4000

## 吸顶射灯



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)	颜色
G3603	φ95*H143	24	1800	18/24/38	3000/4000/6000	黑/白
G3603	φ95*H143	33	2475	15/24/38	3000/4000/6000	黑/白



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3602	φ65*H256	6	450	24/38	3000/4000
G3602	φ80*H307	12	900	24/38	3000/4000
G3603	φ95*H143	33	2475	24/38	3000/4000
G3605-B	φ60*H500	9	700	24/36	3000/4000/5000

## 格栅射灯



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)	光源数量
G3305-A	110*110*93	110*110*93	10	750	24	3000/4000	1
G3305-A	210*110*93	210*110*93	2*10	2*750	24	3000/4000	2



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)	光源数量
G3314A	L102*W102*H122	1*15	1*1125	24/36	4000	1
G3314B	L204*W102*H122	2*15	2*1125	24/36	4000	2
G3316A-S	L150*W150*H180	1*30	1*2200	24/36	4000	1
G3316B-S	L300*W150*H180	2*30	2*2200	24/36	4000	2



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)	光源数量
G6613	140*140*120	L115*W115	1*25	1*2000	24/38	3000/4000/5000	1
G6614	250*140*120	L230*W120	2*25	2*2000	24/38	3000/4000/5000	2
G6616	160*160*125	L145*W145	1*30	1*2400	15/24/36	3000/4000/5000	1
G6617	300*160*125	L280*W145	2*30	2*2400	15/24/36	3000/4000/5000	2

## 嵌装筒灯



## 明装筒灯



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G3120-B	φ140*H82	φ120	20	1500	60	4000/5000/6000
G3120-C	φ160*H92	φ145	25	1875	60	4000/5000/6000
G3120-D	φ180*H102	φ165	30	2250	60	4000/5000/6000
G3120-E	φ210*H112	φ190-195	36	2700	60	4000/5000/6000



### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	开孔尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G2116	φ97*H34	φ75	5	450	120	4000/6000
G2116	φ115*H36	φ90	9	810	120	4000/6000
G2116	φ144*H45	φ120	12	1080	120	4000/6000
G2116	φ179*H45	φ145	18	1620	120	4000/6000
G2116	φ235*H52	φ200	24	2160	120	4000/6000
G2122	φ185*H79	φ160	20	2000	—	3000/4000/5000/6000
G2122	φ185*H79	φ160	20	2000	—	3000/4000/5000/6000
G2122	φ138*H64	φ120	15	1500	—	3000/4000/5000/6000
G2122	φ138*H64	φ120	15	1500	—	3000/4000/5000/6000
G2207	φ138*H81	φ120	25	2100	35/60	4000/5000
G2207	φ185*H109	φ160	35	3000	38/60	4000/5000



G2116



G2122



G2207

### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G2508	φ110*H120	15	1350	40	3000/4000
G2508	φ110*H120	15	1350	40	3000/4000
G2508	φ130*H152	25	2400	40	3000/4000
G2508	φ130*H152	25	2400	40	3000/4000
G2508	φ170*H185	30	2550	40	3000/4000
G2508	φ170*H185	30	2550	40	3000/4000
G2508	φ193*H193	40	3450	40	3000/4000
G2508B	φ170*H185	30	2600	40	3000/4000
G2508A	φ110*W110*H125	20	1500	40	3000/4000
G2508A	φ130*W130*H135	30	2000	40	3000/4000
G2508A	φ160*W160*H165	30	2000	40	3000/4000



G2508



G2508B



G2508A

### 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	光束角 (°)	色温 (k)
G2516	φ73.5*H75	7	2700	24/36/60	4000/5000/6000
G2516	φ95*H95	10	2700	24/36/60	4000/5000/6000
G2516	φ120*H120	15	2700	24/36/60	4000/5000/6000
G2516	φ140*H140	25	2700	24/36/60	4000/5000/6000
G2516	φ160*H160	30	2700	24/36/60	4000/5000/6000
G2516	φ190*H190	40	2700	24/36/60	4000/5000/6000



G2516

# 线性灯

- 航空铝材 高档品质
- 高效散热
- 高性价比



G4721

G4716

## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角 (°)
G4721A	L1200*W70*H45	20	1500	4000/5000/6000	120
G4721B	L1200*W100*H45	40	3200	4000/5000/6000	120
G4716A-S	L1200*W70*H50	24	1900	4000/5000/6000	120
G4716B-S	L1200*W100*H50	36	3500	4000/5000	120
G4716C	L1200*W120*H50	36	3500	4000/5000	120

## 通用配件 / GENERAL ACCESSORIES

### 4716A/4716B/4716C通用配件




### 4716A-70/4716B-100通用配件

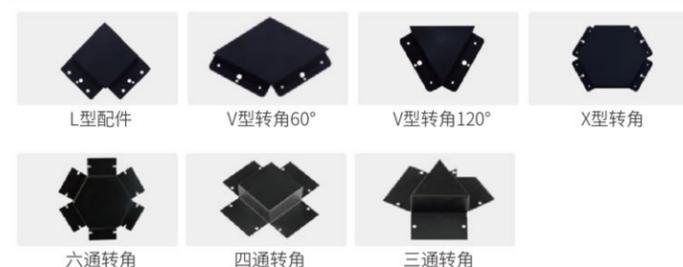

### 4716A-70专用配件



# 铝材套件

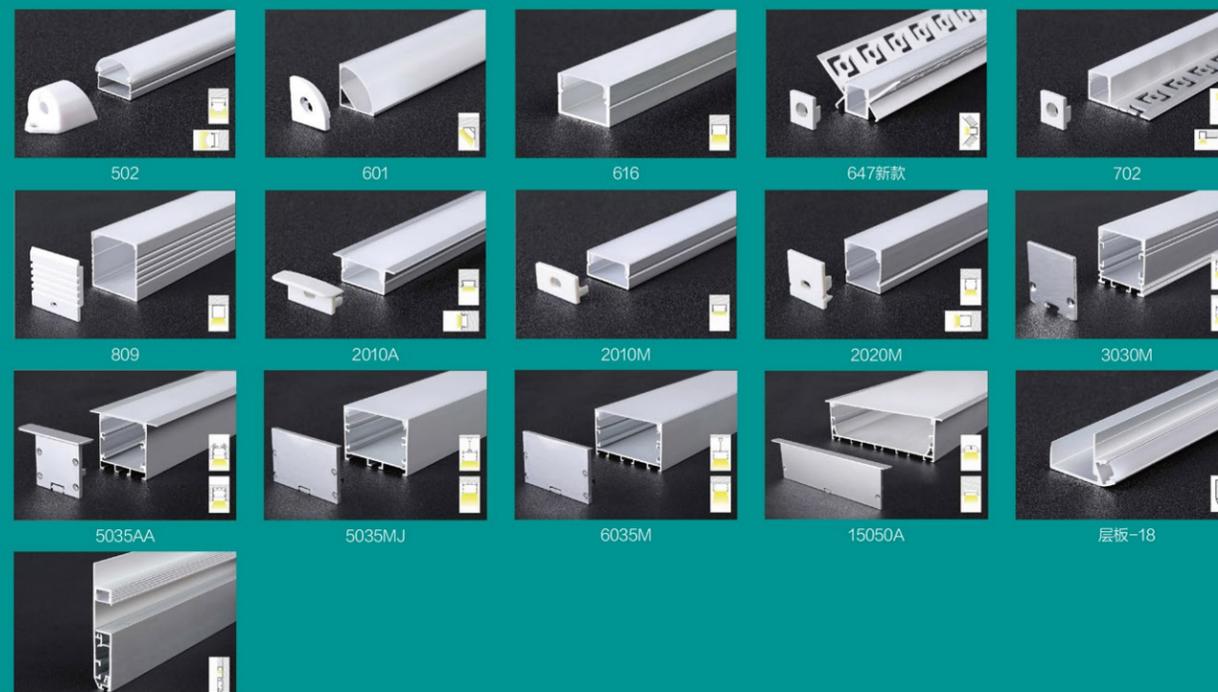

踢脚线组合

## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	材质	表面	PC罩	适用
502	L*14.9*8.6	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	12mm软灯带/硬灯条
601	L*15.8*15.8	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	10mm软灯带/硬灯条
616	L*20*13	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	17.6mm软灯带/硬灯条
647新款	L*46*24	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	9mm软灯带/硬灯条
702	L*32.5*13.3	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	9mm软灯带/硬灯条
809	L*35*35	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	33mm软灯带/硬灯条
2010A	L*28*10	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	18mm软灯带/硬灯条
2010M	L*20*10	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	18mm软灯带/硬灯条
2020M	L*20*20	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	18mm软灯带/硬灯条
3030M	L*30*30	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	25mm软灯带/硬灯条
5035AA	L*50*35	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	29mm软灯带/硬灯条
5035MJ	L*50*35	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	43mm软灯带/硬灯条
6035M	L*60*35	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	58mm软灯带/硬灯条
15050A	L*166*50	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	125mm软灯带/硬灯条
层板-18	L*29*18.5	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	7mm软灯带/硬灯条
踢脚线组合	L*84*14.6	6063-T5铝合金	黑色/白色	乳白/黑色/亚克力磨砂	10mm软灯带/硬灯条

# 支架



超长寿命



低光衰



G5104

## 产品参数

产品型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角 (°)
G5104-216	1223*160*68	2*T8/LED	——	——	——
G5104-116	1223*160*68	1*T8/LED	——	——	——
G5103	1230*190*82	2*T8/LED	——	——	——



G5501

## 产品参数

产品型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角 (°)
G5501	L292	5	400	3000/4000/6000	220
G5501	L572	7	600	3000/4000/6000	220
G5501	L772	9	800	3000/4000/6000	220
G5501	L872	10	900	3000/4000/6000	220
G5501	L1020	12	1020	3000/4000/6000	220
G5501	L1172	14	1200	3000/4000/6000	220

# 光源



生鲜灯管G1901

## 产品参数

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头	光束角 (°)	色温 (k)
G1901	L600/L900/L1200/L1500	9/13/18/22	——	G13	220	面包、鲜肉、蔬菜、奶制品、鲜肉



G1904



G1905

## 产品参数

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头	光束角 (°)	色温 (k)
G1904	L1200	20	2300	G13	220	4000/5000/6500
G1905	L1195	16	1700	G13	120	6500



JDG3002-24

## 产品参数

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头	光束角 (°)	色温 (k)
JDG3002-24	L1198	32	4150		54	3000/4000/6500

## 光源



## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯珠数	光束角 (°)	色温 (k)	安装方式
裸板灯带G1501	L5000*W8	5.5	530	60	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
裸板灯带G1501	L5000*W8	8.6	818	120	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
裸板灯带G1501	L5000*W8	6	442	60	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
裸板灯带G1501	L5000*W8	9	664	120	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
裸板灯带G1501	L5000*W10	12	956	60	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面



## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯珠数	光束角 (°)	色温 (k)	安装方式
滴胶灯带G1501	L5000*W10	12	956	60	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
套管灯带G1501	L5000*W11	12	956	60	115	3000/4000/5000/6500	固定卡
套管灯带G1501	L5000*W9	8.6	818	120	115	3000/4000/5000/6500	固定卡
套管灯带G1501	L5000*W9	5.5	530	60	115	3000/4000/5000/6500	固定卡
半包防水G1501	L5000*W9	8.6	818	120	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
半包防水G1501	L5000*W11	12	956	60	115	3000/4000/5000/6500	背部贴面
高压软灯带G1503	100米/卷	4.5	360	60	115	3000/6500	固定卡
高压软灯带G1503	100米/卷	7	560	120	115	3000/6500	固定卡

## 光源



射灯光源




Par30灯杯

G1401

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头	光束角 (°)	色温 (k)	颜色
G1302	W50*H65	3	—	E27	60	3000/4000/6500	—
G1302	W50*H75	5	—	E27	60	3000/4000/6000	—
G1302	W50*H100	7/10/12	—	E27	60	3000/4000/6000	—
G1401	φ95*H120	35	1925	E27	15/24	3000/4000/6500	银灰/黑




卷帘硬灯条

G1604-B

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	灯头	光束角 (°)	色温 (k)	颜色
G1604-B	960mm	12	1152	—	160°	7000K	银白色

# 电器

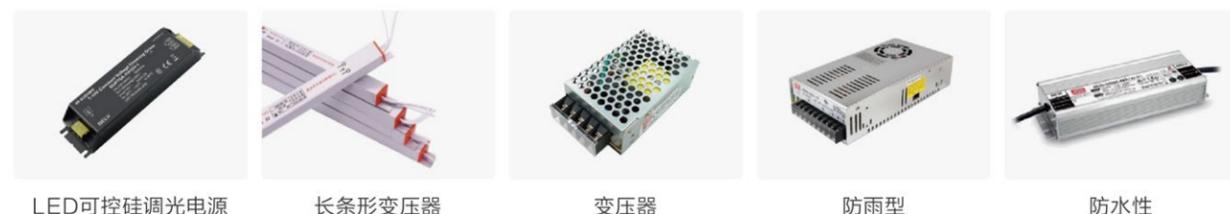

LED可控硅调光电源

长条形变压器

变压器

防雨型

防水性

## 产品参数 PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	电压(v)
JY12NL00B	L220*W18*H14.5	24	12/24
JY12NL00B	L270*W18*H14.5	36	12/24
JY12NL00B	L350*W18*H14.5	60	12/24
JY12NL00B	L400*W18*H14.5	72	12/24
LRS	L99*W82*H30	50	12/24
LRS	L129*W97*H30	100	12/24
LRS	L159*W97*H30	150	12/24
LRS	L215*W115*H30	200	12/24
LRS	L215*W115*H30	350	12/24
PUP40T-1HMC-850	L204*W54*H33	75	9/48
PUP40T-1HMC-850	L206*W75*H40	150	9/48
PUP40T-1HMC-850	L310*W60*H45	200	9/48
ERP	L220*W130*H48	350	12/24
ELG	L180*W63*H35.5	75	12/24
ELG	L199*W63*H35.5	100	12/24
ELG	L219*W63*H35.5	150	12/24
ELG	L244*W71*H35.5	200	12/24
ELG	L244*W71*H35.5	240	12/24
HLG	L252*W90*H43.8	320	12/24
HLG	L280*W144*H48.5	600	12/24
ERP350-12/24	L220.4*W130*H40	350	12/24

# FLAT PANEL

## LAMP SERIES

### 平板灯系列



平板灯 | 泪珠灯 | 净化面板 | 净化灯


## LED不锈钢直边净化灯



阳极氧化  
防腐防锈



室内使用

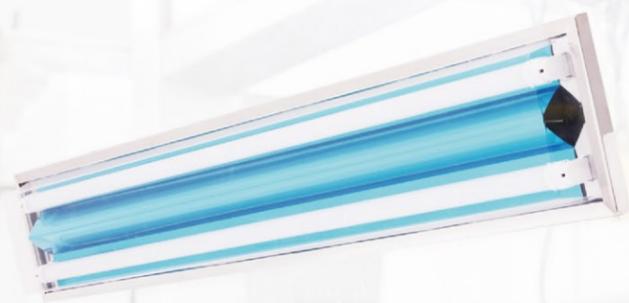

### 产品优势

/PRODUCT ADVANTAGES

- 采用优质304不锈钢与冷轧钢板灯体，耐冲击，抗老化压透明灯罩。
- 采用国标电线，旋转灯座，选用品牌LED灯管，安全，高效。
- 直接安装在天花表面，方便快捷维护，更换光源便捷。
- 适用医药、食品加工、电子等行业洁净室、无尘车间。
- 环保、节能，平均使用寿命长达30000小时。

### 产品参数

/PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	工作电压 (v)	功率 (w)
G7005	L1295*W210*H75	100-240VAC	36


功因	色温 (k)	光通量 (lm)	显色指数	重量 (kg)
>0.9	2800-7000	3200	>80	2.5/11.2



## 集成吊顶净化面板灯



室内使用

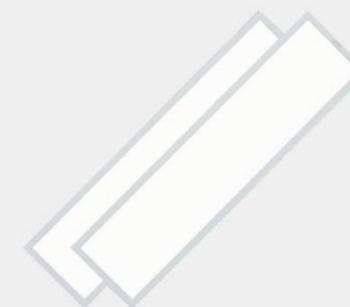

### 产品参数

/PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	色温 (k)	输入电压 (v)	功率 (w)	显色指数	功因	光通量 (lm)
G7001A	L1200*W300*H15.7	2800-7000可选	85-265/220-240	38	>80	>0.9	3500
G7001B	L600*W600*H15.7	2800-7000可选	85-265/220-240	38	>80	>0.9	3500

### 产品描述

/PRODUCT DESCRIPTION

01

框架采用6063航空铝，导热系数高，散热快，空气对流散热，减少灯光整衰。

02

灯珠采用2835型号，264珠，不满载使用，工作电流45MA，减少灯光整衰。

03

导光板采用3MM日本三菱板材/台湾奇美板材。光效高，均匀度高，不会随着使用时间出现发黄或中间暗两边亮的现象。

04

防护等级IP62,达到医院、无尘室、实验室等洁净等级。

05

直边加大卡扣设计，不藏灰，安装更加安全。

06

扩散板采用PS材料，抗冲击力强。

07

电源采用进口IC，防水灌胶处理，更好的散热，无频闪，不易产生视觉疲劳，适合高精度或长时间工作者。

08

安装简单，使用寿命50000H，减少后期维护成本。



## 直边吊顶净化面板灯



高性价比

### 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

- 框架采用6063航空铝，导热系数高，散热快，空气对流散热，减少灯光整衰。
- 直边加大卡扣设计，不藏灰，安装更加安全。
- 灯珠采用2835型号，264珠，不满载使用，工作电流45MA，减少灯光整衰。
- 导光板采用3MM日本三菱板材/台湾奇美板材。光效高，均匀度高，不会随着使用时间出现发黄或中间暗两边亮的现象。
- 扩散板采用PS材料，抗冲击力强。
- 电源采用进口IC，防水灌胶处理，更好的散热，无频闪，不易产生视觉疲劳，适合高精度或长时间工作者。
- 防护等级IP62,达到医院、无尘室、实验室等洁净等级。
- 安装简单，使用寿命50000H，减少后期维护成本。

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	色温 (k)	输入电压 (v)	功率 (w)	显色指数	功因	光通量 (lm)
G7002A	295*1195*10	2800-7000可选	85-265/220-240	38	>80	>0.9	3500
G7002B	595*595*10	2800-7000可选	85-265/220-240	48	>80	>0.9	4000

## LED T8灯管泪珠灯



超节能

### 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

- 全封闭结构，业弧形设计，尺寸完美适配FFU龙骨。
- 灯体耐腐蚀，不积尘、易清洁。选用品牌LED灯管，安全、高效。
- 安装简便，维护简单、更换光源便捷。
- 适用医药、食品加工、电子等行业洁净室、无尘车间要求。
- 环保、节能，平均使用寿命长达30000小时。

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	工作电压(V)	功率(W)	功率因数	色温(K)	光通量	显色指数	重量(KG)
G7004	925*50*90	100-240VAC	12	>0.5	4000	1050	>80	0.9/13.4

## LED净化泪珠灯



超节能

### 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

- 更加安全: LED光源不含有毒有害物质(如汞),不会造成灯具破损后的污染。
- 防护可靠: 灯体采用航空6060铝材,表面氧化处理更具防腐功能烤漆表面,防护等级IP40,适用于10-1000等级的洁净室。
- 安装便捷: 完全可由一人完成安装。
- 黄光选择: 更增加黄光选择,满足特殊应用要求。
- 产品优势: 用于洁净等级高达10-1000级的应用。场所更增加了防紫外线黄光选择,防紫外线520以下波长。
- 高效节能: 采用省电王高PF值电源,省点50%以上,超长寿命。5000小时以上,光衰即使使用了5万小时后,仍有80%的光效。

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	尺寸 (mm)	工作电压(V)	功率(W)	功率因数	色温(K)	光通量	显色指数	重量(KG)
G7004	925*50*90	100-240VAC	12	>0.5	4000	1050	>80	0.9/13.4

## UVC-线性消毒灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率	产品尺寸	波段	灯类型	灯头	定时
U12-40W-01	40W ± 15%	704 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟
U12-60W-01	60W ± 15%	1009 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟
U12-80W-01	80W ± 15%	1313 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟
U12-40W-02	40W ± 15%	704 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟
U12-60W-02	60W ± 15%	1009 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟
U12-80W-02	80W ± 15%	1313 × 67 × 54mm	254nm	UVC	G5	30/60/90/120分钟

## 杀菌灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

产品型号: G7801 灯体颜色: 白色

- 采用紫外线杀菌防流感
- 受温度、浓度、活性等化学平衡条件影响
- 无毒、无残留、无异味
- 不必使用组合药剂
- 适合空气、水和物体表面消毒
- 一键定时, 遥控功能

### 适用场所 / APPLICABLE PLACE



## 平板灯



G4318S

G4318T

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角 (°)
G4318S	L600*W600*H32	36	4300	4000/5000/6000	120
G4318S	L300*W1200*H32	36	4300	4000/5000/6000	120
G4318S	L600*W1200*H32	72	9200	4000/5000/6000	120
G4318T	L600*W600*H32	36	4300	4000/5000/6000	120
G4318T	L300*W1200*H32	36	4300	4000/5000/6000	120
G4318T	L600*W1200*H32	72	9200	4000/5000/6000	120

# STORAGE

LAMP SERIES

仓储灯系列

## LED高天棚灯

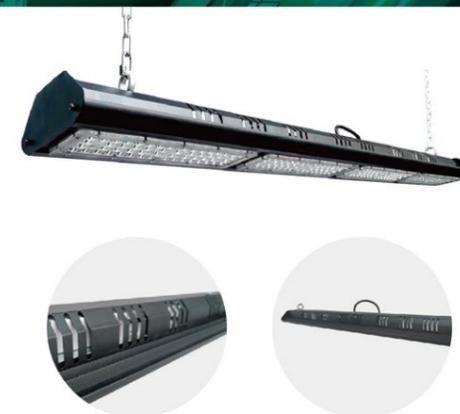

### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

光源类型: LED-SMD  
 产品型号: G7901  
 灯具品牌: 光同亮  
 防护等级: IP20  
 安装方式: 吊装  
 电器配置: 内置飞利浦驱动  
 认证/备注: RoHS  
 频率/电压: 50Hz/100-265V  
 灯体颜色: 灰色

型号	功率 (w)	色温 (k)	显色指数	光效 (lm/w)	光束角 (°)	功因	灯具尺寸	平均寿命
G7901	180	6500K	80	125	150	0.9	L1120*W150*H75	30000h

### 灯具应用实景图 / REAL MAP OF LAMP APPLICATION



LED HIGH CEILING LAMP

# 工矿灯



## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

该产品是一种新型的节能开关，采用微波传感器模具，采用高频电磁波（5.8GHz）集成电器。它集自动化、方便、安全、节能、实用等功能于一比一。宽探测场由探测器组成，它通过接收人类运动而起作用。当进入检测字段时，它可以立即启动负载并自动识别白天和夜间，它的安装非常方便，使用范围很广。通过门、玻璃板或薄墙可以检测。



G2705

- 型号: G2705
- 检测范围: 360°
- 安装高度: 1.5~3.5m
- 额定负载: 1200w (白炽灯)
- 时间延迟: 最小: 10秒~3秒
- 检测距离: 3~10m (半径)
- 可识别白天和夜晚:  
它可以在白天和晚上工作。  
在“3”位置(米)上调整时,它可以在小于3LUX的环境下工作。
- SENS可调:  
可根据使用位置进行辅助,灵敏度低,检测距离为3m,高灵敏度更适合大房间。

功率 (w)	工作电压 (v)	电源品牌	材质	功率因数	防水等级	工作环境	平均寿命
50W	200~240	飞利浦	铝	0.95	Ip20	-20° ~40°	质保5年
100W	200~240	飞利浦	铝	0.95	Ip20	-20° ~40°	质保5年
150W	200~240	飞利浦	铝	0.95	Ip20	-20° ~40°	质保5年
200W	200~240	飞利浦	铝	0.95	Ip20	-20° ~40°	质保5年

## 产品展示 / PRODUCT DISPLAY



# 工矿灯



## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS



G2703

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量(lm)	色温 (k)	光束角 (°)	安装方式
G2703	φ330*H340	50	3800	4000	60	轨道/吊装

# 长条工矿灯



## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

光源类型: LED-SMD  
 产品型号: G7902  
 灯具品牌: 光同亮  
 防护等级: IP40  
 安装方式: 吊装  
 电器配置: 内置飞利浦驱动  
 等级类型: B  
 认证/备注: RoHS  
 频率/电压: 50Hz/100-265V




## 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	灯具尺寸	光通量
G7902	150w	1172*145*47mm	15000
G7902	200w	1472*145*47mm	20000

## 产品展示 / PRODUCT DISPLAY



## 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM

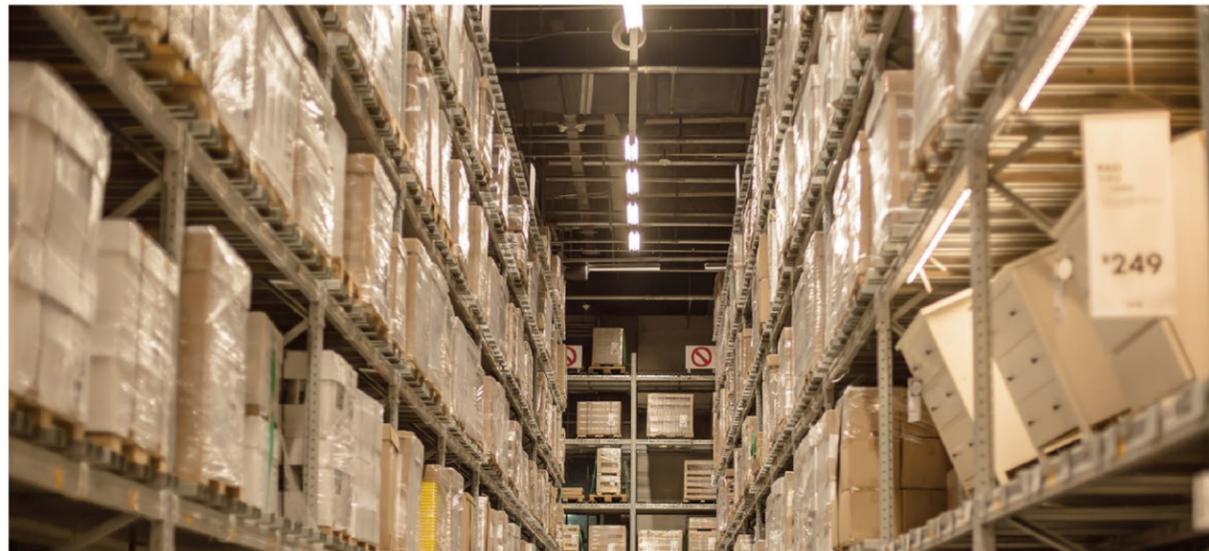


# DIY工矿灯系列



## 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

安装方式多样化, 吊链, 吊杆, 壁装都可满足; 光效达120LM/W, 显指80;  
 可实现微波雷达感应, 满足智能化需求; IP65防水等级, 可应用半露天场所, 如高速收费站。  
 适用于工厂企业、工矿企业、石油、化工车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型超市、展览馆、冶炼等易燃易爆场所。

型号	功率	灯珠数量与类型	光通量 (lm)	尺寸	颜色
ZGE-GKD230W43DIY-60LF1	60W	SMD 66PCS	6000	φ 230*160.4MM	正白/暖白/日天色
ZGE-GKD310W135DIY-100LF	100W	SMD 132PCS	12000	φ 310*164.7MM	正白/暖白/日天色
ZGE-GKD310W135DIY-120LF	120W	SMD 180PCS	14400	φ 310*164.7MM	正白/暖白/日天色
ZGE-GKD360W154DIY-150LF	150W	SMD 198PCS	18000	φ 360*173.2MM	正白/暖白/日天色
ZGE-GKD360W154DIY-200LF	200W	SMD 300PCS	24000	φ 360*173.2MM	正白/暖白/日天色

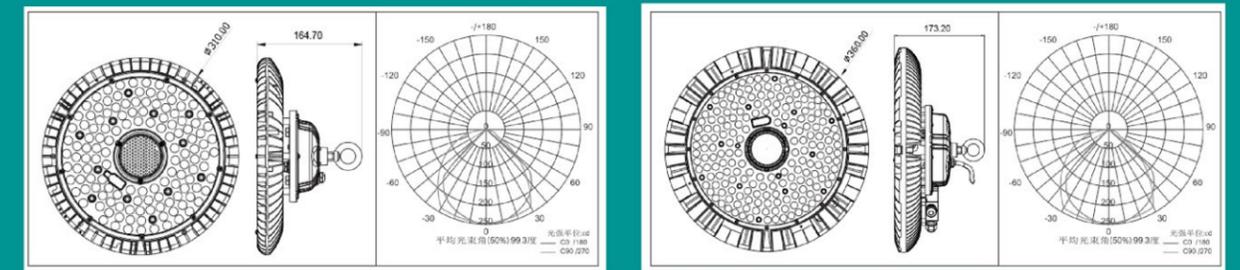

## O系列工矿灯




### 产品优势 / PRODUCT ADVANTAGES

- 外观设计采用仿流体动力学原理，散热快，简洁大方；
- 采用一体化压铸铝成型，具有足够的强度和良好的抗震性；
- 安装方式多样化：吊环安装、杆装可供选择；
- 可通过加装60° 旋压反光罩实现局部聚光照明效果；
- 根据客户需求电源驱动方案可实现无频闪、防雷等级最高可达6KV/6KV；
- 可任意搭配品牌电源、品牌灯珠，满足更高照明需求；
- 搭载智能微波感应器，可实现调光功能；
- 适合工厂、仓库、室内场馆、物流中心、收费站等其它高天花的室内应用。



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率	灯珠数量与类型	光通量 (lm)	尺寸	颜色
ZGE-OGKD253W84-100FL	100W	SMD 140PCS	8000	φ 253x84MM	正白/暖白/日光色
ZGE-OGKD322W87-150FL	150W	SMD 224PCS	12000	φ 322x87MM	正白/暖白/日光色
ZGE-OGKD346W88-200FL	200W	SMD 280PCS	16000	φ 346x88MM	正白/暖白/日光色

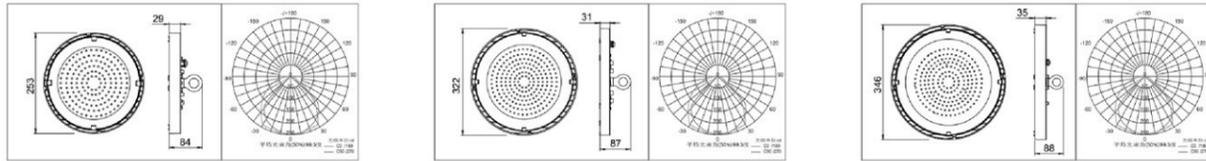

### 场景应用图 / SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



## LED一体化三防支架（方形、扇形）



灯具说明：LED一体化三防支架  
光源类型：LED-SMD  
型号：G5702  
灯具品牌：光同亮  
光源品牌：SMD2835芯片  
防护等级：IP65

安装方式说明：吸顶式  
电器配置：内置  
认证/备注：CCC、RoHS  
备注：B  
频率/电压：50HZ/220V



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS


功率 (w)	色温 (k)	显指 (cpi)	光通量 (lm)	光束角 (°)	功率因数 (pf)	灯具尺寸 (mm)	平均寿命 (h)	灯体颜色
G5702-方形36W	4000/6000	80	3600lm	120	0.5	L1200*W45.5*H55mm	30000h	乳白罩
G5702-扇形40W	4000/6000	80	4000lm	120	0.5	L1200*W68*H70mm	30000h	乳白罩

# SPECIAL

FUNCTIONAL PRODUCTS

## 特殊功能性产品

### 图案定制款平板灯

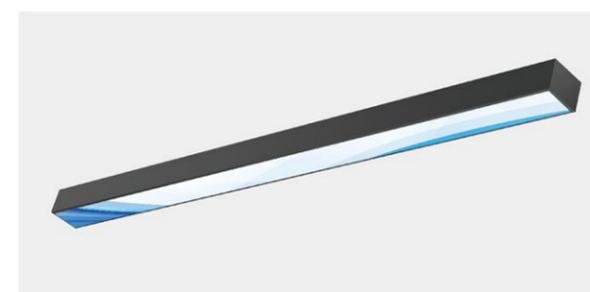

灯具说明: LED150宽型材线性灯/表面印刷图案  
 芯片品牌: 三安2835  
 安装方式: 吊装  
 频率/电压: DC24V

#### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	色温 (k)	光束角 (°)
LED150宽型材线性灯	W150+H35	25	2800	5000	120

#### 产品特点 / PRODUCT CHARACTERISTICS

- 1 表面印刷图案可定制
- 2 任意长度可定制

#### 场景应用图 / SCENE APPLICATION DIAGRAM



## 粘捕式灭蚊灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

产品型号: C5  
 产品尺寸: 370\*195\*135mm  
 产品材质: ABS阻燃材质, 坚固耐用  
 产品功率: 18W  
 配置灯管: 1\*18W H管  
 适合面积: 60-80M<sup>2</sup>  
 光源: 365nm UV-A光源, 有效吸引附近蚊虫  
 放置方式: 壁挂  
 粘纸: 5315\*110mm



产品型号: E18  
 产品尺寸: 335\*300\*120mm  
 产品材质: ABS阻燃材质, 坚固耐用  
 产品功率: 5W  
 配置灯管: LED 5W  
 适合面积: 60M<sup>2</sup>  
 光源: 365nm UV-A光源, 有效吸引附近蚊虫  
 放置方式: 壁挂  
 粘纸: 290\*88mm



## 环形组合灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

型号	功率 (w)	色温 (k)	尺寸 (mm)
G16-A	60w	2700-7000k	L1000*W55*H85
G16-B	120w	2700-7000k	L2000*W55*H85
G16-C	180w	2700-7000k	L3000*W55*H85



## LED logo投影灯



### 产品参数 / PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色: 黑色/白色/银色  
 电器配置: 内置驱动  
 投射角度: 可调  
 外壳材质: 优质铝合金  
 防护等级: IP20  
 平均寿命: 50000h  
 镜头镀膜: 绿膜

灯体颜色: 黑色  
 电器配置: 内置驱动  
 投射角度: 可调  
 外壳材质: 优质铝合金  
 防护等级: IP20  
 平均寿命: 50000h  
 镜头镀膜: 绿膜



产品一



产品二

型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量 (lm)	图案片	可否旋转	安装方式
G7701	L300*W190*H130	15/25/35	1350/2250/3150	单色/双色/全彩	静态/转动	导轨式
外形尺寸 (mm)	功率 (w)	最佳距离	图案片	可否旋转	安装方式	
φ56*L170*H110	10/12/15/18/24	3-5m	单色/双色/全彩	静态/转动	吸顶式	

用于区域指示/品牌形象



# 圆形水纹灯

- 超长寿命
- 不同尺寸
- 安装方便
- 长寿命

## 产品参数 /PRODUCT PARAMETERS

灯体颜色：黑色/白色/银色  
 投射角度：可调  
 镜头比例：1: 0.3 1: 0.5 (可选)  
 镜头角度：15° /30° /60°  
 灯片：耐高温玻璃  
 光原基板：高纯度紫铜基板



型号	外形尺寸 (mm)	功率 (w)	光通量	水纹颜色
G7703	135*250*215	35/45/55/65	3150/4050/4950/5850	蓝色
G7703	135*270*215	85/115/135	7650/10350/12150	蓝色

## 场景应用图 /SCENARIO APPLICATION DIAGRAM



# INTELLIGENT CONTROL

## APPLICATION SERIES

### 智控·应用系列

# OUR ADVANTAGES

## 我们的优势

智能科技、节能、便利、环保是现代建筑照明领域的几个主题发展方向

在现代室内建筑中，照明系统日常对能源消耗已经平均高达35%。

对此，很多设计师便开始引入绿色环保的照明概念，通过采用自然光源，设置自动定时控制器，设置各种传感器等手段

方面来减少对能源的消耗。

商业照明的应用对于智能系统的专业化和便捷性也提出了自己的标准和需求，因此现代商业照明的智能化趋势不容忽视，商业智能照明系统的应用即将迎来他的发展机遇。

### 智控照明系统的应用优势

#### 节能效果佳

智能系统的使用不仅仅是改变灯光的形态，还可以加入传感器和系统进行融合，可以根据天气、天时，自动进行灯光调节，也可以根据人体感应对人流量进行收集，以此来调整灯光及其他设备的控制，在不同时间段来实现不同的差异化的配置，根据控制情况的不同，节能效果可达到20%-40%

#### 灯光设计灵活

商业本身就是多变的，在应用智能系统后，商业领域灯光可以被更加灵活的设计，灯光设计可以使用智慧系统对商品和陈列的特性进行自由调整，也可以根据季节时间进行调整，灯光设计不再是一成不变。

#### 智能互联

将整体智能系统并入互联网及网络云服务器上，可以通过互联网获取更多信息，比如天气信息，交通信息，气候信息，配合传感器对整个商业空间的灯具和其他的智能模块系统进行调节。对于一些有很多店面的连锁型商业场所的临街商业空间更加实用。

#### 灵活控制，按需使用

电力载波系统和无线智能照明系统的推出，使智能系统大量应用成为可能与传统的调光系统相比，无线智能照明不需要复杂布线，按照传统方式安装即可。根据空间的特点进行调节，减少不必要的能源消耗。

#### 模式化预先设定

可以在系统内设置多个模式进行预先设定，通过手动和自动的方式对情景模式进行控制，当满足设定的一定条件时，可以自动启动。

### 光同亮智能照明控制系统—技术优势



### 商场智能照明控制系统——控制模式

管理员可以通过编程管理后台，对灯光进行开闭、定时、调光。自动等控制，以实现商超不同区域灯光照明亮度、照明色温、照明时间等需求设置。

**全开模式** /FULL OPEN MODE  
客流量高峰期自动或手动开启全开模式、前置时间设定。


**节能模式** /ENERGY SAVING MODE  
客流量低峰期自动或手动开启节能模式、前置时间设定。

**光环境模式** /FULL OPEN MODE  
根据外界自然光变化自动调节室内不同区域所需光照度。

**自动控制** /AUTO-CONTROL  
自动控制——根据不同季度，前置设置好所有时间段，系统根据不同客流量大小开启不同灯光模式



全开模式



节能模式




光环境模式



自动模式

# CIB系统组图拓扑结构

# CIB SYSTEM GROUP DIAGRAM TOPOLOGY

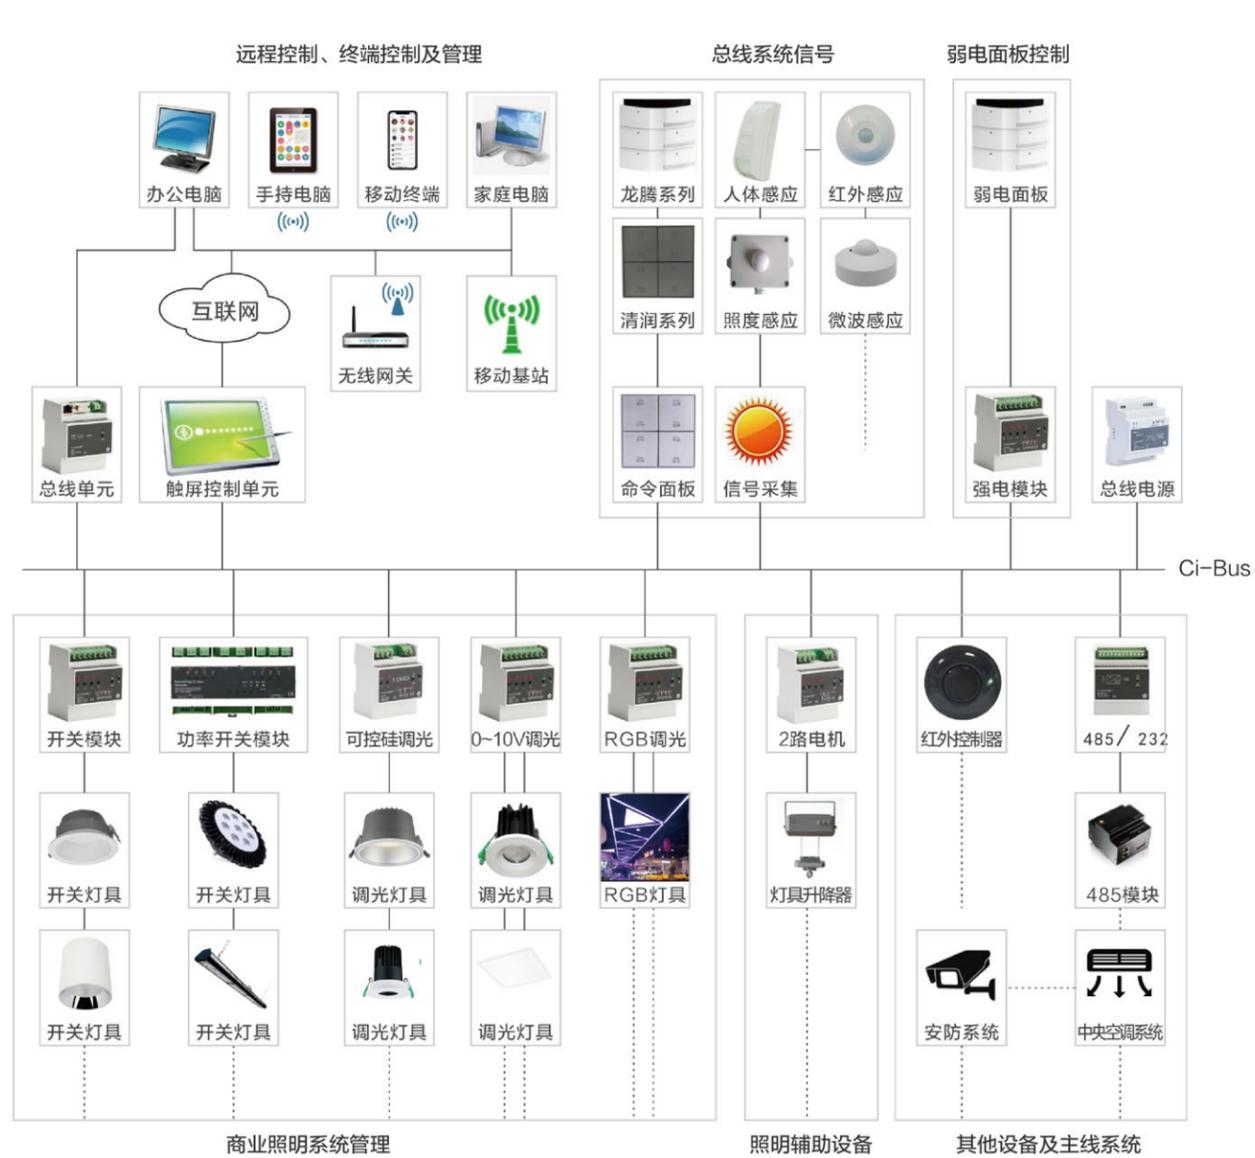

**电源供应器**  
2500mA总线电源，配合Ci-bus总线使用。  
导轨式安装。

**2路窗帘控制单元**  
2路独立的电机控制（8A）可控制电动灯具升降器的开度，并可设置定时控制输出。  
导轨式安装。

**总线管理单元**  
RS232、RS485、RJ45接口，通过Internet可远程控制、查询及浏览Ci-bus系统内的设备状态，导轨式安装。

**4路0-10V调光单元（1路RGB调色）**  
4路0-10V信号独立调节控制，如果做RGB调试用，只能用做一路，可以对三基色进行调节。可设置定时控制输出。导轨式安装。

**4路开闭单元**  
4路独立的开关量控制输出（10A/20A）。  
导轨式安装。

**8路DI检测单元（5V/12V/24V）**  
8路独立开关量输入，可接无源触点或有源12V/24V信号输入，开闭状态上报可设置延时。

**8路开闭单元**  
8路独立的开关量控制输出（20A）。  
导轨式安装。

**电量检测（数字电表）**  
用于对照明电路电量检测，并上报总线单元进行记录。

**2路可控硅调光单元**  
可对可控硅灯具的亮度进行调节，并可设置定时控制输出。  
导轨式安装。

**3路协议转换单元**  
总线路3路RS485接口模块。  
导轨式安装。



#### 红外控制单元

可对红外电气设备（单体空调、电视等），通过总线或移动终端进行控制、定时等。吸顶式安装。



#### 4合一环境检测单元

PM2.5、CO2、湿温度、VOC质量等检测。



#### 温控智能面板

三合一键温控面板，湿温度、环境监测，可作为温控器使用。



#### 龙腾系列面板

10键面板，温湿度、时间、短语显示，可作为温控器使用，颜色有白色。



#### 4合一环境检测单元

4-8键面板



#### 10.2寸组态触摸屏控制单元

Ci-bus系统控制和显示终端，组态，RS232、RS485、RJ45接口。



# DECORATIVE LANTERN SERIES 装饰花灯系列



### 创意个性小鸟吊灯

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
光源数量：1头/4头  
灯具尺寸：42mm\*36mm  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质：铁  
照射面积：10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



### 玻璃吊灯

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
光源数量：1头/4头  
灯具尺寸：42mm\*36mm  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质：透明/琥珀色/银色渐变/金色渐变  
照射面积：5m<sup>2</sup>-10m<sup>2</sup>



### 创意金属吊灯

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
灯罩材质：铁  
光源数量：3头/4头/9头/12头  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：直径500mm  
灯身材质：铁  
照射面积：5m<sup>2</sup>-10m<sup>2</sup>



### 现代简约铁艺灯型

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
光源数量：6头/8头/12头  
灯罩材质：玻璃  
适用范围：书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：直径900mm  
灯身材质：铁  
照射面积：10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



### 个性复古吊灯

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：6\*40cm/6\*25cm/4\*40cm等  
灯身材质：水泥  
照射面积：10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



### 人字树杈吊灯

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
光源数量：6头/8头/10头/12头  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：直径600mm  
灯身材质：铝合金（金色/黑色）  
照射面积：10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



### 现代简约玻璃球

灯光类型：LED光源（5w-12w）  
光源数量：6头/8头  
灯罩材质：玻璃  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：直径600mm  
灯身材质：铁  
照射面积：5m<sup>2</sup>-10m<sup>2</sup>



### 彩色海鸥小鸟造型灯具

灯光类型：LED光源（3w-12w）  
灯罩材质：树脂  
适用范围：玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸：400mm  
灯身材质：铁  
照射面积：10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



**创意螺旋楼梯吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铁  
使用场所: 大堂/书房/餐厅/展厅等  
灯具尺寸:  $\phi 81*70\text{cm}$   $\phi 68*52\text{cm}$



**橡木金属铝材吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铝  
使用场所: 走廊/客厅/餐厅/书房等  
灯具尺寸:  $\phi 40*38\text{cm}$   $\phi 35*50\text{cm}$



**新中式简约竹灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 天然楠木  
使用场所: 吧台/茶室/休闲区/餐厅/书房等  
灯具尺寸:  $\phi 35*15\text{cm}$



**北欧创意射灯**

灯光类型: LED 光源  
光源数量: E27\*1  
灯罩尺寸: 直径12cm\*高22cm  
适用范围: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质: 铝材+铁艺  
照射面积:  $5\text{m}^2-10\text{m}^2$



**北欧LED铁艺鸟笼吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铁  
使用场所: 茶室/休闲区/餐厅/书房等  
灯具尺寸: 吸顶  $\phi 10\text{cm}$  /  $\phi 35*44\text{cm}$



**简约复古玻璃吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (4-6w)  
灯罩材质: 玻璃  
使用场所: 走廊/客厅/餐厅/书房等  
灯具尺寸:  $\phi 13*33\text{cm}$  /  $\phi 20*23\text{cm}$



**冰山水晶灯饰**

灯光类型: LED 光源  
光源数量: 1头  
灯具尺寸: 40cm/50cm/60cm/80cm/100cm  
适用范围: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质: 水晶  
照射面积:  $15\text{m}^2-30\text{m}^2$




**轻奢水晶壁灯**

灯光类型: LED 光源  
适用范围: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 20\*45cm/20\*54cm/20\*60cm等  
灯身材质: 水晶  
照射面积:  $3\text{m}^2-8\text{m}^2$



**创意金属水晶吊灯**

灯光类型: LED 光源  
光源数量: 10-15  
适用范围: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 直径600mm  
灯身材质: 铜/玻璃  
照射面积: 15m<sup>2</sup>-30m<sup>2</sup>

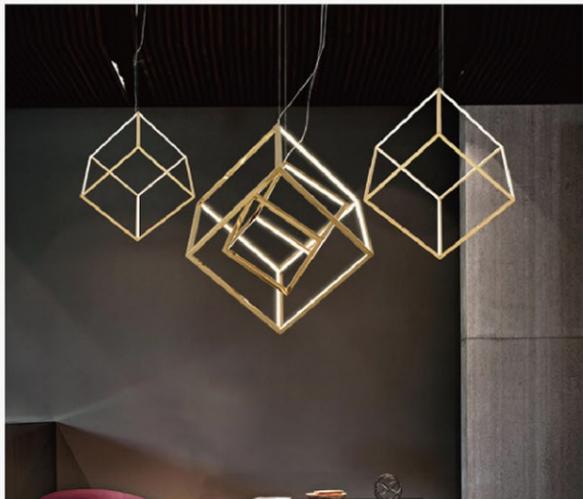

**正方形个性几何艺术吊灯**

光源类型: LED 光源  
灯罩材质: 铁  
光源数量: 20  
使用场所: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 30cm\*30cm\*30cm  
灯身材质: 铝合金  
照射面积: 15m<sup>2</sup>-30m<sup>2</sup>



**新中式单头吊灯**

灯光类型: LED 白光/暖光  
灯罩材质: 布艺  
光源数量: 10-15  
使用场所: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: L33cm\*H37cm  
灯身材质: 铁  
照射面积: 3m<sup>2</sup>-5m<sup>2</sup>



**新中式长方形吊灯**

灯光类型: E27-5/E27-2  
灯具尺寸: L70cm\*W\*30cm\*H70cm  
L140cm\*W30cm\*H70cm  
适用范围: 书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质: 铁材+布艺  
照射面积: 15m<sup>2</sup>-30m<sup>2</sup>



**日式复古灯饰**

灯光类型: LED  
光源数量: 1  
灯罩材质: 玻璃  
使用场所: 书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 20cm  
照射面积: 5m<sup>2</sup>-10m<sup>2</sup>



**后现代简约水晶吊灯**

灯光类型: LED 白光/暖光/无极调光  
灯罩材质: 水晶  
光源数量: 10-15  
使用场所: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 直径630cm  
灯身材质: 铁  
照射面积: 10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



**新中式卧室床头吊灯**

灯光类型: LED光源 白色/红色/麻黄  
光源数量: 单头  
灯具尺寸: 14\*14\*35cm/30\*30\*40  
使用场所: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
灯身材质: 铁  
照射面积: 10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



**新中式餐厅吊灯**

灯光类型: LED E14灯头 白光/暖光  
适用范围: 玄关/书房/阳台/酒店/餐厅  
外形尺寸: 82\*25cm  
灯身材质: 优质铁艺+布艺灯罩  
照射面积: 15m<sup>2</sup>-20m<sup>2</sup>



**仿古鸟笼吊灯新中式个性铁艺餐厅灯**

灯光类型: LED  
灯具尺寸: 480\*350 (mm)  
适用范围: 楼道/客厅/卧室/书房/走廊/庭院/餐厅  
灯身材质: 铁  
可调节高度: 1 (m)



**新中式禅意吊灯**

灯光类型: LED 灯  
灯具尺寸: 250\*400 (mm)  
适用范围: 楼道/客厅/卧室/书房/走廊/庭院/餐厅/  
厨房/玄关/阳台/酒店客房/展厅/库房  
风格: 中式  
可调节高度: 1.5 (m)



**彩色单头个性锅盖灯罩吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铝材+铁艺  
使用场所: 休闲区/餐厅/创意小空间等  
灯具尺寸:  $\phi$  30cm  $\phi$  36cm  $\phi$  40cm



**产品特点**

1. 优质铁艺灯体, 外部高温烤漆, 质感明显, 耐磨;
2. 标准E27灯头, 出光均匀, 光照舒适不伤眼;

**实木铝材锅盖单头吊灯**

光源类型: LED E27球泡 (5-12w)  
灯身材质: 木  
使用场所: 休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯具尺寸:  $\phi$  30cm



**新中式小吧台吊灯**

光源类型: LED灯  
灯光颜色: 金色、黑色  
使用场所: 书房/玄关/卧室/餐厅/  
客厅/楼道/走廊/展厅/  
酒店/客房  
灯身材质: 铁  
灯罩材质: 布艺



**月影灯饰新中式吊灯单头玄关灯**

光源类型: 白炽灯、节能灯、LED  
使用场所: 客厅  
风格: 现代中式  
灯身材质: 铜  
照射面积: 10m<sup>2</sup>-15m<sup>2</sup>



**新中式吊灯LED灯**

光源类型: LED 灯  
灯具尺寸: 700-1350(mm)  
适用范围: 楼道/客厅/卧室/书房/  
走廊/庭院/餐厅  
灯身材质: 铁  
可调节高度: 0.4(m)



**彩色单头个性锅盖灯罩吊灯**

光源类型: LED E27灯泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铝合金  
使用场所: 休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯具尺寸:  $\phi$  30cm  $\phi$  36cm  $\phi$  40cm



**北欧简约现代创意铝材吊灯**

光源类型: LED E27球泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铝合金  
使用场所: 休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯具尺寸: 顶盘  $\phi$  10cm、灯具  $\phi$  26\*H38

**铁艺创意锅盖吊灯**

光源类型：LED E27球泡（4-6w）  
灯罩材质：铁  
使用场所：走廊/客厅/餐厅/库房  
灯体尺寸：φ30\*H21/40\*H21cm

**小吊灯彩色创意灯具**

光源类型：LED E27球泡（5-12w）  
灯罩材质：铁  
使用场所：休闲区/餐厅/楼道/客房等

**空中花园花纹锅盖吊灯**

灯光类型：LED E27球泡（5-12w）  
灯罩材质：树脂  
使用场所：展厅/休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯体颜色：黑/白  
灯具尺寸：φ40\*20cm φ60\*30cm  
φ90\*45cm

**Loft创意个性美式乡村复古吊灯**

光源类型：LEDE27球泡（4-6w）  
灯罩材质：铁  
使用场所：玄关/走廊/休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯具颜色：黑色/铁锈色/白色

**简约现代铝材葫芦吊灯**

光源类型：LED E27球泡（5-12w）  
灯罩材质：铝合金  
使用场所：休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯体尺寸：φ17/φ25cm

**北欧铝材工程工业吊灯**

光源类型：LED E27球泡（5-12w）  
灯罩材质：铝合金  
灯罩颜色：黑色、白色  
使用场所：咖啡店/水果店休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯具尺寸：φ24\*H39/φ34.5\*H33/φ34.5\*H29（cm）

**简约创意圆形铝材吊灯**

灯光类型：LED（5w）  
灯罩材质：铝  
使用场所：玄关/走廊/休闲区/餐厅/楼道/客房等  
灯体颜色：黑色/白色  
灯具尺寸：φ35cm / φ48cm / φ60cm


**北欧铁艺单头创意钻石吊灯**

光源类型：LED（4/6w）  
灯罩材质：铁  
使用场所：书房/走廊/卧室餐厅/楼道/客房等  
灯具颜色：黑色/白色  
灯具尺寸：φ36\*H36cm/φ36\*H47cm/  
φ36\*H38cm φ25\*H50cm



**铁艺锅盖吊灯**

光源类型: LED E27球泡 (5-12w)  
灯罩材质: 铁艺/铝材  
使用场所: 书房/餐厅/库房/卧室/客厅/庭院/楼道等  
灯体颜色: 黑/白  
灯具尺寸:  $\phi$ 36cm /  $\phi$ 40cm /  $\phi$ 53cm

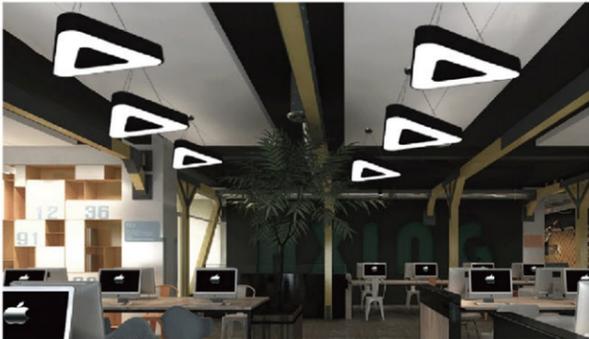

**LED定做艺术创意个性异型吊灯**

光源类型: LED (48/80/120w)  
灯罩材质: PVC  
灯身材质: 0.8cm铁皮  
使用场所: 休闲区/办公/娱乐场所等

**产品特点**  
优质灯体, 极简设计,  
素雅大气, 造型多变,  
自由拼接, 表面质感强。  
高档外观。



**北欧马克龙锅盖吊灯**

光源类型: LED E27光源 (5-12w)  
灯罩材质: 金属铝 PVC硅胶电线  
使用场所: 书房/卧室/客厅/展厅/酒店客房等  
灯具颜色: 阿拉斯加白/复式樱花红/苏格兰灰/托尔斯港绿/苏门答腊黑  
灯具尺寸: 25cm\*15cm(小号)  
40cm\*23.8cm(大号)



**北欧简约现代轻奢长条led吊灯**

光源类型: LED E27球泡 (21w-42w)  
灯罩材质: 五金铁艺/铝材/亚克力  
使用场所: 书房/玄关/餐厅/走廊/卧室/客厅/厨房/庭院/楼道等  
灯体颜色: 黑色/金色  
灯具尺寸: 70cm\*150cm(3头款)  
120cm\*150cm(5头款)  
150cm\*150cm(6头款)

# COMMERCIAL LIGHTING

CASE

商业照明案例

## 01 购物中心 (部分)

许昌天使城  
 郑州熙地港购物中心  
 濮阳悦尚城  
 大张集团一长申国际金纱店  
 武汉武商摩尔城商业街  
 周口一峰城市广场  
 南阳锦汇城  
 新乡尚泉广场  
 株洲未来云环球中心

## 02 综合超市 (部分)

家得福新沂吾悦广场店  
 大张盛德美购物广场汝州店  
 湖北武商超市  
 扬州蜀冈万达景盛源  
 大张超市翰林店  
 南阳万客隆生鲜超市  
 镇江长申超市  
 大张超市龙堂店  
 遂宁好又多超市  
 仪征景盛源超市

## 社区便利 (部分) 03

上海全家便利店  
 新郑万佳便利店  
 双汇集团便利店  
 悦来悦喜便利店  
 鲜上益品



## 04 户外亮化 (部分)

南阳上亿天悦城  
 驻马店伟业城  
 郑州普罗旺斯理想国  
 淮滨西亚美悦城  
 南阳锦汇城

## 05 电影院/餐饮 (部分)

苏州长申国际广场电影院  
 南阳湘西小馆  
 微聚咖啡  
 南阳大统荣和自助餐厅  
 湖北大众美食  
 洛阳长申国际咖啡厅

## 06 酒店照明 (部分)

郑州玖特悦享酒店  
 郑州喜鹊愉家酒店  
 郑州象湖精品酒店  
 南阳荣和水汇

## 办公照明 (部分) 07

武汉华润医药  
 洛阳市民之家  
 胖东来时代广场阅览中心  
 中原银行  
 工商银行

# COMMERCIAL LIGHTING CASES

商业照明 · 案例

## 购物中心

SHOPPING MALL



### 购物中心 /SHOPPING MALL

河南 · 许昌天使城

HENAN XUCHANG ANGEL CITY

# SHOPPING MALL



SHOPPING MALL / 购物中心

河南·郑州熙地港购物中心  
SHOPPING CENTER HENAN ZHENGZHOU  
XIDIGANG SHOPPING CENTER

购物中心 / SHOPPING MALL


河南·濮阳悦尚城  
HENAN PUYANG YUESHANG CITY



SHOPPING MALL / 购物中心

河南·大张集团·长申广场


HENAN DAZHANG GROUP CHANGSHEN PLAZA

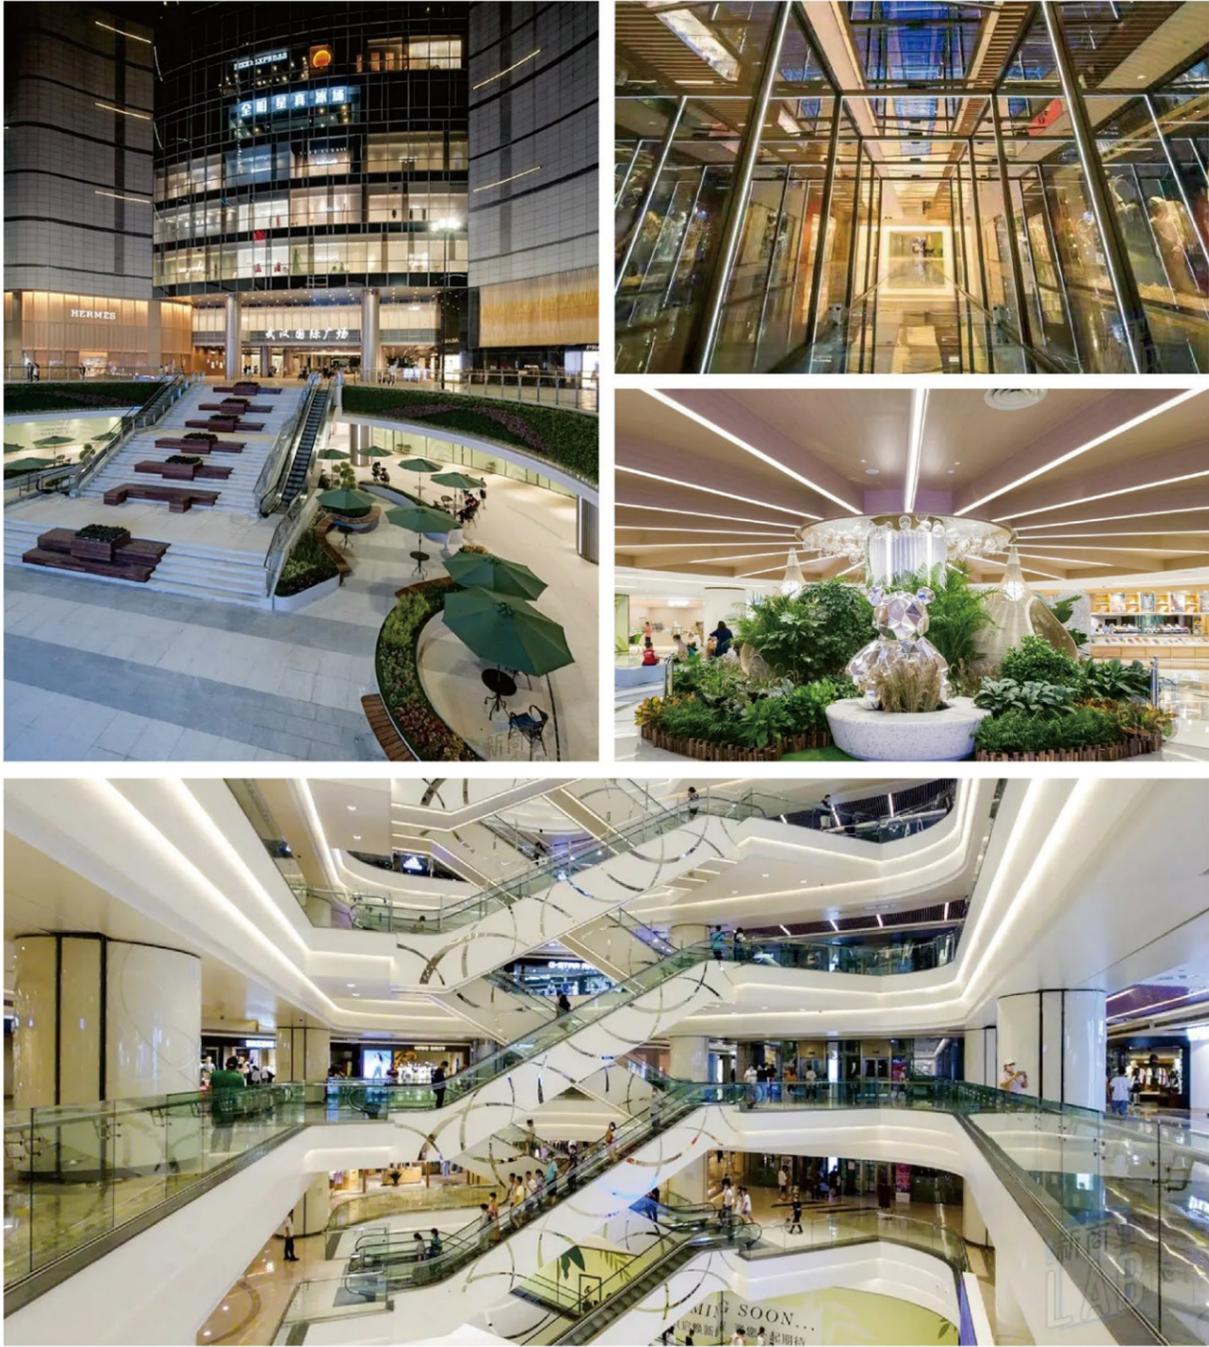

购物中心 /SHOPPING MALL

湖北·武汉武商摩尔城商业街


WUHAN WUSHANG MALL  
COMMERCIAL STREET, HUBEI

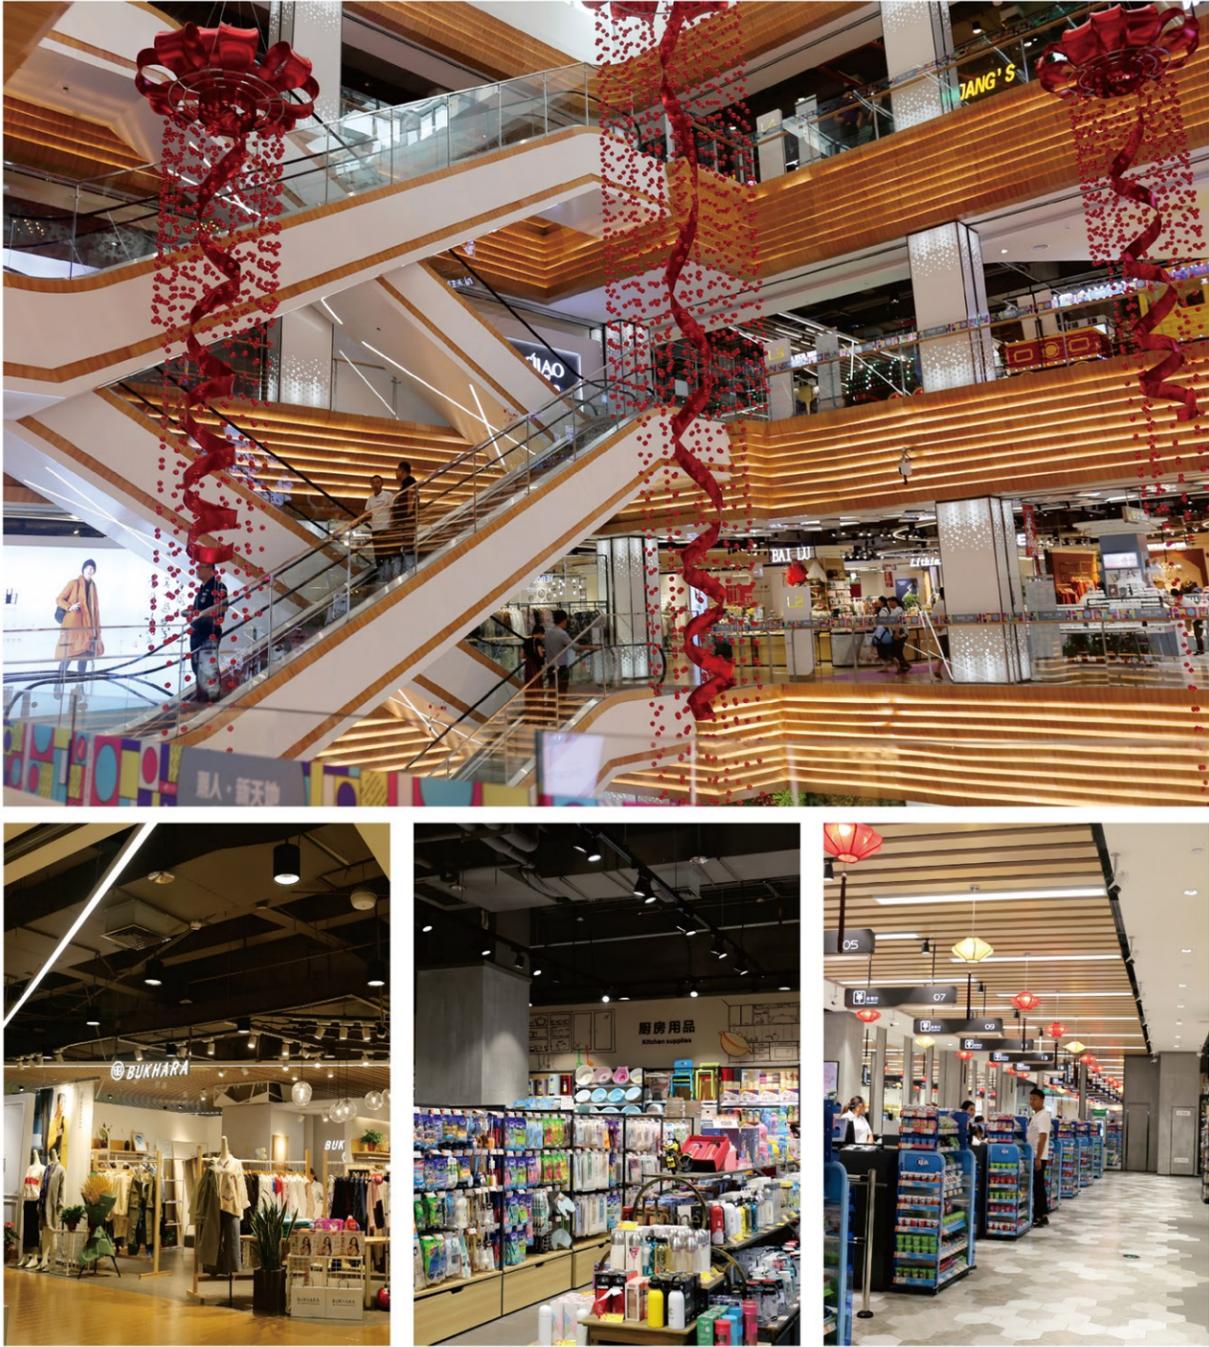

SHOPPING MALL/ 购物中心

河南·周口一峰城市广场

YIFENG CITY SQUARE, ZHOUKOU, HENAN

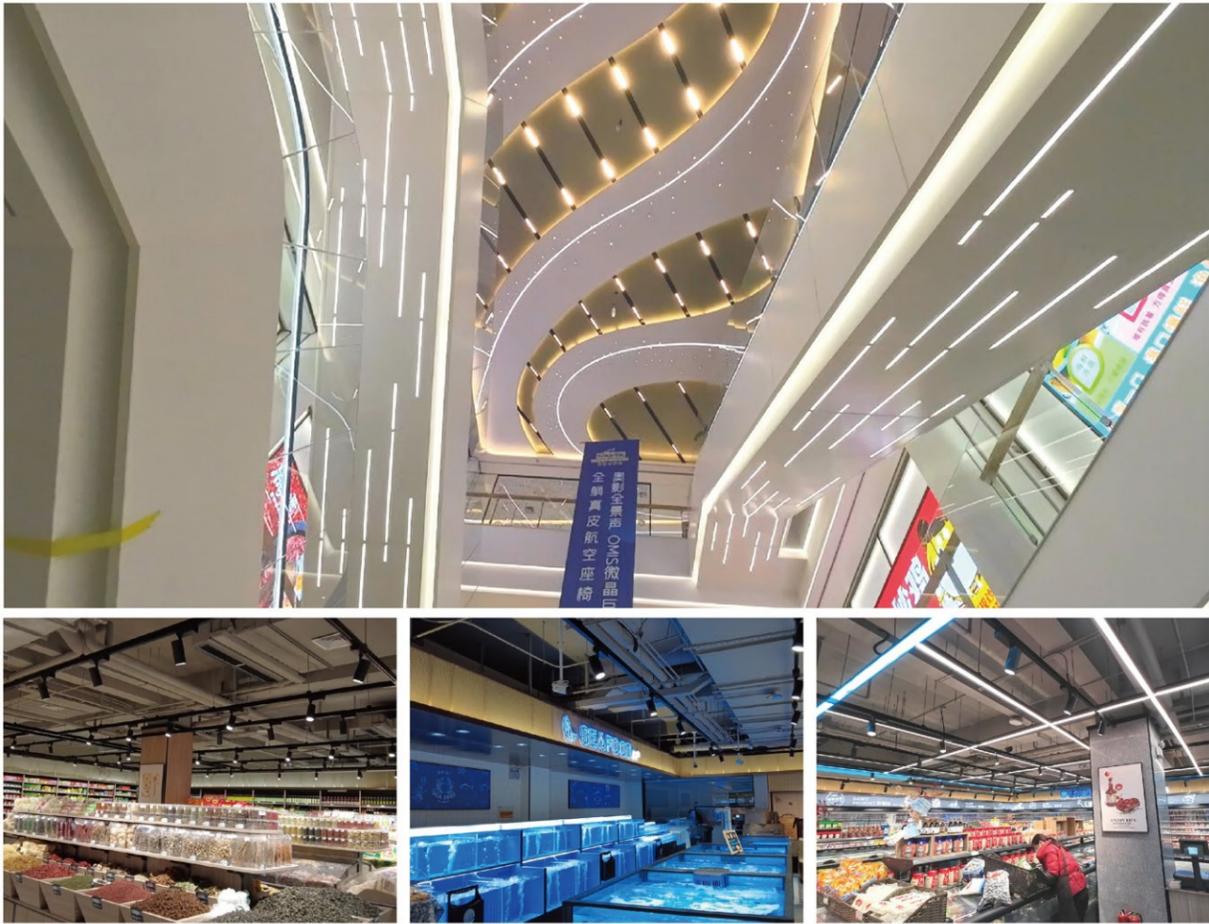

### 购物中心 /SHOPPING MALL

河南·南阳锦汇城  
NANYANG JINHUI CITY, HENAN PROVINCE



### 购物中心 SHOPPING MALL

新乡·尚泉广场  
XINXIANG SHANGQUAN SQUARE



**COMMERCIAL LIGHTING  
CASES**

商业照明 · 案例

**综合超市**


COMPREHENSIVE SUPERMARKET

SHOPPING MALL / **购物中心**

**株洲未来云环球中心**

ZHUZHOU FUTURE CLOUD GLOBAL CENTER


COMPREHENSIVE  
SUPERMARKET

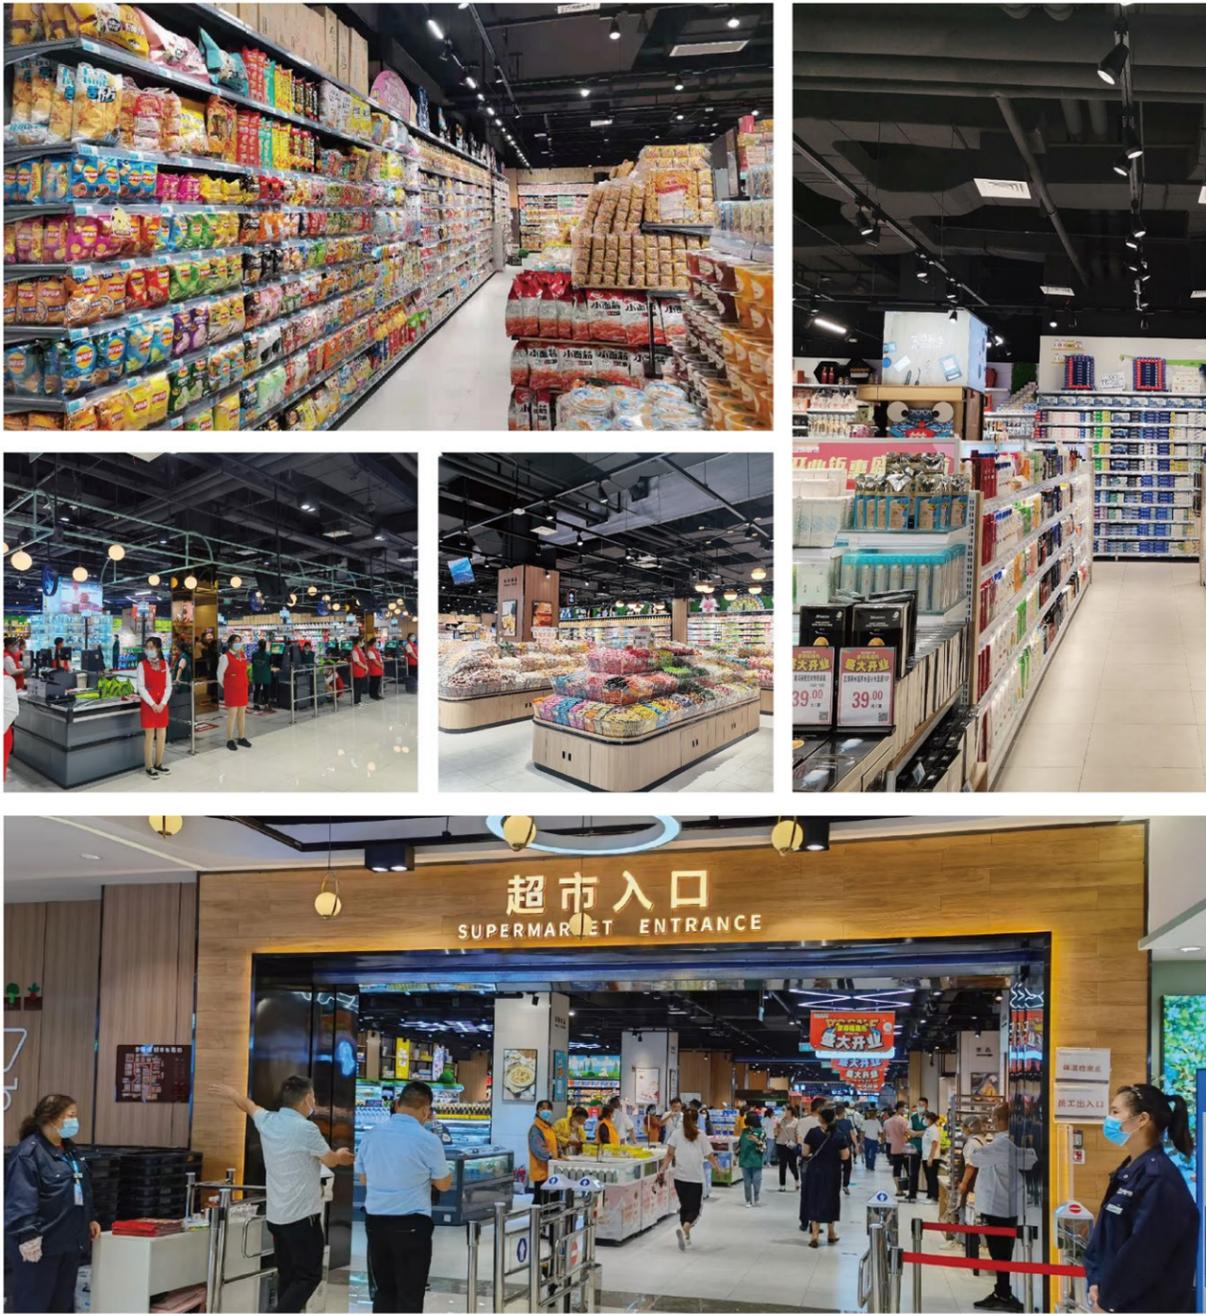

综合超市 /COMPREHENSIVE SUPERMARKET

家得福新沂吾悦广场店

JIADEFU XINYI WUYUE PLAZA STORE

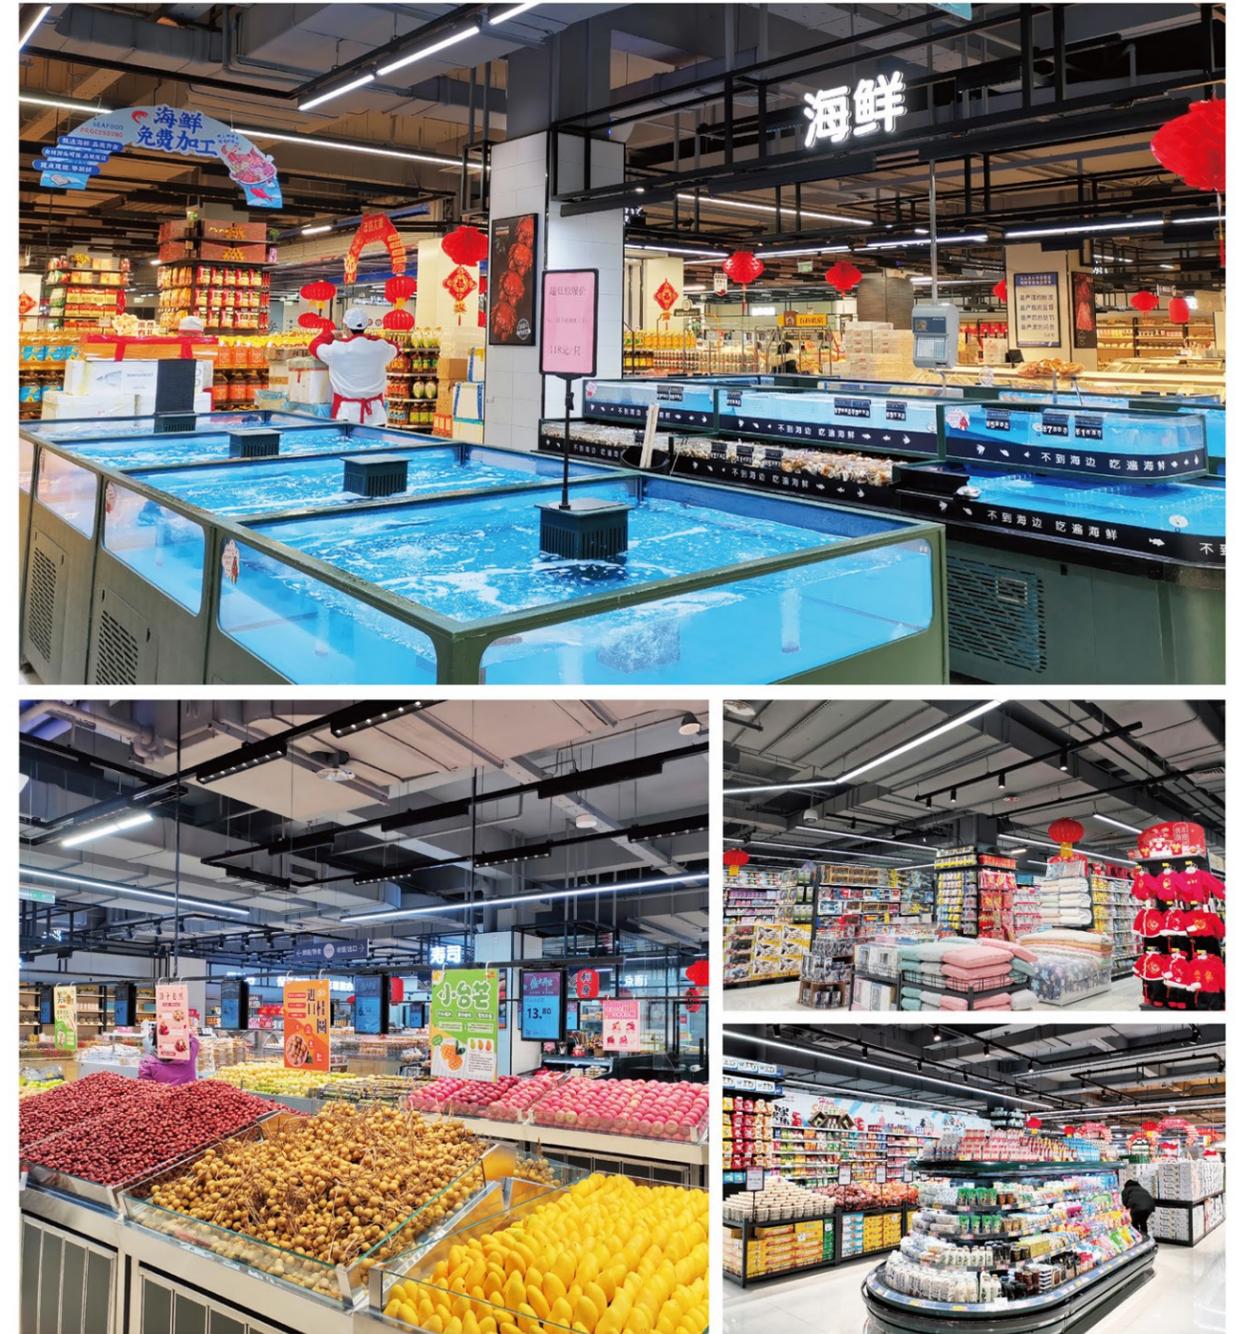

综合超市

/COMPREHENSIVE SUPERMARKET

大张盛德美购物广场汝州店

DAZHANG SHENGDEMAI SHOPPING PLAZA RUZHOU STORE



### 综合超市 / COMPREHENSIVE SUPERMARKET

湖北·武商超市

HUBEI WUSHANG SUPERMARKET

### 综合超市 / COMPREHENSIVE SUPERMARKET

江苏·扬州蜀冈万达景盛源超市

JIANGSU YANGZHOU SHUGANG WANDA JINGSHENGYUAN SUPERMARKET



### 综合超市 / COMPREHENSIVE SUPERMARKET

河南·大张超市翰林店



JIADUFU XINYI WUYUE PLAZA STORE

### 综合超市

COMPREHENSIVE SUPERMARKET/

南阳·方城万客隆生鲜超市

NANYANG FANGCHENG WANKELONG FRESH SUPERMARKET

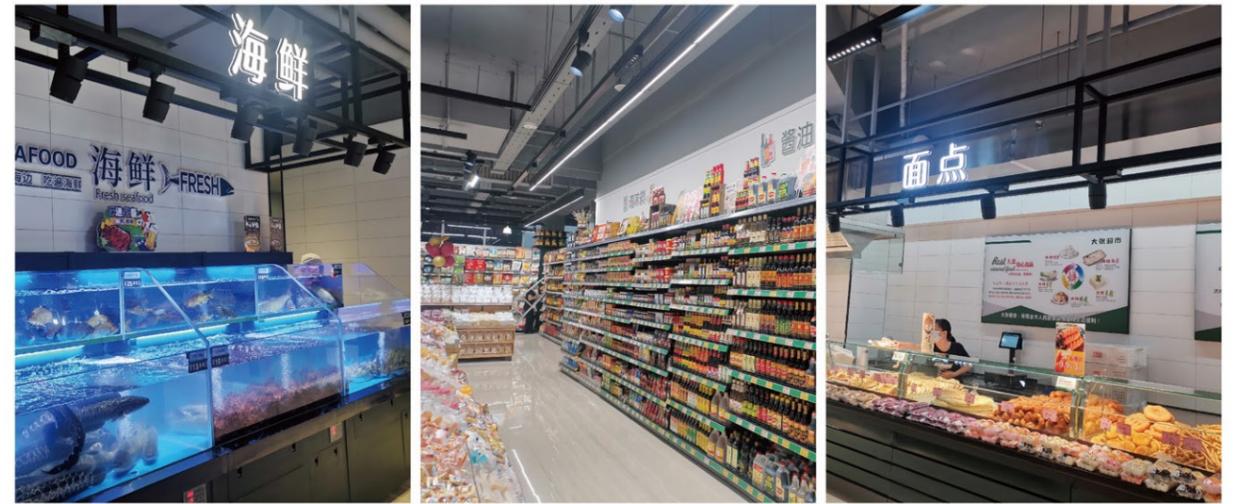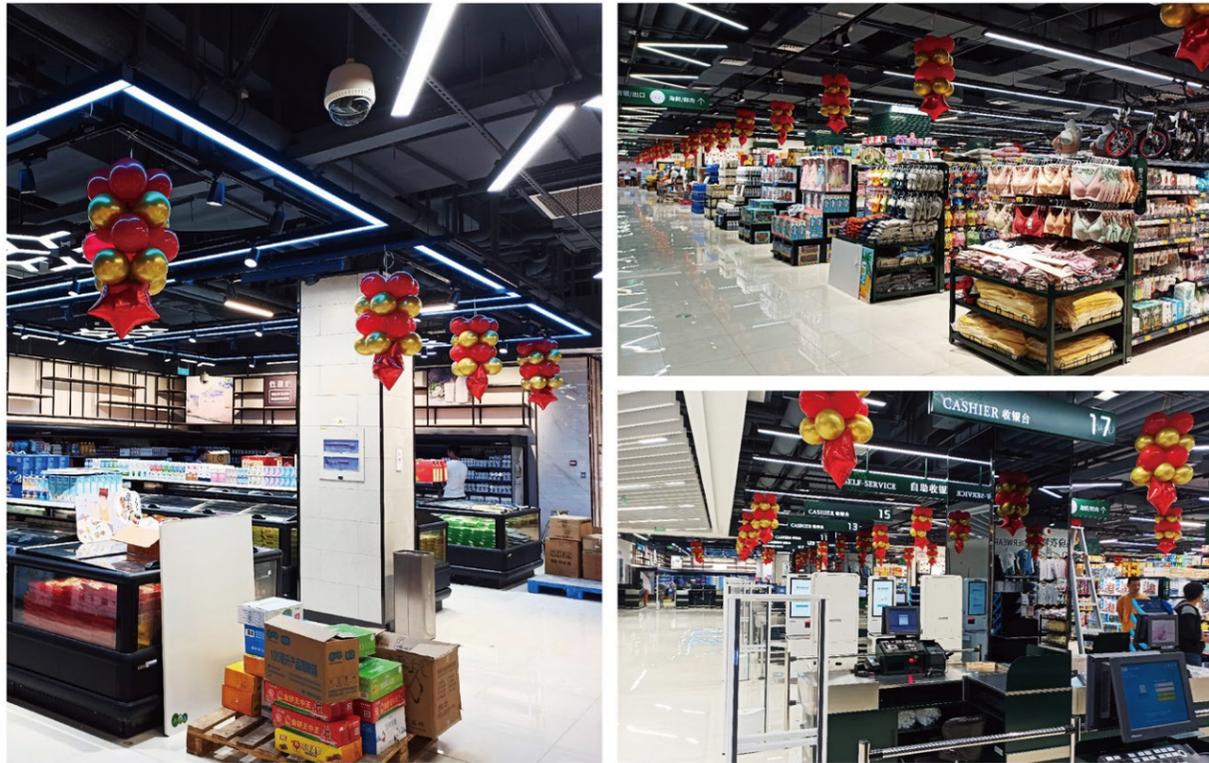

**综合超市** / COMPREHENSIVE SUPERMARKET

江苏·镇江长申超市  
JIANGSU · ZHENJIANG CHANGSHEN SUPERMARKET



COMPREHENSIVE SUPERMARKET / **综合超市**

大张集团—大张超市龙堂店

DAZHANG GROUP —  
DAZHANG SUPERMARKET LONGTANG STORE



COMPREHENSIVE SUPERMARKET/ **综合超市**

四川·遂宁好又多超市  
SICHUAN SUINING TRUST MART SUPERMARKET

COMPREHENSIVE SUPERMARKET/ **综合超市**


江苏·仪征景盛源超市

# COMMERCIAL LIGHTING CASES

商业照明 · 案例

# 户外亮化

OUTDOOR LIGHTING

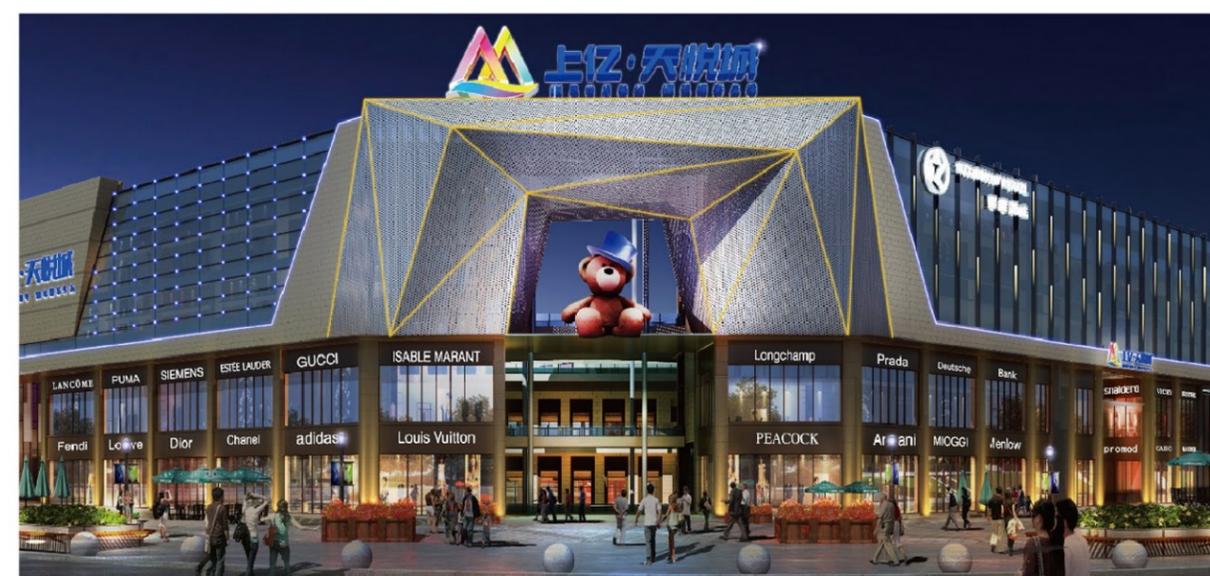

## 户外亮化 / OUTDOOR LIGHTING

河南 · 南阳上亿天悦城

NANYANG HENAN HUNDREDS OF MILLIONS OF TIANYUE CITY


# OUTDOOR LIGHT



户外亮化 / OUTDOOR LIGHTING

河南·驻马店伟业城

HENAN ZHUMADIAN  
WEIYE CITY

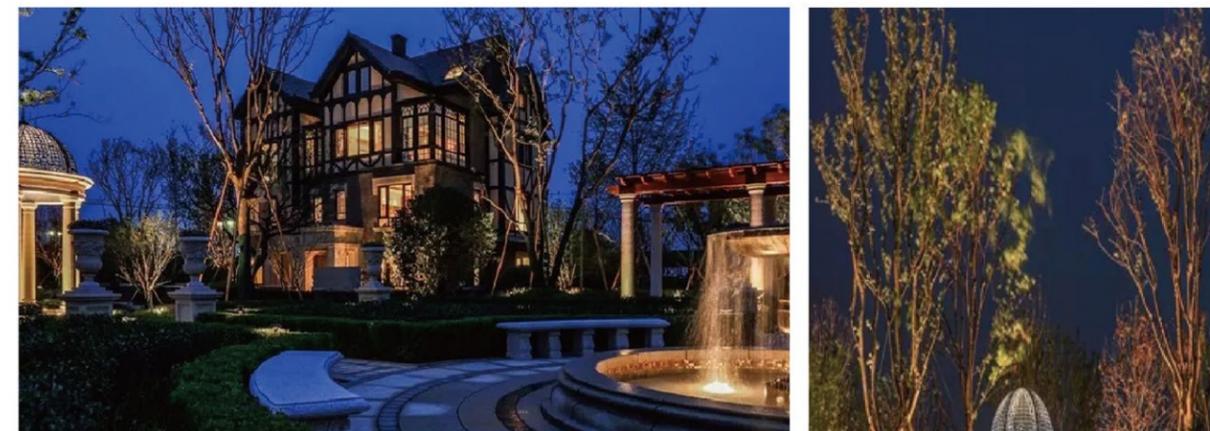

OUTDOOR LIGHTING / 户外亮化

理想国展示中心


IDEAL COUNTRY EXHIBITION CENTER



## 户外亮化 / OUTDOOR LIGHTING

淮滨西亚美悦城

HUAIBIN WEST  
ASIA MEIYUE CITY

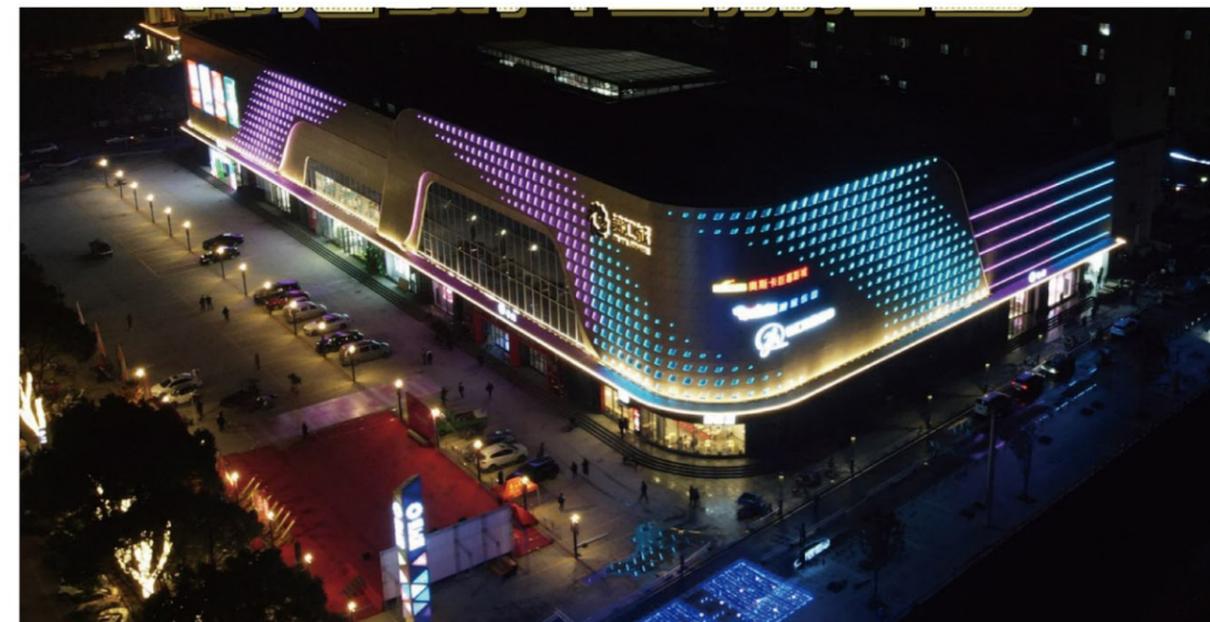

## 户外亮化 / OUTDOOR LIGHTING

河南·南阳锦汇城

NANYANG JINHUI CITY, HENAN PROVINCE



# COMMERCIAL LIGHTING CASES

商业照明 · 案例

## 电影院/餐饮

CINEMA/RESTAURANT

# CINEMA

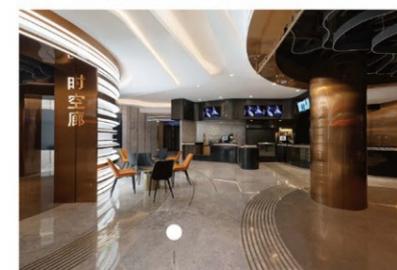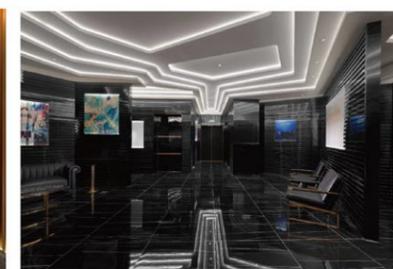

### 电影院 / CINEMA

江苏·苏州长申国际广场-电影院

JIANGSU SUZHOU CHANGSHEN INTERNATIONAL PLAZA - CINEMA



餐饮 / RESTAURANT

南阳·湘西小馆  
NANYANG XIANGXI PAVILION



RESTAURANT / 餐饮

微聚咖啡  
MICRO POLY COFFEE



## 餐饮 / RESTAURANT

南阳·大统荣和自助餐厅  
NANYANG DATONG RONGHE CAFETERIA

## RESTAURANT/ 餐饮

湖北·大众美食  
HUBEI POPULAR CUISINE



餐饮 / RESTAURANT

洛阳·长申国际咖啡厅

LUOYANG CHANGSHEN INTERNATIONAL CAFE



# COMMERCIAL LIGHTING CASES

商业照明 · 案例

# 酒店照明

HOTEL LIGHTING



HOTEL LIGHTING/ 酒店照明

郑州玖特悦享酒店


ZHENGZHOU JIUTE YUEXIANG HOTEL

# HOTEL LIGHTING



**酒店照明** /HOTEL LIGHTING

郑州喜鹊愉家酒店  
ZHENGZHOU MAGPIE YUJIA HOTEL

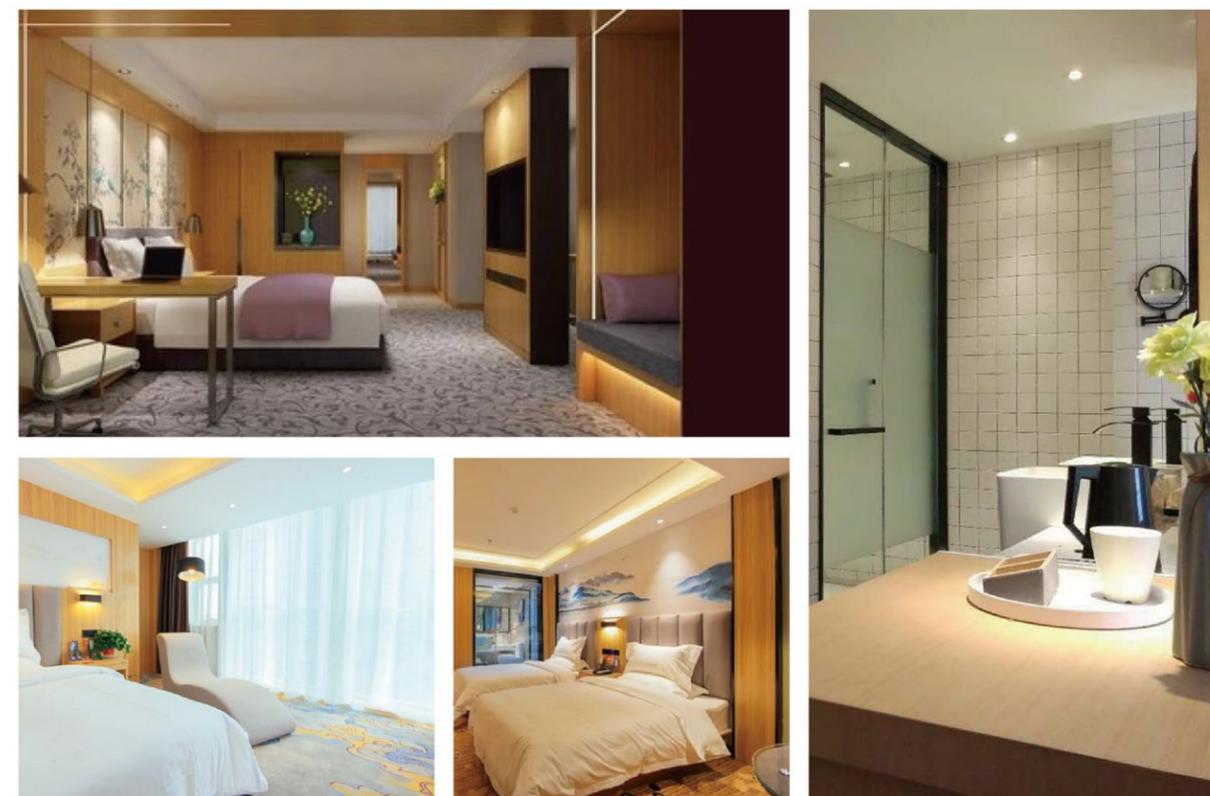

HOTEL LIGHTING/ **酒店照明**

郑州象湖精品酒店  
ZHENGZHOU XIANGHU  
BOUTIQUE HOTEL



## 酒店照明 HOTEL LIGHTING

南阳·荣和水汇  
NANYANG RONGHE WATER POOL


## COMMERCIAL LIGHTING CASES

商业照明·案例

## 办公照明

OFFICE LIGHTING

# HOTEL LIGHTING

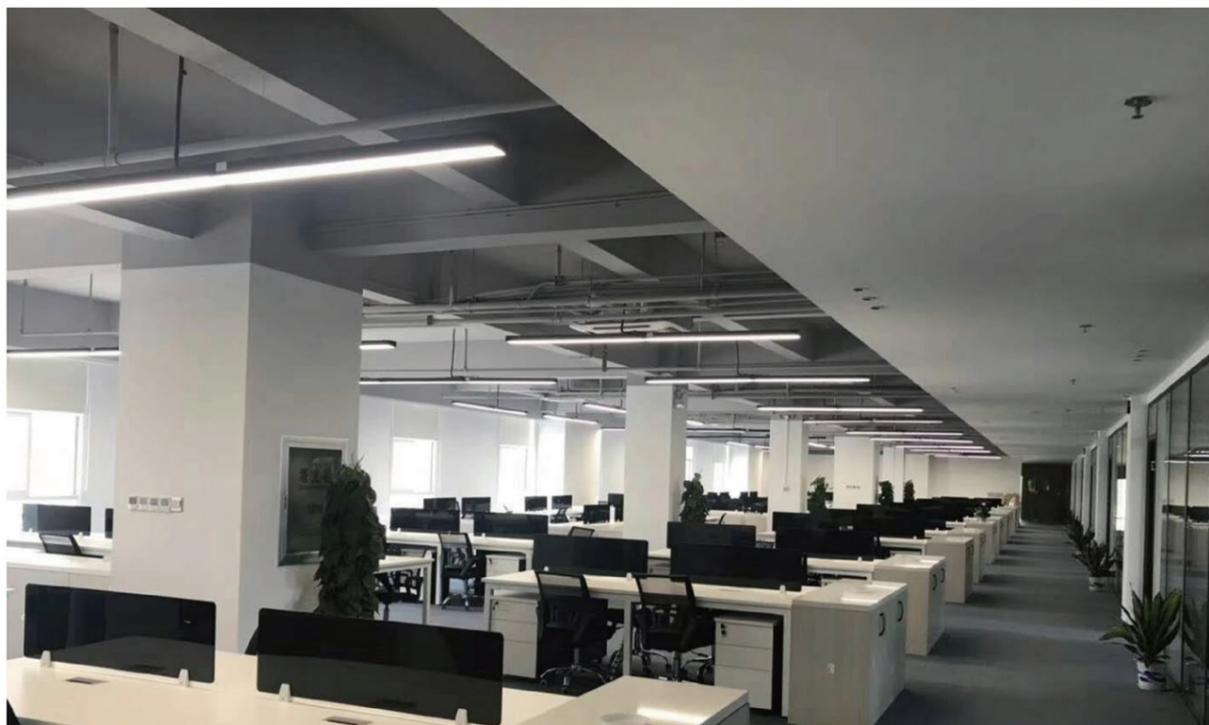

### 办公照明 /OFFICE LIGHTING

武汉华润医药


WUHAN CHINA  
RESOURCES PHARMACEUTICAL



### 办公照明 /OFFICE LIGHTING


洛阳市民之家

LUOYANG  
CITIZEN'S HOME

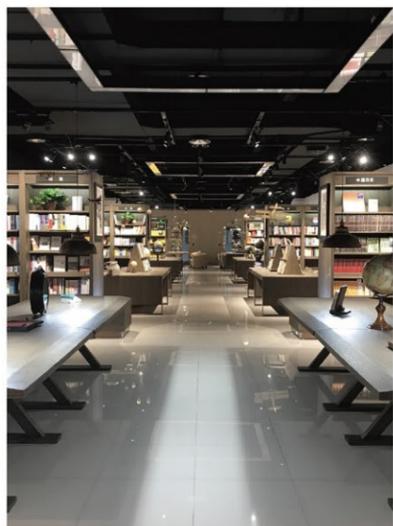

OFFICE LIGHTING/ **办公照明**

**胖东来时代广场阅览中心**  
FAT DONGLAI TIMES  
SQUARE READING CENTER

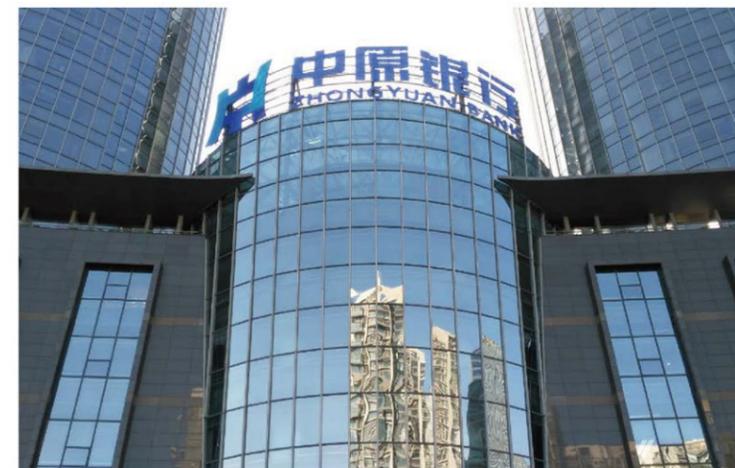

**办公照明** /OFFICE LIGHTING

**中原银行**  
ZHONGYUAN BANK

**工商银行**  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL  
BANK OF CHINA



## 联系我们：

光同亮照明集团有限公司

地址：郑州市郑东新区商都路与中兴南路交汇处向南100米正商和谐大厦A403

电话：400-0930-259

湖北光同亮照明工程有限公司

地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城7栋2103

电话：187-0369-1601

江西光同亮照明工程有限公司

地址：南昌市青山湖区洪都大道158号鸿雁电子市场区光同亮

电话：137-0791-6787

湖南光同亮照明工程有限公司

地址：长沙市雨花区天下一家3栋503室

电话：156-1898-0282

内蒙古光同亮照明工程有限公司

地址：乌海市海勃湾区建设北路正远西门

电话：139-4733-3703

深圳光同亮照明工程有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷一期3栋D座303-2

电话：189-2655-3009

陕西光同亮照明工程有限公司

地址：西安市莲湖区丰庆路御溪望城5号楼1单元2001户

电话：186-3853-5015

北京光同亮照明工程有限公司

地址：北京市朝阳区高碑店村文化街1720号墨蜂智谷产业园A05

电话：131-4113-1968

光同亮（江苏）照明工程有限公司

地址：南京市雨花台区软件大道119号丰盛商汇6号楼

电话：138-1405-5918

浙江光同亮照明工程有限公司

地址：杭州市拱墅区沈半路498号金地威新·8号桥1号楼3楼1303室

电话：133-7255-9939

广东光同亮照明科技有限公司

地址：广东省中山市小榄镇华园路2号中鹏科技园A栋2楼

电话：130-0518-3282

上海光同亮照明工程有限公司

地址：上海闵行区莘福路396号黎安展示产业园1号楼4楼

电话：133-0186-9855

辽宁光同亮照明工程有限公司

地址：沈阳市经济技术开发区花海路30-1号真维斯大厦3楼

电话：137-0000-6575

安徽光同亮照明工程有限公司

地址：安徽省合肥市包河区庐州大道与福州路交口银河幸福广场C座2517室

电话：189-5514-0341